

PIÈCES HORS BORD



Toutes les pièces hors bord de Proxam sont une bonne alternative aux pièces d'origine : elles sont souvent identiques, ou de qualité égale ou même supérieure aux pièces constructeurs. Toutes ces pièces sont " made in USA " et proviennent des plus grands fabricants : Sierra, Aqua Power, CDI Electronics, Arco, Wiseco, etc... qui garantissent leurs produits .

La recherche des produits est facile : photos, tableaux d'affectation, références d'origine.

Notre service technique est à la disposition des professionnels, gratuitement.

Cette année encore, de nombreuses pièces ont été ajoutées : filtres pour moteurs 4 temps, pièces d'allumage électronique CDI, démarreurs, moteurs de relevage, kits de pompes à eau, , kits carbu, , beaucoup de pièces Suzuki et Tohatsu, etc...

Jean Paul Geneviève

Les pièces HB sont rangées par marques :

Page 204 : JOHNSON EVINRUDE

Page 230 : MERCURY, MARINER


Page 249 : HONDA, TOHATSU, SUZUKI

Page 254 : YAMAHA

Pour chaque marque, les pièces sont classées par produits :

- Allumage
- Electricité : démarreurs, relais, trims
- Refroidissement : turbines, kits, etc ...
- Alimentation : kits carbu, pompes essence, etc...
- Pièces internes : pistons, pochettes ...
- Embases : pignons, joints, roulements ...

pièces adaptables Sierra, cure de jouvence

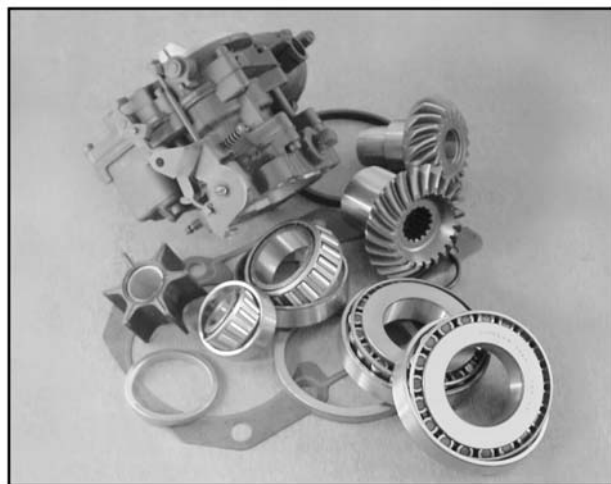

Dans un moteur marin l'important c'est la fiabilité. Petit à petit votre moteur vieillit et, sans un entretien méthodique, la panne est inéluctable. Pour ne pas en arriver là, il faut remplacer les pièces d'usure,

et le faire avant qu'elles ne lâchent. Les pièces Sierra sont toujours de qualité égale ou supérieure aux pièces d'origine. Importées des USA elles vous apportent la garantie du leader mondial.

un produit sélectionné
et importé par Proxam



fax 04 91 46 04 00, <http://www.pieces-marine.com>

PROXAM
Distribution

aqua power

pièces moteurs



démarreurs, alternateurs, trims



allumage électronique



pièces moteurs



pistons

PIÈCES HORS BORD

203

CONTRÔLE DES TENSIONS CRÊTE (DVA)

JOHNSON EVINRUDE

années	ch	allumeur	DVA trigger	DVA bobine de charge	Vmin. Sortie boîtier
1989 et +	4-55ch	CD2USL	NA	150V	125V
1985-88	9.9-55ch	CD2	0.5V	150V	125V
1987 et +	2.5-4ch	CD2	0.5V	150V	130V
1995-97	25-35ch/3cyl	optic.	NA	150V	130V
1972-77	50-200ch	PP	0.5V	150V	125V
1967-72	55-85ch	CD batterie	NA	NA	220V
1986-94	60-75ch	CD3	0.5V	150V	125V
1995 et +	60-70ch	CD3 12Amp	1.5V	150V	125V
1995 et +	60-70ch	CD3 6Amp	0.5V	150V	125V
1977-85	65-75ch	CD3	0.5V	150V	125V
1977-87	85-140ch	CD4	0.5V	150V	125V
1967-72	100-125ch	Prestolite	NA	NA	220V
1988-95	88-115ch	CD4 6Amp Crossflow	0.5V	150V	130V
1988-95	88-115ch	CD4 9/10Amp Crossflow	0.5V	150V	130V
1988-95	V4	CD4 9Amp Looper	0.5V	150V	130V
1988-95	V4	CD4 35Amp Looper	0.5V	150V	130V
1996-98	90-115ch	V4 optic	NA	200V	180V
1977-84	150-235ch	CD3/6	0.5V	150V	130V
1985-91	150-175ch	CD3/6 9Amp Crossflow	0.5V	150V	130V
1988-90	150-175ch	CD6 35Amp Looper	1.5V	150V	130V
1991-92	150-175ch	V6 optic	NA	150V	130V
1992-99	150-175ch	V6 optic	NA	150V	130V
1985-88	200-225ch	CD3/6	0.5V	150V	130V
1989-99	200-250ch	CD6/8 35Amp Looper	0.5V	150V	130V

MERCURY

années	ch	trigger DVA	bobine charge DVA	entrée bobine HT DVA
1972-74	4-20ch	NA	20VHS 180VLS	180V
1975-78	4-20ch	4V	180V	180V
1975-76	20ch(200)	4V	20VHS 180VLS	180V
1978-94	6-40ch	4V	20VHS 180VLS	180V
1995 et +	15/20/25ch 2cyl	4V	20VHS 180VLS	150V
1970-71	40ch	4V	20VHS 170VLS	170V
1975-78	40(402)	4V	20VHS 180VLS	180V
1975	50-65ch	NA	130V	130V
1968-76	3/4/6 cyl	2.5V	NA	120V ralenti
1976-87	3cyl	4V	20VHS 180VLS	180V
1988 et +	3cyl	4V	20VHS 180VLS	150V
1991-95	50/55/60ch 3cyl	4V	20VHS 180VLS	150V
1996 et +	3cyl	4V	20VHS 180VLS	150V
1994 et +	75/90ch 3cyl	4V	20VHS 180VLS	150V
1976-87	4cyl	4V	20VHS 180VLS	180V
1988-94	4cyl	4V	20VHS 180VLS	180V
1995 et +	100/115/125ch 4cyl 16Amp	4V	20VHS 180VLS	180V
1977 et +	6cyl 9/15Amp	4V	20VHS 180VLS	180V
1990 et +	6cyl 16Amp	4V	20VHS 180VLS	150V
1990 et +	6cyl 40Amp	4V	20VHS 180VLS	150V

HS=high speed
LS=low speed

YAMAHA MARINER

années	ch	allumage	trigger DVA	bobine de charge DVA	entrée bobine HT DVA
1983 et +	4-5ch 2cyl		4V	150V	140V
1983 et +	7.5-60ch	hitachi	4V	150V	140V

CDI ELECTRONICS

CDI Electronics propose depuis 1995 une gamme intéressante de pièces d'allumage électronique hors bord :


1-Les produits CDI Electronics respectent ou dépassent les normes constructrices

2-Une référence CDI Electronics remplacera le plus souvent plusieurs références d'origine, ce qui facilite la gestion de stock. Se reporter aux chapitres spécialisés ALLUMAGE HORS BORD



APPAREILS DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

En parallèle, CDI Electronics s'est appuyé sur ses connaissances des produits d'allumage électronique hors bord pour proposer aux professionnels de secteur une gamme d'appareils de contrôle électronique très performants afin de tester les divers composants des allumages hors bord toutes marques : trigger, bobine, boîtier électronique, stator, etc... De plus en plus, ces appareils de contrôle électronique seront nécessaires pour tester les nouveaux moteurs (EFI et allumage électronique). L'appareil de base le plus utile est un contrôleur digital de qualité (les appareils analogiques consomment beaucoup plus de courant) du type Fluke 18. Un adaptateur DVA (CDI 511-9773) permettra une lecture directe des tensions continues de crête (DVA), indispensables aux tests de contrôle. Enfin l'utilisation d'un jeu de pinces CDI 511-9770 est recommandée : elle permet en effet de prendre toutes les mesures nécessaires aux tests de contrôle sans dénuder les fils électriques, ni démonter les sous ensembles. A cet effet, une minuscule aiguille logée à l'extrémité des pinces et montée sur ressort permet d'établir un contact électrique sans endommager ni dénuder la gaine du fil.

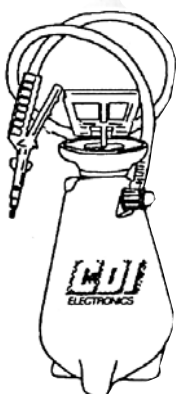

551-33GF


Pompe de remplissage et de vidange d'embase HB/IB

Réservoir plastique avec pompe manuelle de mise sous pression. Un système exclusif empêche l'huile de couler après remplissage. La poignée permet l'adaptation sur tout type d'embase sans visser ou dévisser de raccord.



518-18A

Contrôleur universel digital Fluke 18 avec adaptateur de lecture de tensions continues de crête DVA
4000mV-600V en DC, précision 0.9%, 1mV
400mV-600 en AC, précision 1.9%, 1mV 400-40Mohms, précision 1.5%, 0.1mOhms 1-10.000microF, précision 1.9%, 0,001microF



511-9770

Jeu de pinces pour contrôleur Fluke
Ce jeu de 2 pinces permet avec une aiguille montée sur ressort de percer un fil électrique sans endommager la gaine. Il n'est plus nécessaire de démonter les ensembles à contrôler.

COMMENT CONTRÔLER UN ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE ?

En général 3 mesures principales sont nécessaires pour tester les moteurs Mercury (les valeurs sont très proches pour les moteurs Yamaha et Suzuki) : ce sont les tensions crête (DVA) au démarrage de : 1) trigger 2) bobine de charge 3) entrée de bobine HT. Pour les moteurs OMC, ce sont les tensions crête (DVA) de : 1) trigger 2) bobine de charge 3) sortie boîtier électronique. Des tableaux récapitulatifs résument les valeurs des tensions crête DVA minimum par type de moteur.

FILTRE À HUILE, CÂBLE, CACHE, FAISCEAU DE BOU-



FILTRE À HUILE
18-7789
EFI Ficht
OMC502906



KIT FAISCEAU
18-5225
7,60m câble hypalon
Ø 7mm + embouts



CACHE BOUGIE
18-5750
OMC581027, 580339



CABLE DE BOUGIE
AQP3020/1/2/3
10/15/23/30cm
OMC582365

CONTACTEURS À CLÉ/COUPE CIRCUITS



CONTACTEUR À CLÉ
MP39100
5 plots, 3 positions
Pollack
OMC386545



CONTACTEUR À CLÉ
MP39760
6 plots, 3 positions
Pollack
OMC393301



COUPE CIRCUIT
MP40970
Hors bord et inboard



COUPE CIRCUIT
MP28870
OMC585134
CORDON DE RECHANGE
MP28880
OMC432230

VIS PLATINÉES, CONDENSATEURS

vis platine	OMC	condensateur	OMC	moteurs	années
18-5156	580148	18-5199	580321	1,5 à 40 ch	1951-90
18-5156	580148	18-5205	581419	18 à 40 ch	1957-76
18-5141	581207	18-5205	581419	4,5 à 40 ch	1974-83
18-5157	580290	18-5200	580256	45 à 100 ch	1958-75



18-5141



18-5156



18-5157



18-5199
18-5205



18-5200

COMMENT CONNAÎTRE L'ANNÉE D'UN MOTEUR OMC ?


Exemple : E115TLCO ►

i n t r o d u c e s									
			X			X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

CO=85. L'année est donc 1985


BOBINES

réf.	correspondance J/E	moteurs	ans
18-5163	581130	18,20,25ch	73/76
18-5170	583740	2 à Looper (90,115,150,175)	87 et +
18-5172	581786	18,20,25,35,40ch	73/83
18-5176	582366,583737,584561	4 à 235ch	77/84
18-5176	582366,583737,584561	9.9,15 4Temps	94 et +
18-5176	582366,583737,584561	28ch	87/88
18-5179	582508	4 à 300ch	85 et +
18-5181	582995,584477	1.5,2,4ch	68/90
18-5181	582995,584477	3 à 40ch	50/76
18-5192	582091	85 à 235ch	76/78
18-5193	582382	85,100,115,125ch	69/72
18-5194	582160,584632	50,65,70,75,85,115,135ch	71/75
18-5196	581407	40ch	74

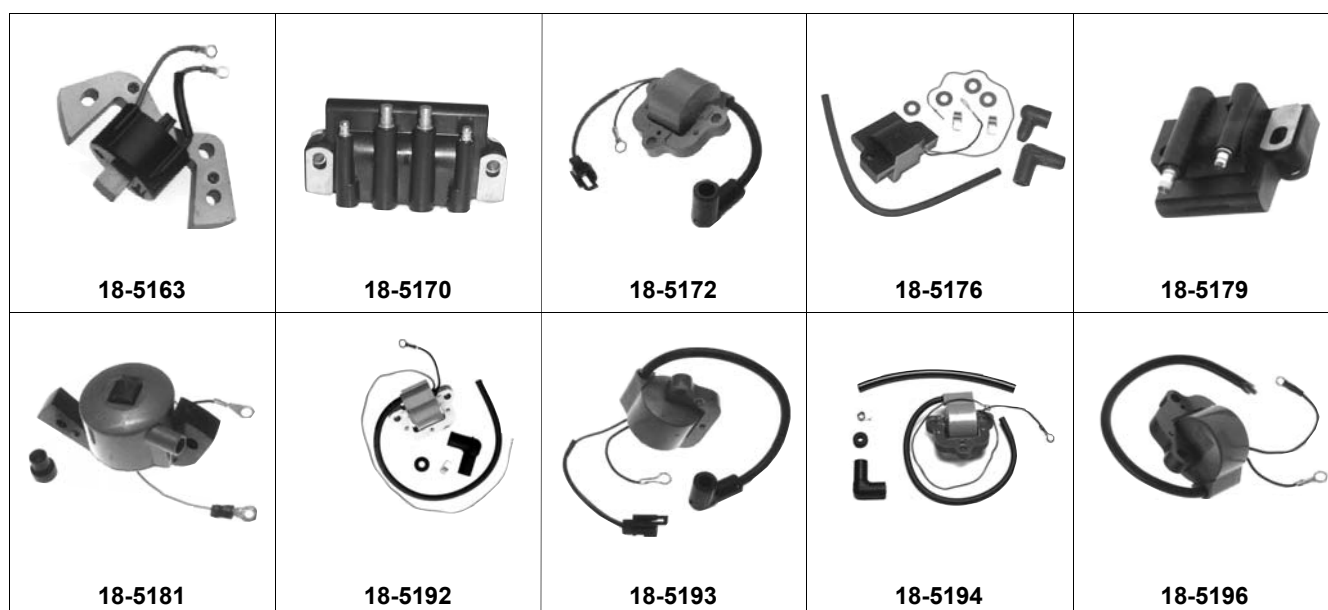

STATORS/BOBINES (autres modèles sur commande)

référence	correspondance	moteurs (années)	type
173-1670	500611,581670,584504,584840,585073	2cyl.4/60ch (77/00)	bobine
173-3410	583410	4cyl.120/140ch (88/00)	stator
173-3536	583340,583536	4cyl. 65/115ch (88/97)	stator
173-3669	583013,583118,583669	4cyl.120/140ch (85/87)	stator
173-3672	581830,581865,581987,582016,582023,582404,	4/6cyl.85/235ch (78/87)	stator
173-3672	582497,582867,583023,583671,583672	4/6cyl.85/235ch (78/87)	stator
173-3724	581957,582506,582730,583119,583644,583724,583830	3cyl.60/75ch (78/90)	stator
173-4292	583710,584292	6cyl. 150/155ch (89/92)	stator
173-4560	584560	2/3cyl.25/70ch (92/00)	stator
173-4643	584643	6cyl. 185/250ch (88/00)	stator
173-4766	583779,584236,584766	3/4cyl. 60/85ch (89/92)	stator
173-4821	584548,584821	3cyl. 25ch (96/00)	stator
173-4849	584849	4cyl. 90/115ch60° (95/00)	stator
173-4981	584109,584981	6cyl. 150/175ch (92/00)	stator

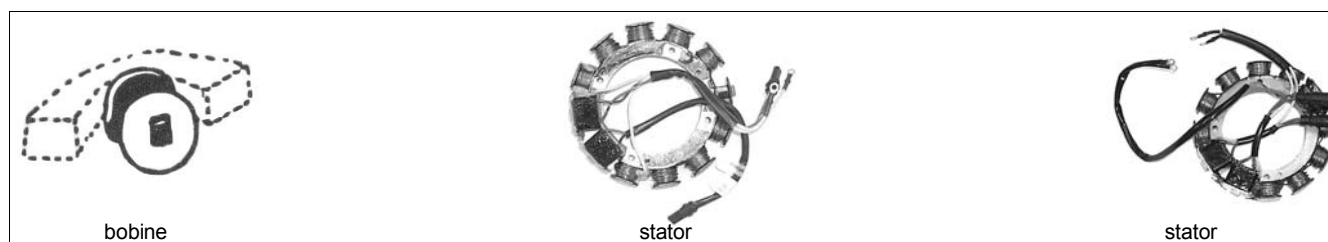

AFFECTATIONS PAR MOTEUR


(autres modèles sur commande)

moteurs	Cyl.	années	boîtier électronique	stator	régulateur/red.
4/6/9.9/15/20/25/30/35/40/50/55/60ch	2	77/84	18-5758	173-1670/1651	18-5709
4/5/6/8/10/15/20/25/28/30/35/40/48/50/55/60ch	2	85/00	113-2285	173-1670	18-5709
4/5/6/6.5/8/9.9/10/14/15/25COM	2	89/92	113-4488	173-1670	18-5709
20/25/28/30/35/40/45/48/50/55COM	2	89/93	113-4489	173-1670	18-5709
9.9/15ch	2	93/00	113-4783	173-1670/1651	153-4597
20/25/28/30/35/40/48/50ch	2	93/00	113-4767	173-1670	18-5709
25/40/50ch	2	92/00	113-5316	173-4560	193-4476
25 à 55COM	2	85/00	113-3241	173-1670	18-5709
50/55ch	2	71/77	18-5755	173-1232	18-5708
60/70/75ch	3	86/90	113-2115	173-3724	18-5708
60/65/65COM/70ch	3	89/95	113-3748	173-4766	18-5708
60/65COM/70ch	3	92/95	113-3748	173-4560	193-4476
25/50/60/65COM/70ch	3	93/00	113-4808	173-4560	193-4476
65COM	3	86/88	113-3122	173-3724	18-5708
70COM/75ch	3	79/84	18-5760	173-3724	18-5708
65/70/75ch	3	72/78	18-5754	173-1235	18-5708
80/85/88/90/100/112/115ch	4	89/97	113-4028	173-3536	193-4204/18-5708
80/85/88/90/100/100COM/115ch	4	89/97	113-4030	173-3536	193-4204/18-5708
88/90/110ch	4	86/87	113-3110	173-3672	193-5204/18-5708
88/90/100COM/110ch	4	88	113-3101	173-3536	193-4204/18-5708
85/115/135/140ch	4	73/77	18-5756	173-1225/173-2099	18-5708
120/140/275/300ch V4/V8	4/8	85	113-3072	173-3669/173-3117	193-3689
120/140ch	4	86/87	113-3101	173-3669	193-2907
120/125/130/140ch	4	88/00	113-4041	173-3410	193-4205
85/90/115/140ch	4	78/84	18-5759	173-3672	193-4204/18-5708
150/185/200/235ch	6	79/84	18-5760	173-3672/173-3668	193-5204
200/225/250ch	6	93/00	113-6212	173-4643	193-4641
150/175ch	6	91/00	113-4985	173-4981	193-4093/193-6048
150, 155, 175, 185, 235ch	6	85/88	113-2651	173-3668/173-3672	193-5204
185, 200, 225ch	6	88/92	113-4037	173-4287/173-4643	193-3689
150, 155COM	6	86/88	113-3114	173-3050/3672/3668	193-5204
150, 155, 175ch	6	89/92	113-3865	173-4292	193-5204

RÉGULATEURS DE TENSION ET REDRESSEURS

(autres modèles sur commande)

référence	correspondance OMC	moteurs (années)
18-5709	173692, 581778	4 à 60ch, 4 fils, 4-5 amp.
18-5708	580795, 581603, 582399, 583408	50 à 140ch, 3 fils, 6-10 amp.
193-2907	582907, 584675	120, 140ch Looper (86/87)
193-3689	583266, 583689, 584424, 586000	120/140ch (85/87) 200/300ch (85/92)
193-4093	584093, 585219	60°:90/115ch (97/00) 150/175ch (91/00)
193-4204	583529, 584204, 585195	65/150ch (89/97)
193-4205	583512, 584205, 585192	120/140ch Looper (88/94) 125/130ch (89/00)
193-4476	584476, 585001	25/70ch (92/00)
193-4641	584641, 585995, 586271	185/225ch (93/96)
193-5204	395204, 395391, 582904, 583076, 583268	90/115ch (84/87) 150/235ch (79/90)

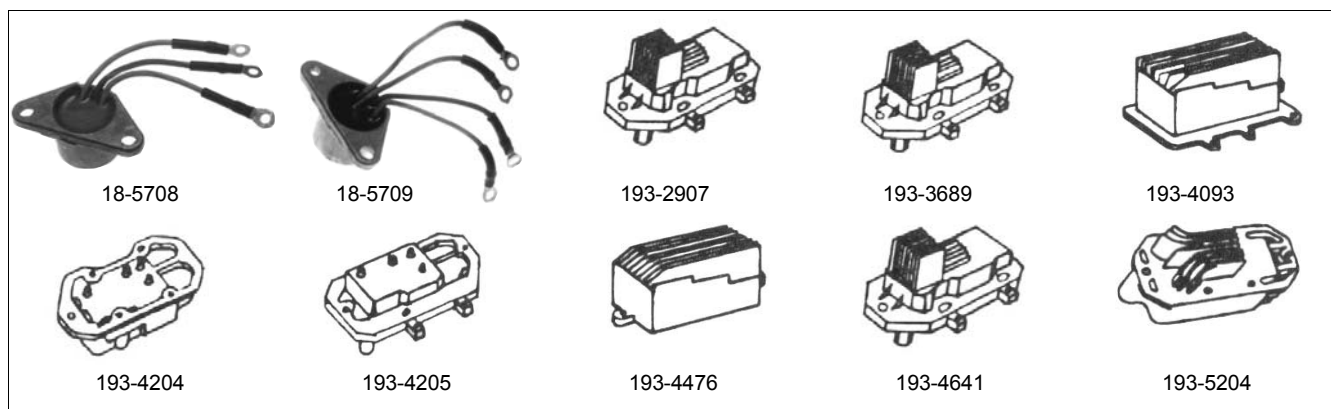

BOÎTIERS ÉLECTRONIQUES




(autres modèles sur commande)

2 cylindres			
18-5755	581397	PP2	50/55ch (71/77)
113-2285	396141,582281,582285,582502,582757,582787, 582880,583167,583168,583169,583170,583604,584243	CD2	4/8ch (93/00), 6/60ch (85/88)
18-5758	581649,581924,581926,581927,582452,582453,583380,583453	CD2	4/60ch (77/84)
113-2474	582474,582864,582901	CD2	25/55ch COM (83/84)
113-3241	396077,582261,582504,582714,582800,582889,583172, 583174,583175,583241,584508,584528,584746	CD2	25/55ch COM (85/88,92/00)
113-4488	583663,583667,584488	kit CD2	5/25ch (89/92)
113-4489	583656,583664,583665,583896,583984,584329,584331, 584347,584486,584487,584489	kit CD2	20/55ch (89/92)
113-4767	584767,584768,584908,585074,585224,585260,501344	CD2	20/50ch (93/97)
113-4783	584783	CD2	9.9/15ch (93/00)
113-5224	585224,585260	CD2	20/30ch élec,28/48ES (96/00)
113-5262	585261,585262	CD2	40/50ch (96/97)
113-5316	175316,585261,585262	CD2	25/50ch (92/95)
3 et 6 cylindres			
18-5754	581334,581493,581551,581552,581726,582057	PP3/6	65/235ch (72/78)
113-2115	582115,583125,583143	CD3/6	60/75ch (86/90)
18-5760	581933,582138,582400	CD3/6	70/75,150/235ch (79/84)
113-2651	582651	CD3/6	150/185ch,2.5l (85)
113-3114	583114	CD3/6	150/155ch (86/88)
113-3122	583122,583320	CD3/6	65COM (86/88)
113-3748	583748,583786	CD3	60/70ch (89/95)
113-4808	584508,585145,585189	CD3	25/50ch (94/97), 60/70ch (93/00)
4 et 8 cylindres			
18-5756	581311,581731,581895,582056	PP4	85,115,135ch (73/77)
18-5759	581805,582125,582454	CD4/8	85,90,115,140ch (78/84)
113-3072	396224,582530,582645,583072,583073,583235	CD4/8SQ	120,140 Looper, 275,300ch (85)
113-3101	581404,582262,583037,583041,583101,583102,583103,583336	CD4/8SQ	88/140,275/300ch (86/88)
113-3110	583110	CD4/8	88/110ch (86/87)
113-4028	583773,584027,584028	CD4/8SQ	65/80ch (92), 85/115ch (91/97)
113-4030	583777,584029,584030	CD4/8SQ	65/115ch (89/97)
113-4041	583489,584040,584041	CD4/8BUT	120/140ch (88/95),130ch (95/00)
6 cylindres			
113-3865	583865	CD6	150/175ch (89/91)
113-4037	583476,584036,584037,586217	CD6BUT	185/225ch (88/92)
113-6212	584636,584637,585114,586212	CD6BUT	175ch (86/88),185/225ch (93/00)
6 cylindres allumage optique			
113-4985	584910,584985,584990	OPTIC	150/175ch (91/00)

				
PP2	CD2	CD3/6	CD3	CD3NEW
				
PP4	CD4/8	CD4/8SQ	CD4BUT	CD6BUT

DÉMARREURS

moteurs	ans	OMC	réf	nb. dents
9,9-15	74/92	386430	18-5617	
9,9-15 4 Temps	94/96	584608	18-5623	10
18-40	84/94	392133	18-5629	11
20-35 2cyl	87/93	583473	18-5627	9
25-35 2cyl	95/96	584818	18-5631	10
25-40-50	89 et +	585056	18-5624	9
25-35 3cyl	97/99	586277	ARC5398	10
50-60 2 cyl	84/96	387684	18-5630	9
55-75 3 cyl	84/94	585058	18-5635	9
90-115	95/96	584980	18-5632	moteur seul
85/140	73/96	585057	18-5634	10
120-140	85 et +	585060	18-5628	10
150-235	84/92	395207	18-5600	8
150-1760° V6	91 et +	432925	18-5612	moteur seul
V6-V8 Looper	85/94	584799	18-5619	10

**18-5600****18-5612****18-5619****18-5624****18-5627****18-5628****18-5629****18-5630****18-5631****18-5632****18-5634****18-5635**


RELAIS

type	années	OMC	réf
démarreur	av. 1967	378444	18-5807
démarreur	ap. 1968	395419, 582708	18-5808
trim	depuis 81	582472, 584416, 586224	18-5705
trim	avant 81	581528	18-5814

**18-5807****18-5808****18-5705****18-5814**

MOTEURS DE TRIM

réf.	OMC	ans	applications
18-6759	394176, 391264	82 et +	2 à 8 cylindres
ARC6228	172588		moteur seul. Pour pompe OMC173946. Nbres applications petites puissances.
ARC6241	434495, 434496	91 et +	60 à 225ch 2 fils, arbre à méplat ou 6 pans creux
		91-94	120, 140ch
		95 et +	50ch 3 cyl. 60ch V4 130ch
ARC6242	437801	92 et +	40J, 48, 50ch 2 fils cosses femelles arbre 6 pans creux.
ARC6243	433226	89-92	40M, 48, 50ch 2 fils, arbre 6 pans creux

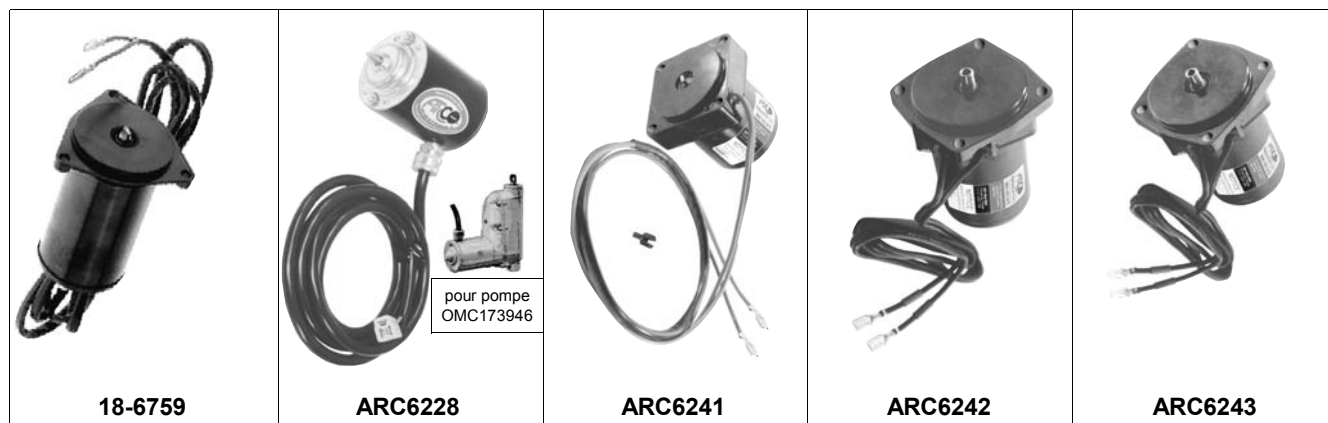

RESSORTS DE LANCEUR

réf.	OMC	ans	applications
18-6509	326877	81-92	4ch
18-6511	312932	69-80	2-4ch
18-6501	395460	54-68	3-4.5-5.5-7.5ch
18-6503	318944	74-78	9.9-15ch
18-6522	323653	80-92	10ch
18-6501	395460	50-63	10-12-15-18-20ch
18-6501	395460	69-92	20-25-28-30-35ch



18-6501




18-6503


IMPORTANT ! LES RÉFÉRENCES DISPONIBLES NE SONT PAS TOUTES REPRÉSENTÉES EN IMAGE.

CÂBLES D'ACCÉLÉRATEUR

réf	OMC	ans
18-6525	397003	85,115ch (1968 et +)
18-6526	397004	6,8ch (1968-90)
18-6527	395911	10ch (1968-90)
18-6528	500081	20,25,30ch (1968 et +)



18-6525



18-6527



18-4904
POIGNÉE DE LANCEUR
+ CORDE




18-5705
RELAIS DE TRIM
OMC582472,584416


KITS POMPE À EAU

 18-3327 OMC394711	 18-3377 OMC382468	 18-3378 OMC391635	 18-3379 OMC390381
 18-3380 OMC390770	 18-3381 OMC393509	 18-3382 OMC393630	 18-3383 OMC395270
 18-3384 OMC386124	 18-3385 OMC396932	 18-3387 OMC432956	 18-3388 OMC389143
 18-3389 OMC436957	 18-3390 OMC395060	 18-3392 OMC434421	 18-3393 OMC395073
 18-3394 OMC433548	 18-3399 OMC396933	 18-3400 OMC391698	 18-3401 OMC395271

THERMOSTATS

 18-3561 143°F 60,65,70ch (1993 et +) OMC436195	 18-3669 143°F 60ch (69-70) 65 à 70ch OMC396987,313416	 18-3672 5 à 55ch/60ch (80 et +) 85 à 235ch OMC378065,310058	 18-3673 Kit V4 Crossflow	 18-3674 Kit V6
--	---	---	---	--

moteurs	ans	cyl	turbine	kit ss corps	kit av corps
2 Colt-Jr	85/90	1	18-3090		
4	69/93	2	18-3001		
4	76/80	2	18-3090		
4-4.5	80/97	2	18-3091		
5-5.5-6	52/78	2	18-3001		
6	79	2	18-3090		
4.5-6-8	84/97	2	18-3091		
9.5	64/73	2	18-3003	18-3402	
10	49/57	2	18-3002	18-3203	
9.9-15	74 et +	2	18-3050	18-3400	18-3327
9.9-15 4T	95 et +	2	18-3050	18-3400	18-3327
20-25	66/78	2	18-3002	18-3377	
20-25	79/84	2	18-3051	18-3401	18-3383
20-25	85 et +	2	18-3051	18-3381	18-3382
28	86 et +	2	18-3051	18-3401	18-3383
30 à 40	51/73	2	18-3006		
30	84 et +	2	18-3051	18-3381	18-3382
35	80/82	2	18-3051		18-3382
35	83 et +	2	18-3051		
40	60/70	2	18-3083		
40 Com	81/90	2	18-3366	18-3379	
40	84/85	2	18-3055	18-3385	18-3399
40	86/88	2	18-3368	18-3385	18-3399
40	89/94	2	18-3104	18-3394	
45/48/55Com	87/94	2	18-3368	18-3385	18-3399
45/48/55Com	89/96	2	18-3104	18-3394	
50-55	71/78	2	18-3083	18-3376	
50	79/85	2	18-3055	18-3380	18-3378
50	86/88	2	18-3368	18-3385	18-3399
50	89/95	2	18-3104	18-3394	
55	79/85	2	18-3055	18-3380	18-3378
60 à 85	64/68	3	18-3005		
60	69/71	3	18-3082		
60	80/85	2	18-3055	18-3380	18-3378
60-65	85/94	3	18-3053	18-3387	18-3389
65	71/73	3	18-3082		
65 Com	84/93	3	18-3053	18-3387	18-3389
70/75	70/78	3	18-3082	18-3388	
70/75	79/94	3	18-3053	18-3387	18-3389
85	73/79	4	18-3043	18-3384	
85	78	4	18-3043		18-3393
85	79 et +	4	18-3059	18-3390	18-3392
90-100	79 et +	4	18-3059	18-3390	18-3392
115	73/76	4	18-3043	18-3384	
115	77/78	4	18-3043		18-3393
115	79 et +	4	18-3059	18-3390	18-3392
135	73/76	4	18-3043	18-3384	
140	77/78	4	18-3043		18-3393
140	79 et +	4	18-3059	18-3390	18-3392
150-175	77/78	6	18-3043		
150-175	79/97	6	18-3059	18-3390	18-3392
200-235	79 et +	6	18-3059	18-3390	18-3392
V4, V6, V8	79/97	6	18-3059	18-3390	18-3392
V8	85/91	8	18-3059	18-3390	18-3392

 18-3001 <i>OMC277181, 434424</i>	 18-3002 <i>OMC375638</i>	 18-3003 <i>OMC377178</i>
 18-3005 <i>OMC377992</i>	 18-3006 <i>OMC378891</i>	 18-3043 <i>OMC389642</i>
 18-3050 <i>OMC386084</i>	 18-3051 <i>OMC395289</i>	 18-3053 <i>OMC396725</i>
 18-3055 <i>OMC389589</i>	 18-3059 <i>OMC395864, + clavette</i>	 18-3082 <i>OMC382547</i>
 18-3083 <i>OMC377230</i>	 18-3090 <i>OMC387361</i>	 18-3091 <i>OMC389576</i>
 18-3104 <i>OMC432941</i>	 18-3366 <i>OMC390286</i>	 18-3368 <i>OMC396809</i>

KITS CARBURATEURS


moteurs	ans	OMC	réf..
1.5-2	70/90	382047	18-7043
2-3,5	95 et +		18-7217
4	65/78	382047	18-7043
4,4,5,5,6	83/93	398452	18-7223
5-6	69/79	382047	18-7043
6-8	86/96	439073	18-7219
7,5-8-9,9-15	74/88	398452	18-7223
9.9-15-20	89/96	439073	18-7219
15 4 temps	95/97		18-7218
18-25	69/90	392061	18-7222
28-35	76 et +	392061	18-7222
40	72/78	382053	18-7024
40 à 55	71/97	392061	18-7222
55-60	68/71	392061	18-7222
60 2cyl	80/85	392061	18-7222
60 à 70 3cyl	72 et +	392061	18-7222
75	75/88	392061	18-7222
V4/V6 90°	88/01	438996,435442	18-7247
V4	69/79	390055	18-7046
V4	83/84	390055	18-7046
100	85/95	390055	18-7046
120-125	85/93	435676	18-7220
140-155	77/93	390055	18-7046
175-200	76/91	390055	18-7046
175-200-225	92/93	435442	18-7221
235	78/84	390055	18-7046
250-300	91/93	435442	18-7221

POMPES ESSENCE

affectations	OMC	réf.
6/8/9.9/15ch (avt. 92)	397839	18-7350
9.9/15ch (93/01)	438562	18-7351
25-55ch non VRO (76/89)	438556	18-7352
20-30ch (90/00)	438555	18-7353

KIT POMPES A ESSENCE

moteurs	ans	OMC	réf.
2.5 à 5	81/88	393088	18-7823
6 à 8	77/83	393088	18-7823
9.9-15	81 et +	393088	18-7823
9.9-15 él	87/89	398514	18-7821
9.9-15 él	90 et +	438616	18-7800
20-30	77/86	393103	18-7820
20-30	87 et +	398514	18-7821
20-30	88/90	432962	18-7822
20-30	91 et +	438616	18-7800
28-40	87	398514	18-7821
28-40	88/90	432962	18-7822
28-40	91 et +	438616	18-7800
30-35	76/86	393103	18-7820
35à50	59/63	379777	18-7801
40-50	70/78	393103	18-7820
45-48-50	87/89	398514	18-7821
45-48-50	88/90	432962	18-7822
45-48-50	91 et +	438616	18-7800
55-75	70/78	393103	18-7820
60 à 90	60/67	379777	18-7801
85 à 140	78/83	393103	18-7820
88 à 115	87/90	398514	18-7821
88-125	90 et +	438616	18-7800
150 à 235	82/83	393103	18-7820

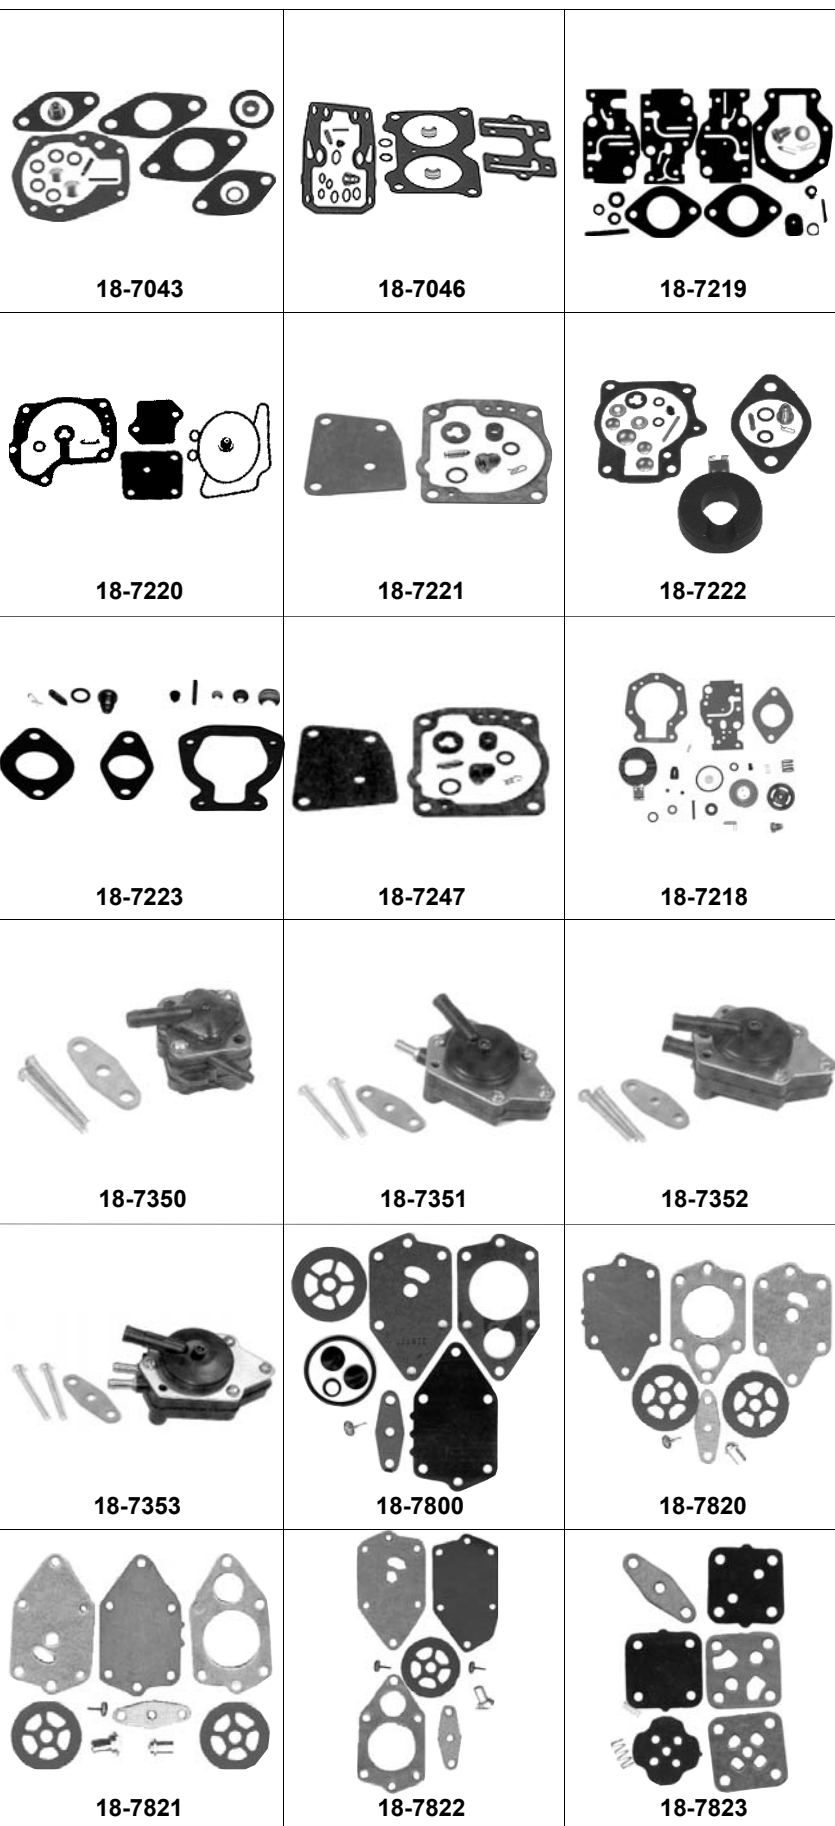

WISECO est la marque reconnue dans le monde entier pour le remplacement des pistons hors bord.

Les pistons WISECO sont forgés et sont livrés complets, avec segments, axes et circlips. Cotes en **pouces**.

Ils peuvent être livrés individuellement, pour remplacer un ou plusieurs pistons d'origine : même poids et même équilibrage..

moteurs	type	cyl.	alé.std.	réf.std.	.010"	.020"	.030"	.040/44"	sgt std
9.9, 15ch(74-92)	cross flow	2	2.188"	3136PS	3136P1	3136P2	3136P3	3136P4	2188KD
9.9, 15ch(93-01)	cross flow	2	2.375"	3181PS	3181P1	3181P2			2374KD
20ch(85/98), 25ch(81/00), 28ch(88/96), 30ch(84/00), 35ch(81/84, 88/90)	cross flow	2	3.000"	3127PS		3127P2	3127P3	3127P4	3000KD
25ch(77/80), 35ch(76/80)	cross flow	2	3.000"	3128PS		3128P2	3128P3	3128P4	3000KD
35ch(86/87), 40ch(84/00), 45ch(86/97), 48ch(87/96), 50ch(81/00), 55chCOM(80/00), 60ch(80/85)	loop charge	2	3.187"	3111PS		3111P2	3111P3	3111P4	3187KD
50ch(79/80), 55ch(79)	loop charge	2	3.187"	3126PS		3126P2	3126P3	3126P4	3187KD
55ch(76/78)	loop charge	2	3.187"	3125PS		3125P2	3125P3	3125P4	3187KD
50ch(95/00), 60ch(89/98), 65ch(86/93), 70ch(86/00), 60ch(86/88), 65ch(72/73), 65chCOM(84/86), 70ch(74/85), 75ch(75/88)	loop charge	3	3.187"	3172PS		3172P2	3172P3	3172P4	3187KD
85ch(79/80, 91/95), 88ch(88/96), 90ch(81/98), 100ch(79/80, 92/97), 100chCOM(84/97), 110ch(86/89), 115ch(74/85, 90/98), 135ch(74/76), 140ch(77/84)	cross flow	V4	3.500"	3173PS		3173P2	3173P3	3173P4	3500KD
V4 Ficht 75ch(00/02), 90ch(00/02), 115ch(00/02)	gauche/port	V4	3,600"	3177PS		3177P2	3177P3	3177P4	3600KD
	droite/starboard	V4	3,600"	3177SS		3177S2	3177S3	3177S4	3600KD
85ch (74/78)	cross flow	4	3,375"	3176PS		3176P2	3176P3	3176P4	3375KD
150ch(78/91), 175ch(77/85), 185ch(85), 200ch(76/83), 235ch(78/79)	cross flow	V6	3.500"	3173PS		3173P2	3173P3	3173P4	3500KD
90ch(95/00), 115ch(95/00) 60°	gauche/port	V4	3.600"	3133PS		3133P2	3133P3	3133P4	3600KD
	droite/starboard	V4	3.600"	3133SS		3133S2	3133S3	3133S4	3600KD
150ch(91/00), 175ch(91/00) 60°	gauche/port	V6	3.600"	3133PS		3133P2	3133P3	3133P4	3600KD
	droite/starboard	V6	3.600"	3133SS		3133S2	3133S3	3133S4	3600KD
V6 Ficht 135ch(99/02), 150ch(99/02), 175ch(99/02)	gauche/port	V6	3,600"	3177PS		3177P2	3177P3	3177P4	3600KD
	droite/starboard	V6	3,600"	3177SS		3177S2	3177S3	3177S4	3600KD
120ch(85/87), 140ch(85/87) loop charge	gauche/port	V4	3.500"	3118PS		3118P2	3118P3	3118P4	3500KD
	droite/starboard	V4	3.500"	3118SS		3118S2	3118S3	3118S4	3500KD
200/225/275/300ch(85/87) loop charge	gauche/port	V6/8	3.500"	3118PS		3118P2	3118P3	3118P4	3500KD
	droite/starboard	V6/8	3.500"	3118SS		3118S2	3118S3	3118S4	3500KD
120ch(88/94), 125ch90°(88/93), 125ch90°COM(89/93), 130ch(95/00), 140ch90°(88/94) loop charge	gauche/port	V4	3.685"	3119PS		3119P2	3119P3	3119P4	3685KD
	droite/starboard	V4	3.685"	3119SS		3119S2	3119S3	3119S4	3685KD
200ch(88/92), 200chCOM(90), 225ch90°(88/92), 250ch(91/98), 275ch(88), 300ch(88/95) loop charge	gauche/port	V6/8	3.685"	3119PS		3119P2	3119P3	3119P4	3685KD
	droite/starboard	V6/8	3.685"	3119SS		3119S2	3119S3	3119S4	3685KD
V6 Ficht 200ch(99/01), 225ch (99/01)	gauche/port	V6	3,685"	3178PS		3178P2	3178P3	3178P4	3685KD
	droite/starboard	V6	3,685"	3178SS		3178S2	3178S3	3178S4	3685KD
175ch(86/91), 235ch(80/85)	cross flow	V6	3.625"	3121PS		3121P2	3121P3	3121P4	3625KD
200/225ch90°(93/00), 250ch90°(99/00)	gauche/port	V6	3.685"	3143PS		3143P2	3143P3	3143P4	3685KD
	droite/starboard	V6	3.685"	3143SS		3143S2	3143S3	3143S4	3685KD
V6 Ficht 225ch (00/02), 3,3 litres, loop charge	gauche/port	V6	3,854"	3180PS		3180P2	3180P3	3180P4	3854KD
	droite/starboard	V6	3,854"	3180SS		3180S2	3180S3	3180S4	3854KD

Note 1 : les pistons 3036PS/P1/P2/P3/P4 doivent être commandés avec les roulements W5215 pour les moteurs avant 81.

Note 2 : les références des segments WISECO pour un piston d'alésage 3.500" sont 3500KD en côte sud, 3510KD en côte +.010", 3520KD en côte +.020", 3530KD en côte +.030", etc...



ROULEMENTS

moteurs	années	cyl	roulement haut vilebr.	roulement de palier	cage roulemt de palier	roulement bas vilebr.	roulement tête de bielle	roulement pied de bielle
9.9-15	74/83	2		18-1359				18-1359
9.9-15	84/97	2					W5215	18-1359
18	70/73	2					18-1375	
20-25	81/84	2				18-1391	18-1374	18-1378
20-25-28-30	85/97	2				18-1391	18-1374	18-1378
35	76/80	2				18-1391	18-1375	18-1378
35	81/84	2				18-1391	18-1374	18-1378
35	85/97	2				18-1391	18-1374	18-1378
40-50-55COM	84/86	2	18-1372	18-1352	18-1362	18-1154	18-1374	18-1378
40-45COM-48-50-55COM	87/97	2/3	18-1373	18-1352	18-1362	18-1154	18-1374	18-1378
60-70-75	76/90	3	18-1372	18-1352	18-1362	18-1154	18-1374	18-1378
60-70	91/97	3	18-1373	18-1352	18-1362	18-1154	18-1374	18-1378
85	79/80	4		18-1353	18-1377	18-1395	18-1374	18-1361
85-88	91/95	4		18-1353	18-1377	18-1395	18-1374	18-1361
90 - 90°	81/97	4		18-1353	18-1377	18-1395	18-1374	18-1361
90 - 60°	95/97	4		18-1353	18-1377			18-1361
100/100COM/110/112	79/97	4		18-1353	18-1377	18-1395	18-1374	18-1361
115	74/78	4		18-1352	18-1362	18-1395	18-1374	18-1361
115	79/85	4		18-1353	18-1377	18-1395	18-1374	18-1361
115 - 90°	90/97	4		18-1353	18-1377	18-1395	18-1374	18-1361
115 - 60°	95/97	4		18-1353	18-1377			18-1361
120-125	85/94	4		18-1353	18-1377	18-1396	18-1376	18-1360
130	94/97	4		18-1353	18-1377		18-1376	18-1360
140	79/84	4		18-1353	18-1377		18-1374	18-1361
140	85/94	4		18-1353	18-1377	18-1396	18-1376	18-1360
150-155	78/91	6		18-1353	18-1377	18-1395	18-1374	18-1361
150/150COM - 60°	91/97	6		18-1353				18-1361
155COM/175	77/91	6		18-1353	18-1377	18-1395	18-1374	18-1361
150COM/175 - 60°	91/97	6		18-1353				18-1361
185-200	76/85	6		18-1353	18-1377	18-1395	18-1374	18-1361
185-200-225	86/97	6		18-1353	18-1377	18-1396	18-1376	18-1360
235	78/85	6		18-1353	18-1377	18-1395	18-1374	18-1361
250-275-300	85/97	6		18-1353	18-1377	18-1396	18-1376	18-1360



**18 AIGUILLES
ROUL^T VILEBREQUIN
18-4040**

18-235ch (1960-89)
OMC387142, 387139



**VIS DE BIELLE
18-4075**

OMC308186, V4/V6 Crossflow

18-4076
OMC330081, V4 Looper



**BIELLE
18-4148 : 110-225ch
(1985-93) OMC394488**



VILEBREQUIN
Se renseigner



ROULEMENT DE PALIER



**CAGE DE ROULEMENT
DE PALIER**



**ROULEMENT DE TÊTE
DE BIELLE**




**ROULEMENT DE PIED
DE BIELLE**



JOINTS DE TÊTE MOTRICE


réf	ch	années	OMC
18-0112	9,9-15ch	1976-92	324717
18-0128	40-50ch		326468
18-0136	25-35ch		328283
18-0138	V4 Crossflow		328590
18-0150	V8 Looper		329975
18-0442	3 cyl.	1972-85	328618
18-0957	V4 Crossflow	1973-76	318373
18-0965	V6 Looper		333879
18-1205	3 cyl.	1986-95	329828
18-2852	25-35ch	1976 et +	330621
18-2864	V4 Crossflow	1977-91	321727
18-2865	3cyl.		313763
18-2878	25-35ch	1975 et +	319710
18-2898	V4		309956
18-2907	9,9-15ch	1974-75	325721



18-0112

18-0128



18-0136

18-0138

18-0150

18-0442

18-0957

18-0965

18-1205

18-2852

18-2864


18-2865

18-2878

18-2898

18-2907

9,9/15ch-1974/93

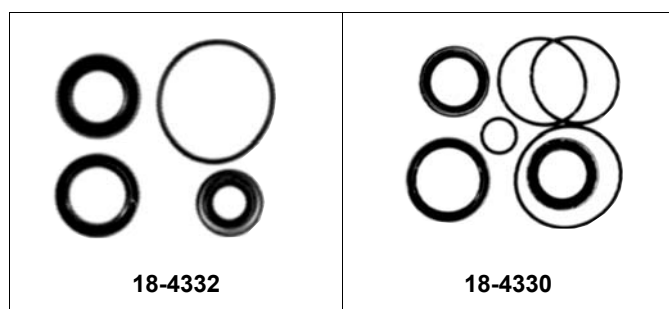(alésage 2.188")


repère	désignation	OMC	réf. Sierra	qté	wiseco
1A	Segment std 1974/80	390082	18-3972	2	2188KD
1A	Segment 0.030" 1974/80	390083	18-3973	2	2218KD
1B	Segment std 1981/93	386279	18-3931	2	2188KD
1B	Segment 0.030" 1981/93	386280	18-3933	2	2218KD
4A	Piston std 1974/80	387660	18-4061	2	3136PS
4A	Piston 0.030" 1974/80	387661	18-4062	2	3136P3
4B	Piston std 1981/93	397487	18-4106	2	3136PS
4B	Piston 0.030" 1981/93	396574	18-4126	2	3136P3
8	Roulement	395401	18-1359	2	
10*	Joint spi	321830		1	
18*	Joint torique	308458		1	
19*	Joint spi	321831		1	
20*	joint spi	321788		1	
*	kit joints tête motrice		18-4332	1	




40/50ch-1981/97

(alésage 3.187")

repère	désignation	OMC	réf. Sierra	qté	wiseco
2A	Piston std	391798	18-4125	2	3111PS
2B	Piston 0.030"	396581	18-4105	2	3111P3
3A	Segment std	391170	18-3913	2	3187KD
3B	Segment 0.030"	391416	18-3915	2	3217KD
4	Roulement à aiguilles	395627	18-1374	2	
8	Roulement vilebrequin	378252	18-1352	1	
9	Demi coquille	310433	18-1362	1	
10	Roulement bas	377139	18-1154	1	
11*	Joint torique	313754		1	
13	Roulement de bielle	388344	18-1378	2	
14*	Joint spi bas	331103		1	
15	Roulement haut	398529	18-1373	1	
16*	joint spi haut	321895		1	
19	Vis de bielle	308186	18-4075	4	
21*	Joint torique	308876		1	
*	kit joints tête motrice		18-4330	1	

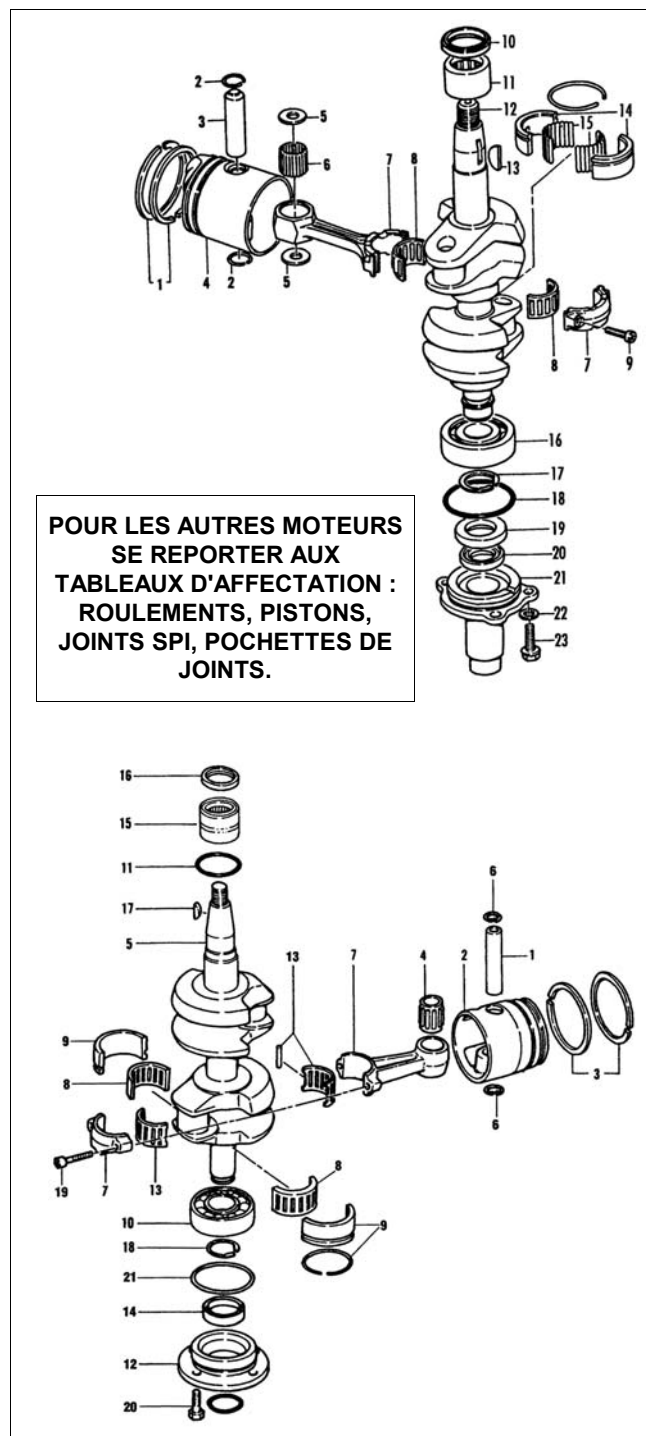


KITS JOINTS SPI DE TÊTE MOTRICE

 AQP1731 20/25/28/30/35ch 1976/89	 AQP1776 Loop charge V4/6/8	 18-4330 40/75ch	 18-4331 V4/V6	 18-4332 9.9/15ch	 18-8355 20/25/28/30ch 1990/96
--	--	---	--	--	---

V4 CROSSFLOW 85-140ch (alésage 3.500")



repère	désignation	OMC	réf Sierra	Qté	wiseco
1*	Joint spi haut	339620		1	
2*	joint torique	305123		4	
3	Demi coquille	320499	18-1377	1	
4	Roulement à aiguilles	395627	18-1374	4	
5A	Piston std	393271	18-4120	4	3173PS
5B	Piston 0.030"	396588	18-4100	4	3173P3
6A	Segment std	394930	18-3904	4	3500KD
6B	Segment 0.030"	396504	18-3905	4	3530KD
9	Roulement à aiguilles	387041	18-1353	1	
10	Roulement de bielle	387787	18-1361	4	
11	Aiguille	387139	18-4040	64	
12	Vis de bielle	308186	18-4075	8	
13*	joint spi bas	330137		1	
21	Roulement	385503	18-1395	1	
26	vilebrequin	396255	18-4196	1	
*	kit joints tête motrice		18-4331	1	




**POUR LES AUTRES
MOTEURS SE REPORTER
AUX TABLEAUX
D'AFFECTATION :
ROULEMENTS,
PISTONS, JOINTS SPI,
POCHETTES DE JOINTS.**

V6-185 À 225ch-1988-94 alésage 3.500" (86/87)
et 3.685" (88/92)

repère	désignation	OMC	réf. Sierra	Qté	wiseco
1*	Joint spi	339620		1	
3*	Joint torique	326741		4	
7	Demi coquille	320499	18-1377	2	
8	Roulement	387041	18-1353	2	
10	Vis de bielle	330081	18-4076	12	
11	Roulement de bielle	396041	18-1360	6	
12	bielle	394488	18-4148	6	
15A	Segment std 1986/87	394930	18-3904	6	3500KD
15A	Segment 0.030" 1986/87	396504	18-3905	6	3530KD
15B	segment std 1988/92	431870	18-3975	6	3685KD
15B	Segment 0.030" 1988/92	431844	18-3974	6	3715KD
16A	Piston std gauche 1988/92	432072	18-4065	3	3119PS
16A	Piston std droit 1988/92	432073	18-4066	3	3119SS
16B	Piston 0.030" gauche 1988/92	432077	18-4067	3	3119P3
16B	Piston 0.030" droit 1988/92	432078	18-4068	3	3119S3
18	Roulement à aiguilles	434844	18-1376	6	
19*	Joint	332585		4	
21	Roulement bas	390641	18-1396	1	
25*	Joint spi	332942		1	
*	kit joints tête motrice		18-4331	1	

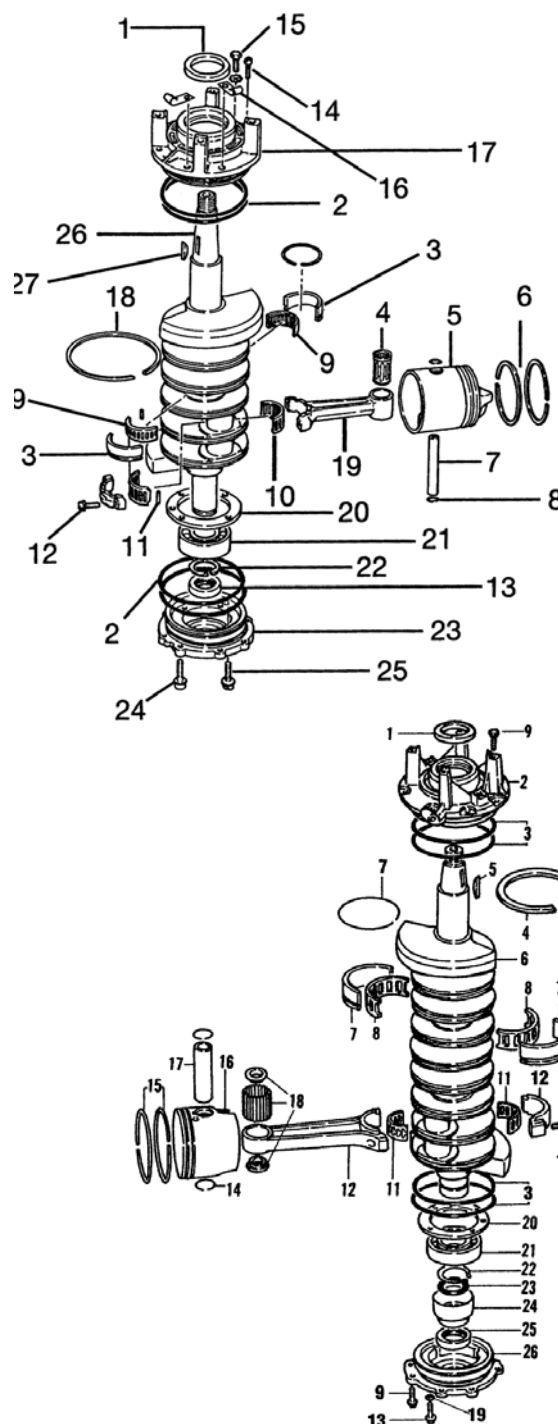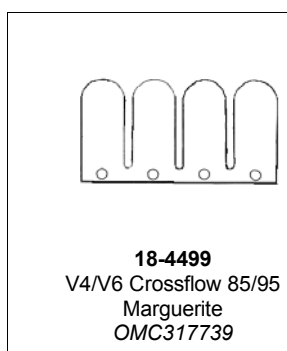

moteurs	ans	cyl	joint de culasse	pochette de joints	kit joints spi tête motrice
2 cv	1971/90	1	18-2884		
2.5 - 4.5	1981/93	2	18-2888		
3 à 4.5	1957/80	2	18-3841-1		
5 à 6	1965/79	2	18-2961		
5 à 8	1980/95	2	18-3800		
9.9 à 15	1974/83	2	18-2963	18-4306	18-4332
9.9 à 15	1983/92	2	18-2963	18-4306	
20	1981/94	2	18-3803	18-4307	18-8355
25	1969/76	2	18-2962		
25	1977/78	2	18-2954		
25	1983/95	2	18-3803	18-4307	18-8355
25	1989/91	2	18-3802	18-4305	
30	1984/95	2	18-3803	18-4307	
35	1976/78	2	18-2954		
35	1979/88	2	18-3803	18-4307	AQP1731
35	1985/90	2	18-3802	18-4305	18-8355
40	1960/80	2	18-2957		18-4330
40 Com	1984/91	2	18-2957	18-4324	18-4330
40	1984/91	2	18-3802	18-4305	18-4330
40 - 45 C	1984/97	2	18-3802	18-4305	18-4330
48	1987/97	2	18-3802	18-4305	18-4330
50	1979/80	2	18-3802	18-4318	18-4330
50	1981/97	2	18-3802	18-4305	18-4330
55	1977/79	2	18-3802	18-4318	18-4330
55	1980/97	2	18-3802	18-4305	18-4330
60	1980/85	2	18-3802	18-4305	18-4330
60	1986/88	3	18-2960	18-4302	18-4330
60	1987/97	3	18-3836	18-4321	18-4330
65	1972/73	3	18-2960	18-4300	18-4330
65	1972/86	3	18-2960	18-4302	18-4330
65	1985/95	3	18-3836	18-4321	18-4330
70	1974/76	3	18-2960	18-4300	18-4330
70	1974/85	3	18-2960	18-4302	18-4330
70	1986/97	3	18-3836	18-4321	18-4330



18-2884
OMC313782



18-2888
OMC332010



18-2954
OMC319633



18-2956
OMC318358



18-2957
OMC307069



18-2960
OMC313413



18-2961
OMC329103



18-2962
OMC322332



18-2963
OMC330818



18-2964
OMC320745



18-3800
OMC325273



18-3801
OMC325647,335361



18-3802
OMC327795,335359



18-3803
OMC329419



18-3836
OMC329836



18-3837/3866
OMC328623/340115



18-3838
OMC331211



18-3839
OMC333670,334726


















18-3840/3885
OMC329786/333554



18-3841-1
OMC203130

moteurs	ans	cyl	joints de Culasse	pochette de joints	kit joints spi tête motrice
75	1975	3	18-2960	18-4300	
75	1977/88	3	18-2960	18-4302	18-4330
80 à 110	1979/95	4	18-2956	18-4303-1	18-4331
115	1973/77	4	18-2956	18-4301	18-4331
120	1985/87	4	18-3837	18-4310	AQP1776
120	1988/94	4	18-3866	18-4322	AQP1776
135 - 140	1973/77	4	18-2956	18-4301	18-4331
140	1978/84	4	18-2956	18-4303-1	18-4331
140	1985/87	4	18-3837	18-4310	AQP1776
140	1988/94	4	18-3866	18-4322	AQP1776
150 - 155	1978/92	6	18-2964	18-4304-1	18-4331
175	1977/83	6	18-2964	18-4304-1	18-4331
175	1986/91	6	18-3801	18-4309	18-4331
185	1984/85	6	18-2964	18-4304-1	18-4331
185	1990/93	6	18-3839	18-4323	
200	1976/83	6	18-2964	18-4304-1	18-4331
200	1985/87	6	18-3838	18-4308	AQP1776
200	1993 et +	6	18-2965		AQP1776
225	1985/87	6	18-3838	18-4308	AQP1776
225	1988/92	6	18-3839	18-4323	AQP1776
235	1980/85	6	18-3801	18-4309	18-4331
250/300	1990/93	8	18-3885	18-4320	AQP1776
275	1985/87	8	18-3840		AQP1776



18-4300
OMC385416 sans joint culasse

18-4302
OMC390078

18-4303-1
OMC389556,391300

18-4304-1
OMC391988

18-4305
OMC393433

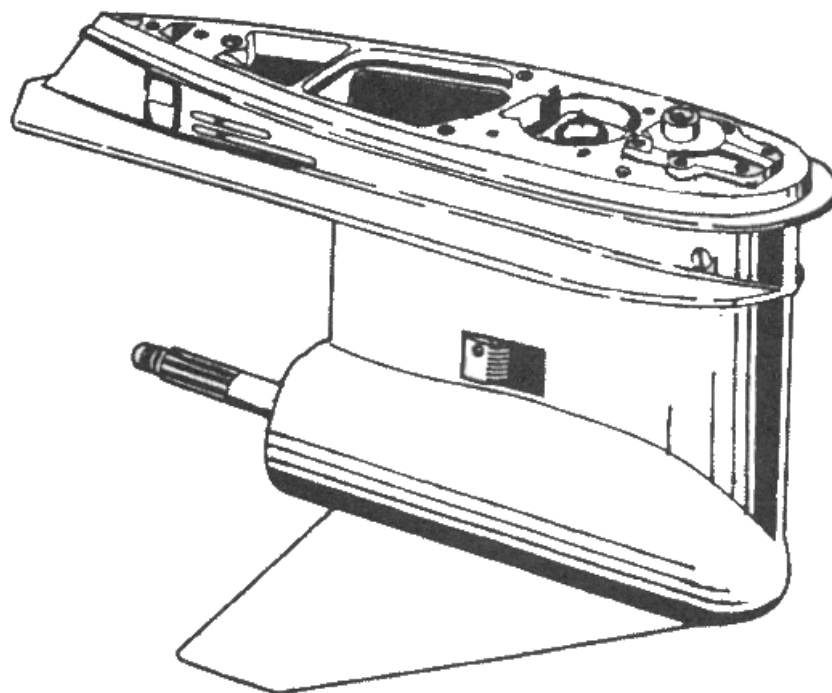18-4306
OMC394546

18-4307
OMC433941,392567

18-4308
OMC98172

18-4309
OMC394885,434381

18-4310
OMC396750

18-4318
OMC390076

18-4320
OMC398693

18-4321
OMC398047

18-4322
OMC432570

18-4323
OMC436891

18-4324
OMC390700

PIED D'EMBASE V6 COMPLET AVEC TUBE PITOT

GLM28710


Cross flow 1979/92,
Loop 60° 1991/96
Loop 90° 1986/96
Réduction 14 :26
OMC5004635



PIED D'EMBASE V6 COMPLET SANS TUBE PITOT


GLM28810

Cross flow 1979/92
Loop 60° 1991/96,
Loop 90° 1986/96
Réduction 14 :26
OMC5004637

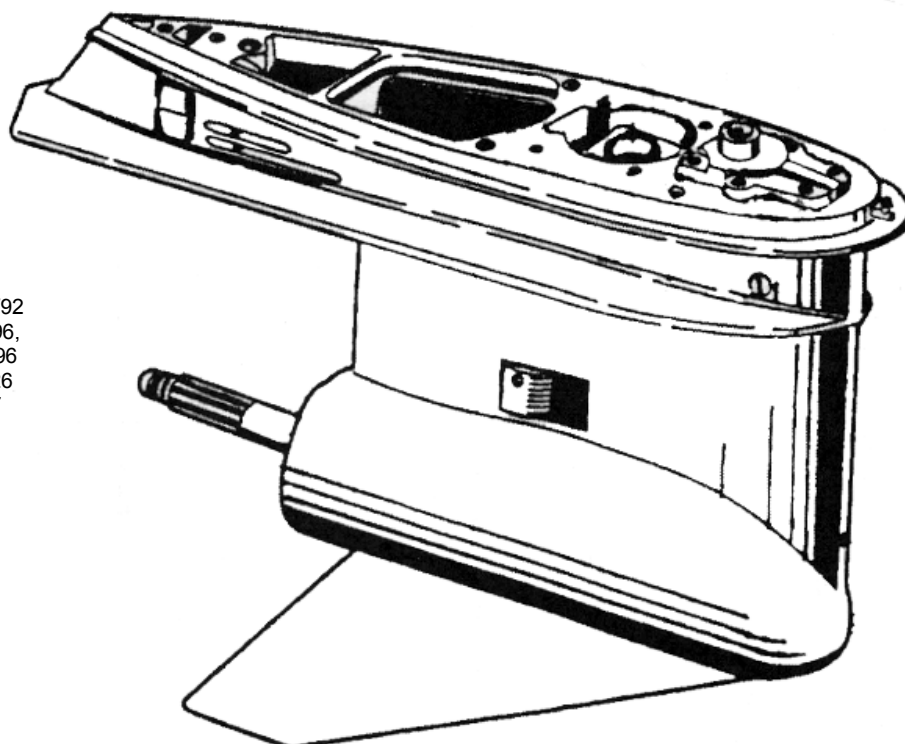


CARTER DE PIED D'EMBASE V4/V6 AVEC TUBE PITOT (1979 ET +)

GLM28700
OMC439973

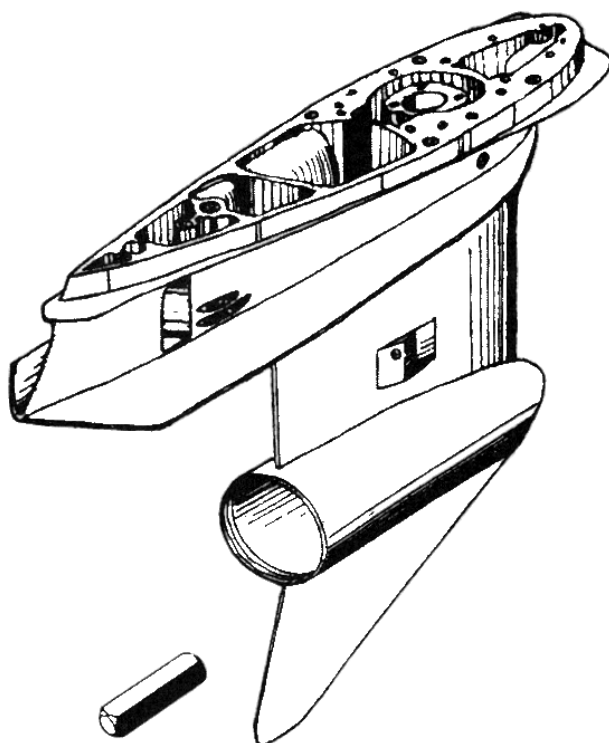
CARTER DE PIED D'EMBASE V4/V6 SANS TUBE PITOT (1979 ET +)


GLM28800
OMC439972

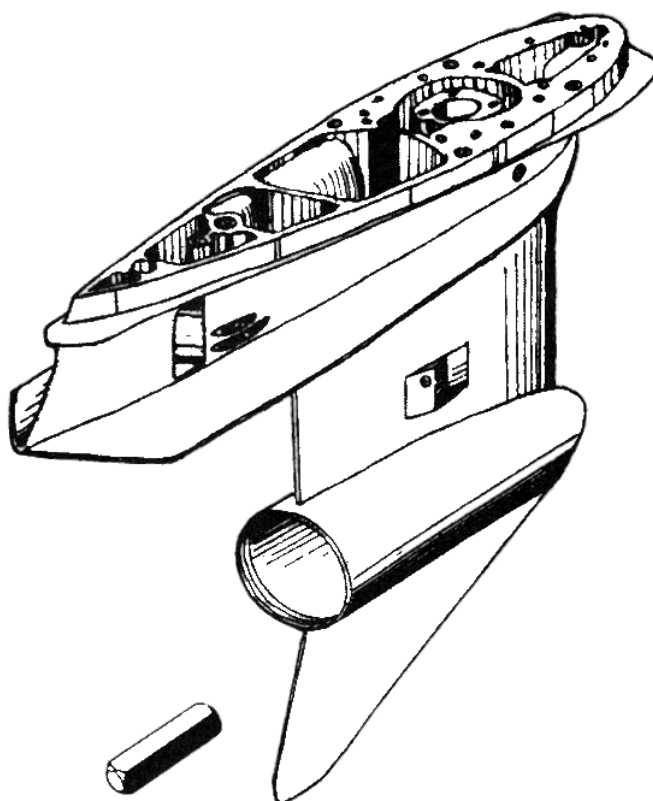


2 CYL 40-50CH 1989/98

repère	désignation	OMC	réf Sierra
1 à 12	kit turbine	433548	18-3394
7	turbine	432941	18-3104
13 à 45	kit joints d'embase	433550	18-2694
19	roulement	398901	18-1368
20	roulement pignon d'attaque	382343	18-1356
21	pignon marche av + pignon d'attaque	397627	18-2310
33	bouchon	318544	18-2378
23	crabot	332491	18-2308

repère	désignation	OMC	réf Sierra
50	arbre d'hélice	439138	18-2288
36	roulement arbre d'hélice	432264	18-1369
37	roulement	382407	18-1351
39	roulement	397538	18-1364
22	pignon marche arrière	332489	18-2309
40	roulement	397537	18-1363
42	roulement	386764	18-1354
44	roulement	386765	18-1355

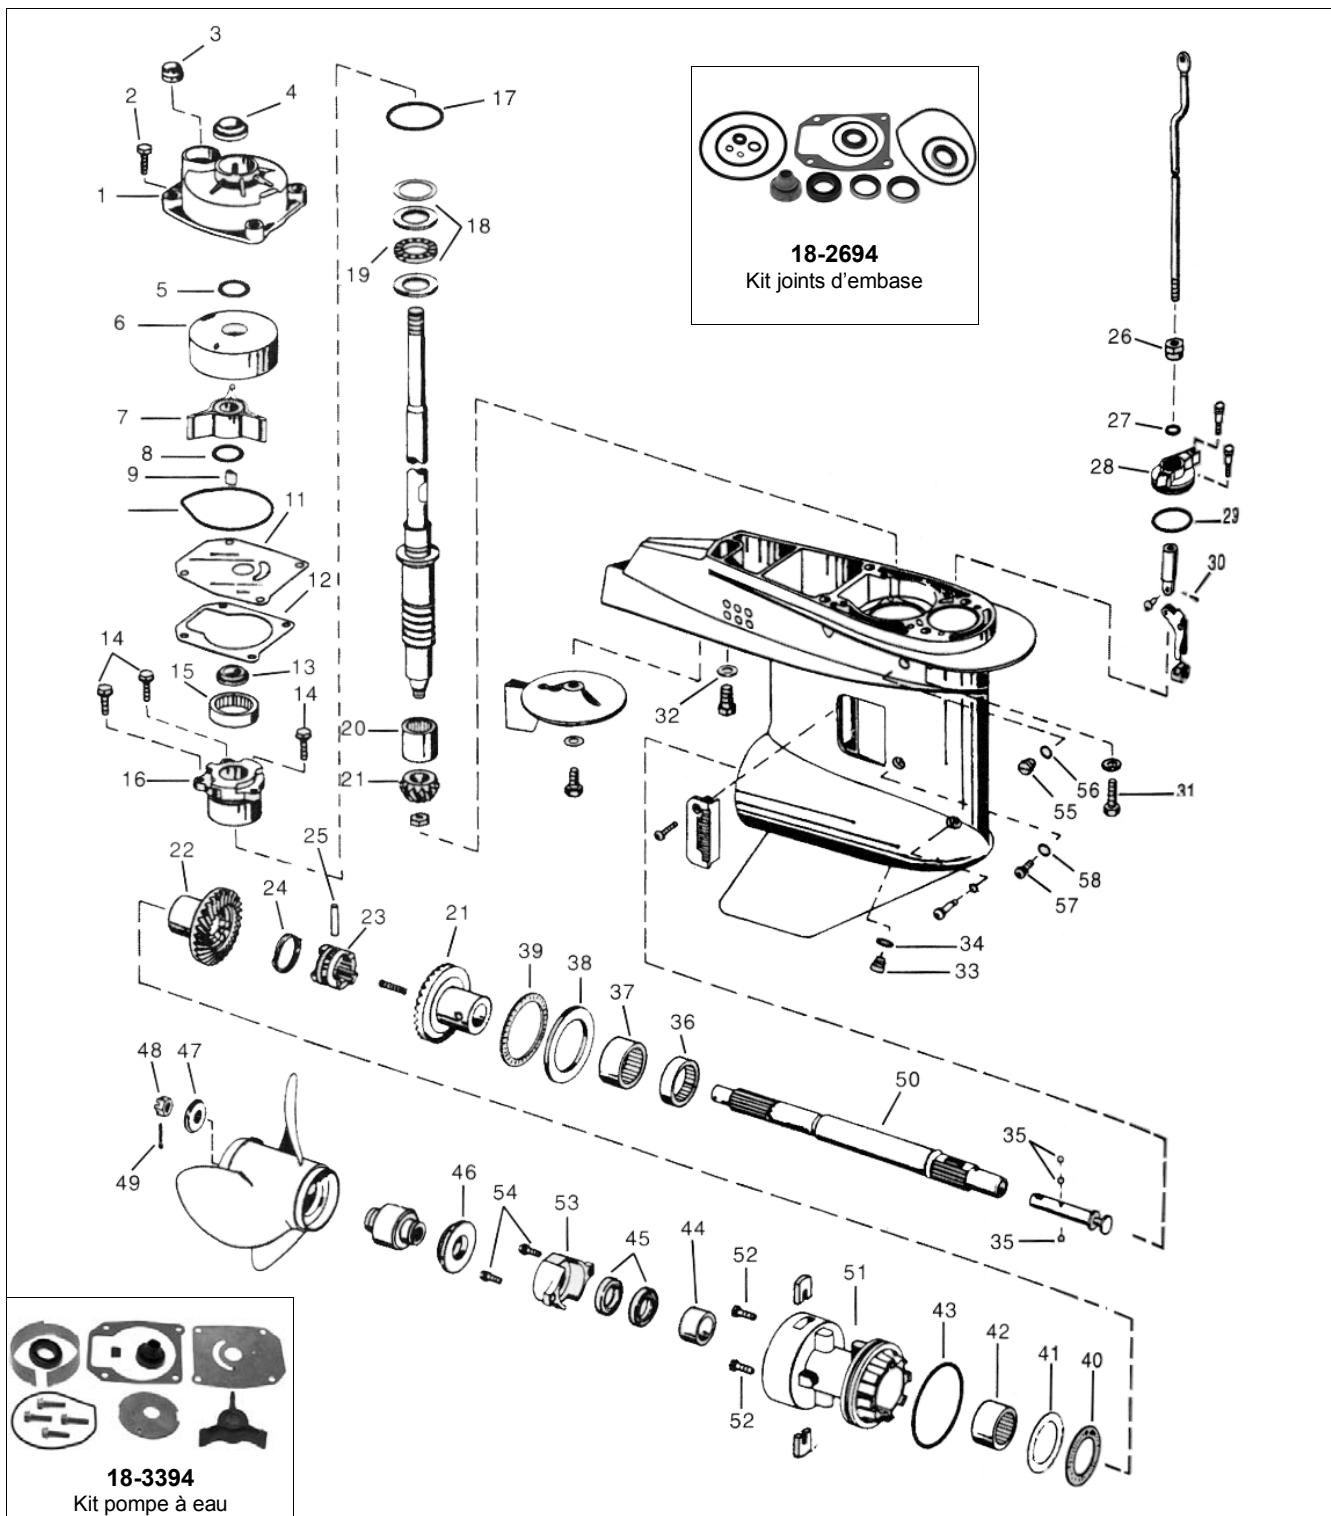

3 CYL 65-75CH 1976/95

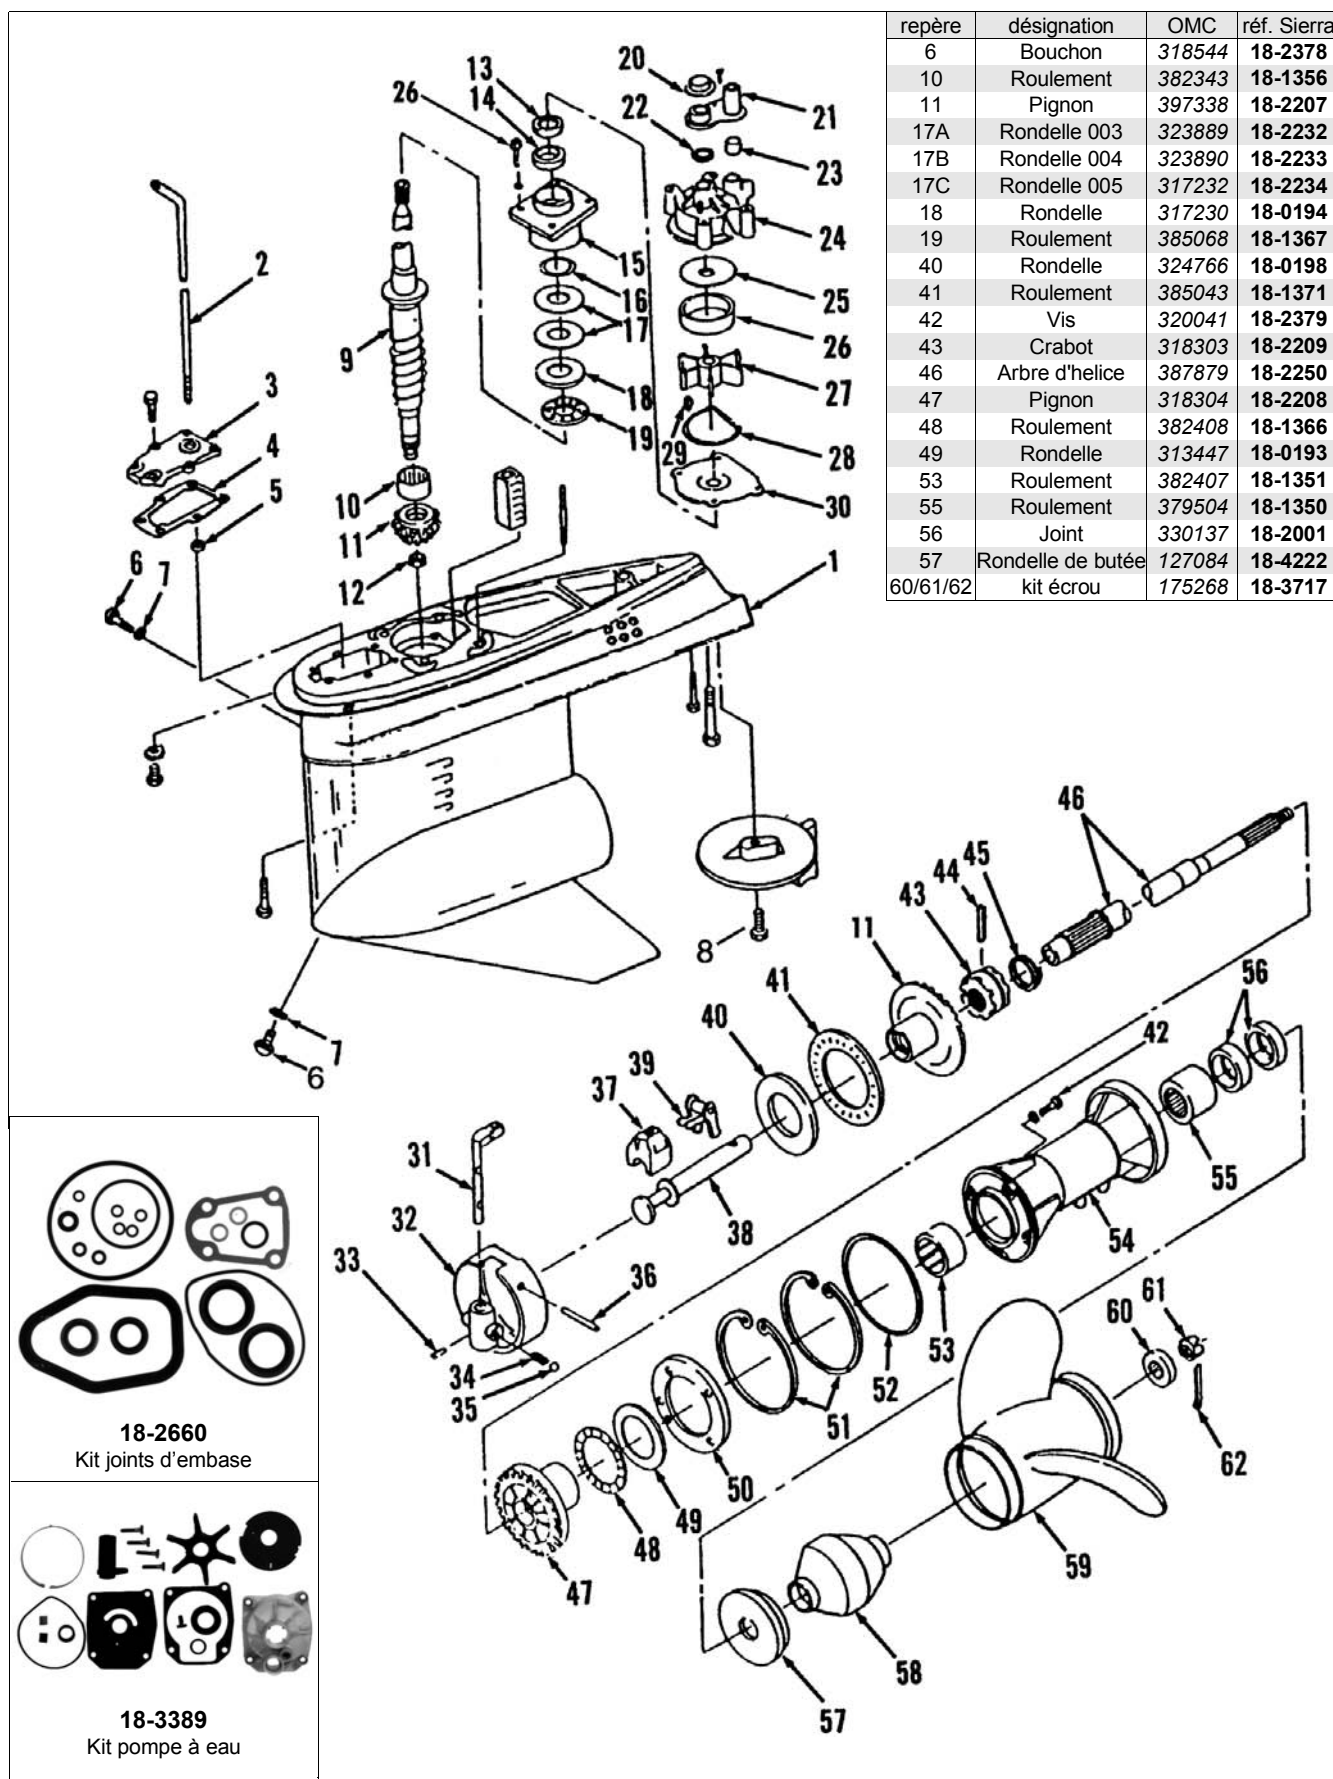




repère	désignation	OMC	réf. Sierra
10A	Roulement V4 TYPICAL	384195	18-1357
10B	Roulement V6 TYPICAL	387817	18-1117
11A	Pignon V4	436746	18-2218
11B	Pignon V6	435020	18-2211
17C	Rondelle d'ép 003 V4/V6	323362	18-2230
17D	Rondelle d'ép 004 V4/V6	323361	18-2229
17E	Rondelle d'ép 005 V4/V8	314745	18-2231
18	Rondelle V4/V6	327656	18-0200
19	Roulement V4/V6	387656	18-1365
40A	Rondelle V4	324766	18-0198
40B	Rondelle V6	327669	18-0199
41A	Roulement V4	385043	18-1371
41B	Roulement V6	389042	18-1370
43A	Crabot V4	323664	18-2220
43B	Crabot V6	337777	18-2216
45	Rondelle d'arrêt V4/V6	324369	18-2399
46A	Arbre d'hélice V4	436888	18-2252
46B	Arbre d'hélice V6	395209	18-2187
47A	Pignon V4	340490	18-2219
47B	Pignon V6	910994	18-2215
448	Roulement V4/V6	382408	18-1366
49	Rondelle V4/V6	314731	18-0195
53	Roulement V4/V6	382401	18-1351
55A	Roulement V4	379504	18-1350
55B	Roulement V6	387247	18-1158
57	Rondelle AR d'hélice V4/V6	318841	18-4222
61	Kit écrou V4/V6	175268	18-3717
62	Kit turbine V4/V6	434421	18-3392
63	Kit joints d'embase V4/V6	439141	18-2623



18-2623
Kit embase



18-3392
Kit pompe à eau

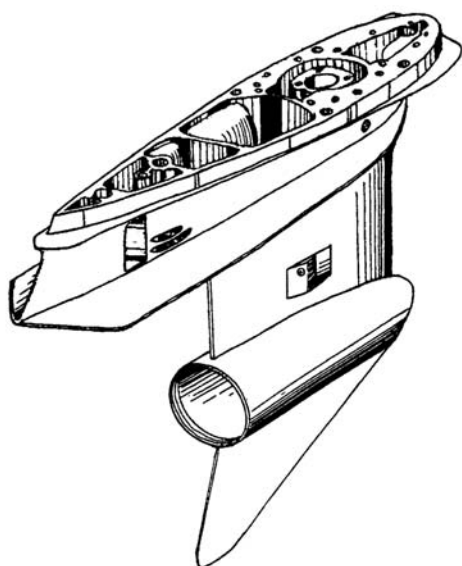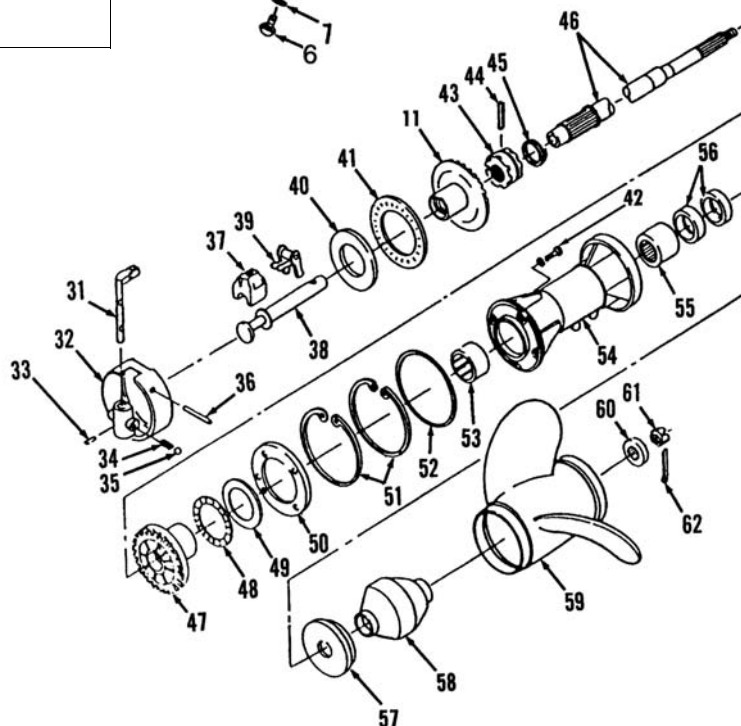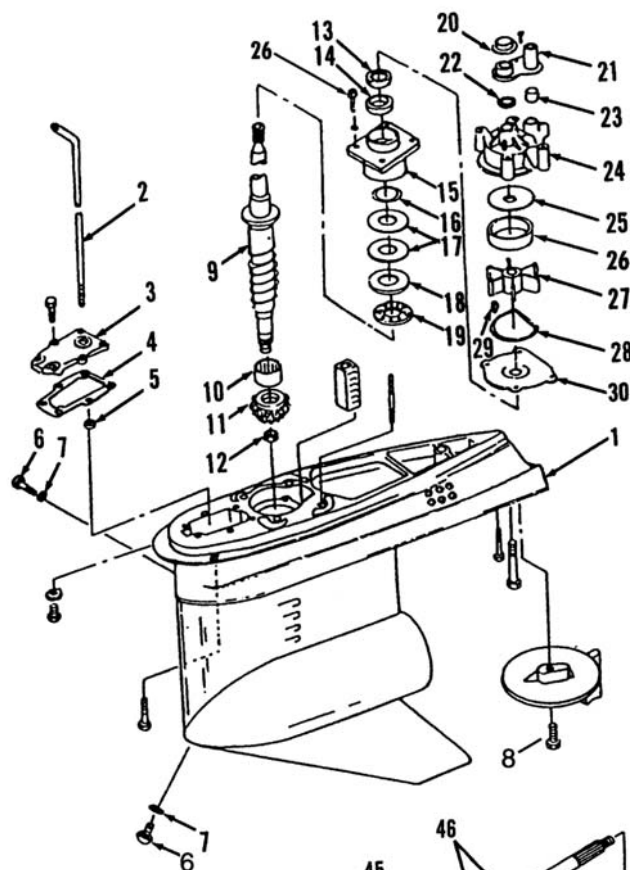

GLM28800
Pied d'embase V4/V6 (1979 et +)

ROULEMENTS

moteurs	ans	roulement arbre sup	roulement du pignon ataq	roulement AV diablo	roulement AR diablo	roulement pignon MAV	roulement pignon MAR	roult AV arbre hélice	roult AR arbre hélice
25D	89/95	18-1368	18-1356	18-1354	18-1355	18-1364	18-1363	18-1369	18-1351
40 à 50	89/98	18-1368	18-1356	18-1354	18-1355	18-1364	18-1363	18-1369	18-1351
45 com	85 et +	18-1367	18-1356	18-1351	18-1350	18-1366	18-1366		
50-55C	73/74	18-1367	18-1356	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
60	80/81	18-1367	18-1356	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
60	86/97	18-1367	18-1356	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
65 com	73/97	18-1367	18-1356	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
70	74/97	18-1367	18-1356	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
75	75/88	18-1367	18-1356	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
85 à 90	73/97	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
100	79/80	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
100	90-94	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
110	86/89	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
112	94/95	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
115	73/85	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
115	90/95	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
120	86/92	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
125	92	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
135-140	73/84	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
140	86/92	18-1365	18-1357	18-1351	18-1350	18-1371	18-1366		
140 TX	88/90	18-1365		18-1351	18-1158	18-1370	18-1366		
140 TX	91/92	18-1365		18-1351		18-1370	18-1366		
150	78/90	18-1365		18-1351	18-1158	18-1370	18-1366		
150	91/95	18-1365		18-1351		18-1370	18-1366		
175	78/90	18-1365		18-1351	18-1158	18-1370	18-1366		
175	91/97	18-1365		18-1351		18-1370	18-1366		
185	8485	18-1365		18-1351	18-1158	18-1370	18-1366		
185	91/94	18-1365		18-1351		18-1370	18-1366		
200	76/77	18-1365		18-1351	18-1158		18-1366		
200	78/90	18-1365		18-1351	18-1158	18-1370	18-1366		
200	91/97	18-1365		18-1351		18-1370	18-1366		
225	86/90	18-1365		18-1351	18-1158	18-1370	18-1366		
225	91/97	18-1365		18-1351		18-1370	18-1366		
235	78/85	18-1365		18-1351	18-1158	18-1370	18-1366		

CORRESPONDANCES

réf	OMC
18-1158	387247
18-1350	379504
18-1351	382407
18-1354	386764
18-1355	386765
18-1356	382343
18-1357	384195
18-1363	397537
18-1364	397538
18-1365	387656
18-1366	382408
18-1367	385068
18-1368	398901
18-1369	432264
18-1370	389042
18-1371	385043



18-1154



18-1161



18-1158
18-1350
18-1351
18-1354
18-1355
18-1356
18-1369



18-1364
18-1365
18-1366
18-1367
18-1368
18-1370
18-1371

ARBRES, PIGNONS



moteurs	ans		arbre d'hélice	kit pignon	pignon AV	pignon AR	crabot
25D	89/95	TOUS	18-2288		18-2310	18-2309	18-2308
35	87	AR-AE-AT		18-2289			18-2287
40-50	84/88	TOUS		18-2289			18-2287
40/50	89/98	TOUS	18-2288		18-2310	18-2309	18-2308
55	76/81	dem élect		18-2289			18-2287
60	80/85	dem élect		18-2289			
60	86/87		18-2250	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
60	88/95	TOUS	18-2250	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
65	1984	TOUS	18-2250	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
65	1987	TOUS	18-2250	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
65	90/91	TOUS	18-2250	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
65 COM	85/95	TOUS	18-2250	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
70	1975		N/D	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
70	1976	TOUS	N/D	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
70	77/85		18-2250	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
70	86/95	TOUS	18-2250	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
70 TTL	95/95	TOUS	18-2250	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
75	1975		N/D	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
75	77/87		18-2250	18-2210	18-2207	18-2208	18-2209
85 à 90	78/95	TOUS	18-2252	18-2221	18-2218	18-2219	18-2220
100	79/80-90/95	TOUS	18-2252	18-2221	18-2218	18-2219	18-2220
100 COM	1989		18-2252	N/D	18-2218	18-2219	18-2220
110	86/89	TOUS	18-2252	18-2221	18-2218	18-2219	18-2220
115	78/85-91/95	TOUS	18-2252	18-2221	18-2218	18-2219	18-2220
120	86/89	TOUS	18-2252	18-2221	18-2218	18-2219	18-2220
120	90/95		18-2252	18-2221	18-2218	18-2219	18-2220
125	1990		18-2252	N/D	18-2218	N/D	18-2216
125	1990		18-2187	N/D	N/D	N/D	18-2216
125 ESX	1990	TOUS	18-2252	N/D	18-2218	18-2219	18-2216
140	78/84-86/89	TOUS	18-2252	18-2221	18-2218	18-2219	18-2220
140	90/95		18-2252	18-2221	18-2218	18-2219	18-2220
140 TX	1990	TOUS	18-2187	N/D	N/D	N/D	18-2216
150	79/83	TOUS	18-2188	18-2214	18-2211	18-2212	18-2213
150	84/88	TOUS	18-2187	18-2214	18-2211	18-2212	18-2213
150	89/95	TOUS	18-2251	N/D	18-2211	N/D	18-2216
150-155 C	1992	TOUS	18-2251	N/D	18-2211	N/D	18-2216
155	1990		18-2187	18-2217	N/D	18-2215	18-2216
175	79/83	TOUS	18-2188	18-2214	18-2211	18-2212	18-2213
175	1985	TOUS	18-2188	18-2214	18-2211	18-2212	18-2213
175	86/90	TOUS	18-2187	18-2214	18-2211	18-2212	18-2213
175-185	91/95	TOUS	18-2251	N/D	18-2211	N/D	N/D
185	84/85	TOUS	18-2187	18-2214	18-2211	18-2212	18-2213
200	79/86	TOUS	18-2188	18-2214	18-2211	18-2212	18-2213
200	88/90	TOUS	18-2187	18-2217	18-2211	18-2215	18-2216
200	91/95	TOUS	18-2251	N/D	18-2211	N/D	N/D
220	1987	TOUS	18-2187	18-2214	18-2211	18-2212	18-2213
225	86/87	TOUS	18-2188	18-2214	18-2211	18-2212	18-2213
225	88/89	TOUS	18-2187	18-2217	18-2211	18-2215	18-2216


RONDELLES DE BUTÉE/KITS D'ÉCROU D'HÉLICE

type	ch	années	rondelle de butée	OMC	kits écrou	OMC
	9.9/15	1974/88	GLM22241	318966	GLM22222	175269
	9.9/15	1989 et +	GLM22242	334590	GLM22222	175269
	20/25	1984/89	18-4229	319890	18-3716	175268
	35	1976/89	18-4229	319890	18-3716	175268
	20/35	1990 et +			18-3716	175268
2cyl. Looper	40/60	1971/74	18-4222	318841	18-3717	175267
2cyl. Looper	40/60	1975 et +	18-4230	320305	18-3717	175267
3cyl. et V4	60/140	1971 et +	18-4222	318841	18-3717	175267
V4 Looper	120/140	1985	18-4223	335592	18-3715	175266
V4 Looper	140	1989/94	18-4223	335592	18-3715	175266
V4 Looper	130	1995 et +	18-4223	335592	18-3715	175266
V6	150/300	1989 et +	18-4223	335592	18-3715	175266
V6/V8	150/300	1976 et +	18-4223	335592	18-3715	175266



POCHETTES DE JOINTS D'EMBASE

moteurs	années	cyl.	réf.	OMC
9,9/15 y compris 4Temps	74/95	2	18-2656	396350
18/20	58/82	2	18-2684	
20/25/30/35	76/95	2	18-2658	396351
25	79/82	2	18-2685	
25/40/48/50	89 et +	2	18-2694	433550
25/28COM	85 et +	2	18-2657	396352
40/48/50/55/60 2cyl./75	76/88	2	18-2659	396355
40/50 4 temps	99 et +		18-8337	5031456
60/70 4 temps	98 et +		18-8336	5030973
50/60 3cyl/65/70/75	78 et +	3	18-2660	396349
V4 85/90/100/110/135/140	73/83	4	18-2692	
100COM/110	84/90	4	18-2623	439141
100/125	91/92	4	18-2623	439141
85/88/90/115/120	85/95	4	18-2623	439141
V4/V6/V8 140 à 300ch	85/95	V4/6/8	18-2623	439141

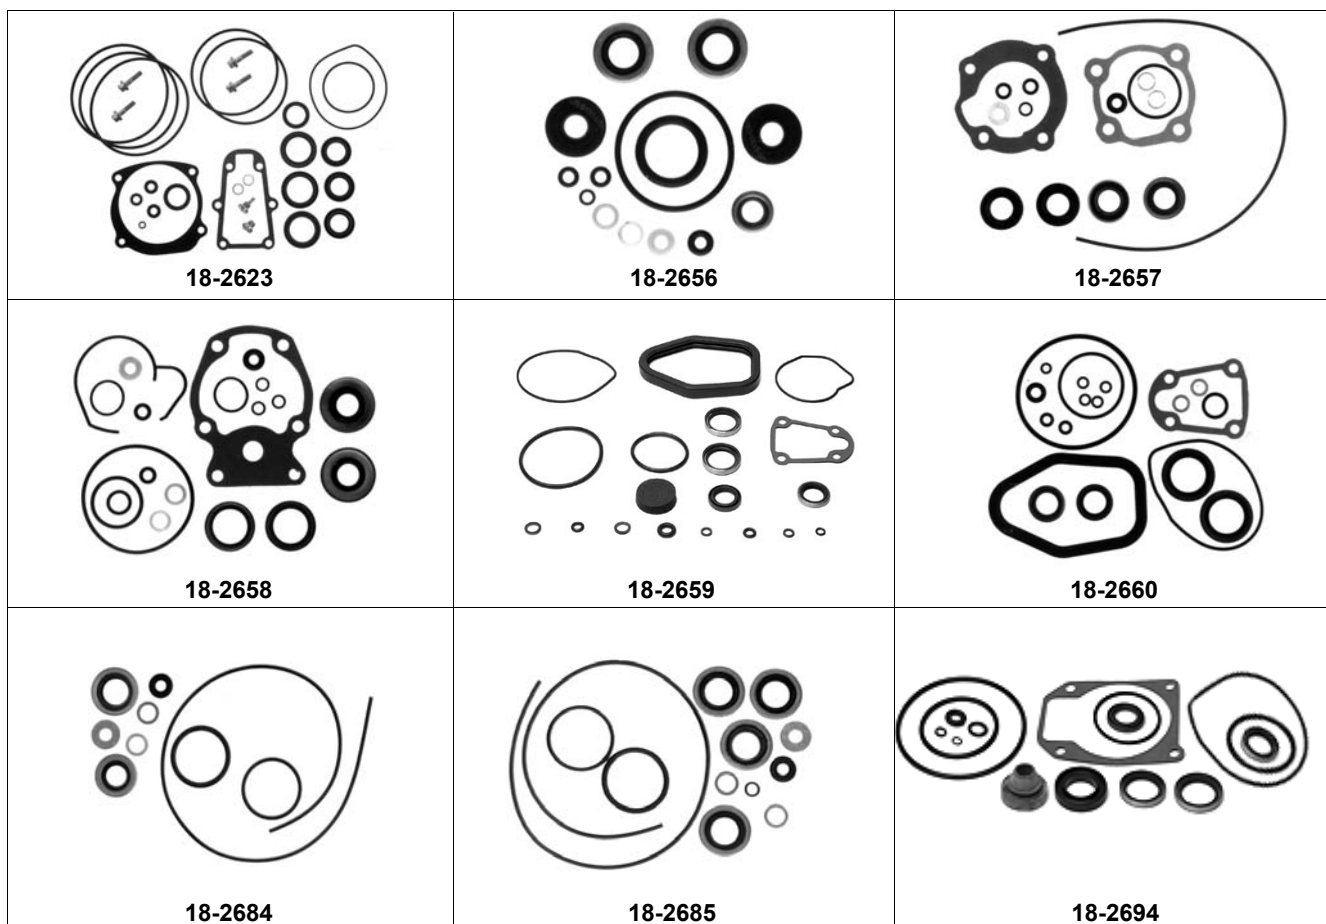

AFFECTATIONS PAR MOTEUR

(autres modèles sur commande)

moteur	cyl	années	n°série	boîtier élec	stator	trigger	red/régul.
4ch, 4ch Gnat	1	76-80	9075839-5595531	114-6222	174-6120K1	2 bobines	seules
4/4,5ch	1	75-89	4107220-A855096		174-4469	bobine low	speed seule
					174-4470	bobine high	speed seule
6/8/9,9/10/15ch	2	86-96	A197112-G289100	114-7452K1	174-6617K1		
7,5/9,8/20ch	2	74-86	3795659-A197111	114-6222	174-6120K1	2 bobines	18-5707
15,20ch	2	94-98	OG044027-OG437999		174-6617K1		18-5707
15ch	2	97-98	OG438000-OG760299	114-7452K1	174-6617K1		18-5707
18,20,25,35ch boîtier élec.avec vis	2	79-93	5705532-OG044026	18-5776	174-6617K1		18-5707
20,25,35ch boîtier élec.avec faisceau	2	79-94	5705532-OG044026	174-7452K1	174-6617K1		18-5707
30,40ch	4	89-97	C159200-OG589999	18-5881	174-5454K1	134-6452	18-5707
40ch manuel	2	75-81	4117710-5823917	114-4911	174-5256		
40ch élec	2	75-81	4117710-5823917	114-4911	174-5255		18-5707
40ch manuel et électrique	2	81-84	5823918-6999999	18-5776	174-6617K1		18-5707
40ch élec	4	91-96	D055048-OG291031	18-5881	174-9710K1	134-6452	18-5707
45ch électrique	4	81-89	5531630-B393190	18-5881	174-5454K1	134-6452	18-5707
45ch manuel	4	81-89	5531630-B393190	18-5881		134-6452	
50ch électrique	4	76-85	4357640-6586624	18-5881	174-5454K1	134-6452	18-5707
50ch manuel	4	76-85	4357640-6586624	18-5881		134-6452	
50,60ch	3	84-90	6428681-D000749	18-5775	174-5454K1	134-6453	18-5707
50,55 élec,60ch	3	91-99	D000750-OG589999	114-9052	174-9710K1		194-5279
50 élec,60ch	3	97-00	OG531301-OG833000		174-832075K1		194-5279
55ch	3	96-98	G290585-OG589999	114-9052			
65,70ch	3	76-87	4382057-A730815	18-5775	174-5454K1	134-6453	18-5707
70,75,80ch 9Amp	3	87-93	A996142-D283221	18-5775	174-8778K1		18-5707
70,75,80ch 16Amp	3	87-93	A996142-D283221	18-5775	174-9710K1		194-5279
75ch	4	84-88	6432901-B279480	18-5881	174-5454K1	134-6454	18-5707
75,90ch élec	3	94-96	D283222-OG437999	114-4953	174-9710K1		194-5279
75,90ch manuel	3	94-96	D283222-OG437999	114-4953			
75,90ch	3	96-00	OG438000-OP017000		174-832075K2		194-5279
80,85ch	4	76-83	4366802-5582561	18-5881	174-5454K1	134-6452/3	18-5707
90ch	L6	79-86	5299506-B110053	18-5881	174-5456	134-6456	18-5707
100,115,125ch 9Amp	4	88-96	B209468-OG437999	18-5881	174-8778K1		194-5279
100,115,125ch 16Amp	4	88-96	B209468-OG437999	18-5881	174-9710K1		194-5279
90/115/140ch	L6	70-79	2836019-5314655	18-5779	174-4793		18-5707
115ch	6	79-82	5314656-OC10000	18-5775	174-5456	134-6456	18-5707
135ch	6	85-88	OA904546-OC100860	18-5775	174-5456-16	134-6456	18-5707
135ch	6	89-90	OC100861-OC239552	18-5775	174-9610K2	134-6456	
135/150/175/200ch 40Amp	6	90-01	OC239553-OG840500	18-5775	174-9610K2	134-6456	194-5279
140ch 16Amp	6	79	5327663-5626107	18-5775	174-5456-16	134-6456	18-5707
140/150/175/200 XR2 MAG 9Amp	6	76-86	4301235-OA904645	18-5775	174-5456	134-6456	18-5707
150/175/220ch 16Amp	6	85-88	6618751-OC100860	18-5775	174-5456-16	134-6456	18-5707
150/175ch	6	89-90	OC100861-OC239552	18-5775	174-9610K2	134-6456	
150/175/200/225/250ch 15/16Amp	6	81-95	6073192-OG201874	18-5775	174-5456-16	134-6456	18-5707
250/275ch 16Amp	6	89-94	OC101891-OD280900	18-5775	174-5456-16		18-5707
250/275ch 40Amp	6	89-94	OC101891-OD280900	18-5775	174-9610K2		18-5707



18-5776



174-5454K1



134-6456


CORRESPONDANCES

(autres modèles sur commande)

réf	type	Mercury	cyl.
114-4911	boîtier électronique	332-4911A2,A5,A8 338-4733A2	2
114-4953	boîtier électronique	18495A10,A12,A18,A19,A26	3
114-6222	boîtier électronique	339-5287, 339-6222A1,A4,A6,A8,A10	2
114-7452K1	boîtier électronique	339-7452A1,A7,A8,A9,A10,A11,A14,A15,A21	2
114-9052	boîtier électronique	19052A1,A2,A3,A5,A6,A8	3
18-5775	boîtier électronique	332-5524,332-7778A1,A3,A5,A6,A9,A12	3/6
18-5776	boîtier électronique	339-7452A2,A3	2
18-5779	boîtier électronique	332-2986A3,A4,A5,A7,A8,A9,A10,A17,A21,A22,A23,A24,A25,A27	4/6
18-5881	boîtier électronique	332-5772A1,A2,A3,A4,A5	4
18-5707	redresseur	332-2910,62351,78614,816770	
194-5279	régulateur	815279,-1,2,3,4,5,T,T2,T4,T5,A1,A2,A3,817411,830179-2,A1,A2,A3,T,854515	
174-4469	2 bobines seules	336-4467,336-4469 bobine low speed seule	2
174-4470	2 bobines seules	336-4468,336-4470 bobine high speed seule	2
174-4793	stator	398-3587,398-4792,398-4793,398-5232	L4/6
174-5255	stator	398-4770,398-5255,398-5256 démarrage électrique	2
174-5256	stator		2
174-5454K1	stator	398-5454A21,A22,A24,A25,A26,A42,A56,A62,A63	3/4
174-5454K1	stator	398-5704A2,A4,A5,A7 398-5919A2,A3,A6,A7,A8,A10	3/4
174-5456	stator 9 amp.	398-5454A2,A6,A7,A8,A9,A17,A18,A55 9Amp	L6
174-5456-16	stator 16 amp.	398-5454A11,A15,A16,A30,A31,A32,A35,A36,A61,A64,A66 16Amp	6
174-6120K1	2 bobines seules	339-5312,339-5313,339-5589,339-5590,339-6119,339-6120	1/2
174-6617K1	stator	86617A2,A3,A5,A9,A11,A13,A17,A20	2
174-832075K2	stator 16 amp.	stator rouge 16Amp 398-A3,A5,A6,A9,A12 398-9873A22,A28	3/4
174-8778K1	stator 9 amp.	398-A10,A16,A17,A18,A21,A22,A23,A24,A25,A26,A27,A28,A29	3/4
174-8778K1	stator 9 amp.	398-818535A3,A5,A8,A9,A10,A13,A14,A15	3/4
174-9610K2	stator 40 amp.	398-9610A3,A5,A6,A9,A14,A17,A19,A22,A24 40Amp	6
174-9710K1	stator 16 amp.	398-9710A11,A12,A14,A15,A22,A23,A25,A28,A30,A31,A33,A34,A36,A39,A43,A45,	3/4
174-9710K1	stator 16 amp.	A46,A47,A48,A49 398-9873A9,A17,A19,A24,A25,A29,A32,A35 398-818535A17,A18	3/4
134-6452	trigger	73372A1,73410A1,76681A1,77000A2,96452A1,A4,A5	3/4
134-6453	trigger	68162A3,A6,96455A1,A8	3
134-6454	trigger	77000A1,96453A2	4
134-6456	trigger	68162A1,A5,A8,96455A6,A9,A10,A11	6




18-5881



18-5707



174-5255



174-5454k1

IMPORTANT !
LES RÉFÉRENCES DISPONIBLES NE SONT PAS TOUTES REPRÉSENTÉES EN IMAGE.



18-5775

RESSORTS DE LANCEUR MERCURY/MARINER

Mariner	n° série	réf
3.5	Tous	18-6510
4	M-6EO-001011 et +	18-6516
5	M-661-30090 et +	18-6510
5	M-6E3-102151 et +	18-6516
6	6M-6H8-000317 et +	18-6516
8	M-677-000101 et +	18-6519
8	M661-007990 et +	18-6516
9.9	M682-000551-M682-032885	18-6519
15	M-684-000101 et +	18-6519
15	M-684-000101 et +	18-6519
20-25	M-653-07615 et +	18-6519
20	M6A9-000101 et +	18-6521
25	M-695-000101 et +	18-6521
30	Tous	18-6521
40	Tous	18-6521

Mercury	n° série	réf
4	2498136-4107219	18-6506
4.5-7.5	Tous	18-6506
6	1408611-2387383	18-6506
9.8	Tous	18-6506
10	1290910-1455239	18-6506
15	1288910-1349697	18-6506
20	Tous	18-6506
25	146799-1499331	18-6506
30	1271885-1356947	18-6506
35	1217222-1960826	18-6506
35	2097832 et +	18-6507
40-45	1279685-1476509	18-6506
50	1770179 et +	18-6507
60	Tous	18-6506
70	Tous	18-6506



CORRESPONDANCES


Merc.	Réf.
24-29340A1	18-6506
24-39502A1	18-6507
24-80056M	18-6510
24-82115M	18-6519
24-83588M	18-6521
24-95484M	18-6516

CONTACTEURS À CLÉ, COUPE CIRCUIT, POIGNÉE

 FIL DE BOUGIE AQP3024/3025/3026 125/180/230mm	 POIGNÉE DE LANCEUR + CORDE 18-4904	 CONTACTEUR À CLÉ MP39200 canon 40mm, 3 plots, 3 positions	 COUPE CIRCUIT HB/IB MP40970
 COUPE CIRCUIT HB/IB MP40990 cordon de rechange	 CONTACTEUR À CLÉ MP41000 6 plots, 3 positions starter à pousser Merc87-88107	 CONTACTEUR À CLÉ MP41030 canon 25mm 3 plots, 3 positions	 CONTACTEUR À CLÉ MP41070 3 positions, starter à pousser, 6 fils Merc87-17009A2

BOBINES

réf.	Merc.	applications
18-5180	392-825101T	40 à 50ch 4T
18-5182	23033	2.5 à 3.3ch
18-5184	339-825101A2	25ch 4T
18-5185	16064A1	4/5ch
18-5186	339-7370A13	6ch à V6
18-5187	339-85699A1	

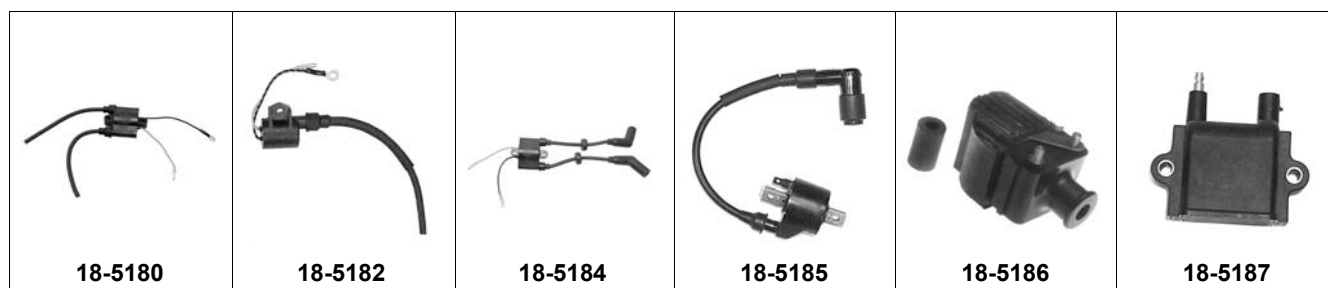


RELAIS


réf.	réf. Merc	désignation
18-5729	87-18211	relais de trim 35ch/2cyl et 60ch/3cyl.
18-5737	87-19761	relais de trim 40ch/4cyl
18-5808	47886	
18-5810	89-96158	base surélevée, entraxe 33,3mm
18-5815	89-68258A4	
18-5816	89-96054	base plane, entraxe 41,3mm
18-5817	89-96158	base surélevée, entraxe 30,2mm
18-5818	89-818864	
18-5819	89-818997A1	supports caoutchouc
18-5820	89-818999A2	
18-5836	25661	
18-5834	89-817109A2	
GLM73040	828151A1	relais de trim 30-250ch 1995 et +



DÉMARREURS

réf	ch	réf. Merc.	dents
18-5601	35-50ch	50-38890A1, 50-55601A2	9
18-5602	85ch	50-67341	10
18-5605	40-50ch	50-73521	10
18-5606	50-60ch	50-44369A1	10
18-5608	135-200ch V6	50-79472, 50-77141, 50-44414	8
18-5610	100/125ch 4cyl L	50-66015-1, 50-66015-T, 50-66015-3	8
18-5611	18-25ch	50-90983A1	10
18-5620	225ch	50-818445, -2, -3	8
18-5621	30-60ch	50-822462	10
18-5636	90-175ch, 150ch V6	50-57465A1, 50-72467	10
ARC5375	50-85ch	50-65436, 50-66015, 50-66015-2	10
ARC5378X	V150/175ch	50-64975	10
ARC5381X	150-225ch	50-86976	9

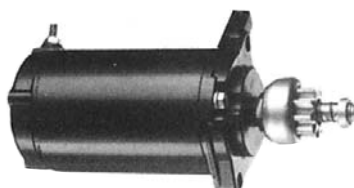
18-5601

18-5602

18-5605

18-5606

18-5608

18-5610

18-5611

18-5620



18-5621

18-5636

ARC5375

ARC5378X


TRIMS ET RELEVAGE

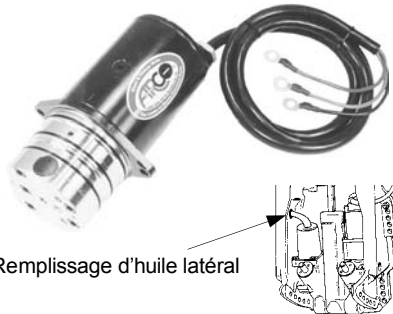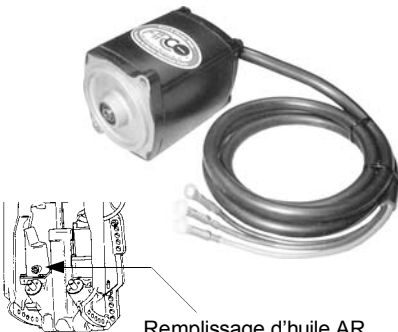 ARC6255	 ARC6270	 ARC6276
 Remplissage d'huile latéral ARC6278/6277	 Remplissage d'huile AR ARC6279	 18-6773
 18-6774	 18-6775	 18-6777

réf.	réf. Merc	description
18-6773	828708	2 fils, arbre à méplats, der. Modèles 135/150/175/200/225/250ch
18-6774	811628, 828708H, 878265A6	moteur seul pour pompe design 1
18-6775	811673-1	moteur 3 fils et réservoir 75/90ch 3 cyl. 100/115/125ch 4 cyl.
18-6777	818903A1, 819762A4 et A7, 819479A1, 819480A1, 81977A8 et , A9, etc...	pour 30 à 125ch, 2/3/4cyl., 2 ou 4T, moteurs 2 fils
ARC6255	827675A1	2 fils, 25-50ch derniers modèles
ARC6270	823653A5, 92459A4	pompe complète 225-275ch derniers modèles
ARC6276	809885A1	2 fils, arbre 6 pans creux, 50-125ch avec 1 vérin
ARC6279	811628	3 fils, arbre 6 pans creux, 3 pistons, remplissage d'huile AR, pompe design 2
ARC6278	99186, 99186T, 99186-1	pompe complète à cartouche avec moteur ARC6277 , 3 fils, 3 pistons, remplissage d'huile latéral
ARC6277		


KITS CARBURATEURS MERCURY

réf.	moteurs	carburateurs	Merc.
18-7004	50 à 85ch		1395-6200
18-7005	135 à 275ch		1395-6452
18-7007	7.5,9.8,20,50ch		1395-5135, 1399-5198
18-7013	4 à 135ch	AJ,KA,KB,KC,KD	
18-7021	4.5 à 150ch	WM,WMK	
18-7211	30 à 125ch	WME	1395-811223-1
18-7212	6 à 25ch	WMC	1395-9761-1
18-7213	135 à 225ch	WHM	810749-2
18-7214	225ch	WMV	810749-3
18-7215	40, 45ch	WMA-4	1395-9024
18-7216	25ch 3cyl. 96/98		809449A1
18-7745	150,175,200EFI		15029

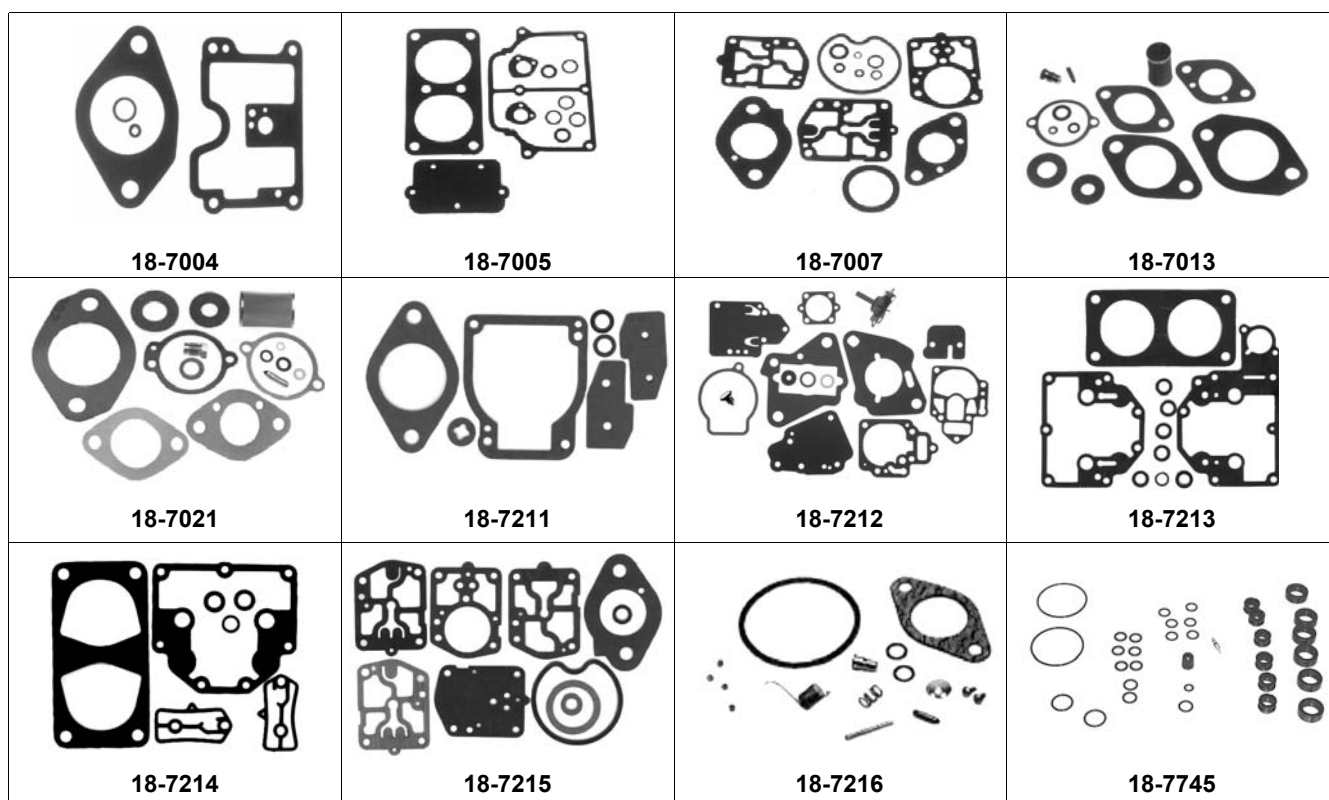


MEMBRANES MARINER

réf.	moteurs	Merc.
18-7833	6C,6D,8C	11497M
18-7834	5C	91748M
18-7837	8B,9.9C,15	84262M
18-7838	9.9C,15C	84265M
18-7839	15 à 60ch	80606M
18-7840	20 à 60ch	84141M

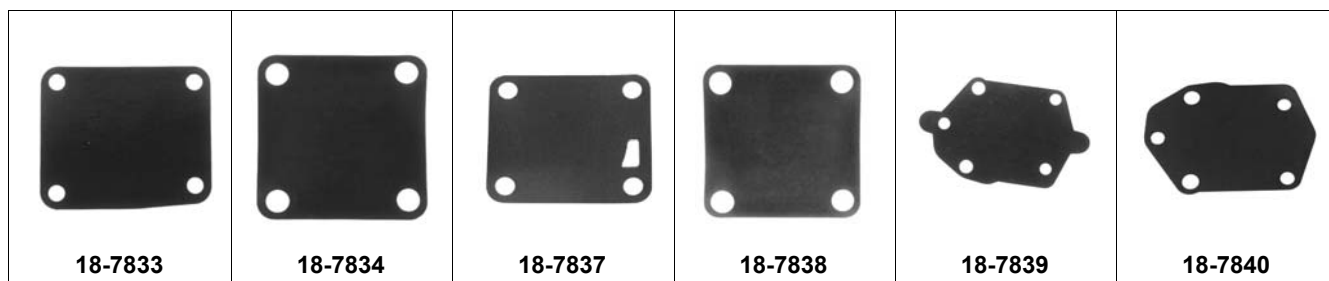

KITS POMPES ESSENCE MERCURY

réf.	moteurs	carburateurs
18-7803	40ch à V6	21-42990-A9, 21-87005A1
18-7804	10 à 125ch	23014A1
18-7808	75 à 85ch	55278A5
18-7811	90 à 140ch	89031A1
18-7813	115ch	89031A3
18-7815	7.5 à 50ch	1399-5137
18-7817	35 à 115ch	21-42990A7 et A8, 21-857005A1
18-7818	70 à 115ch	42909A3

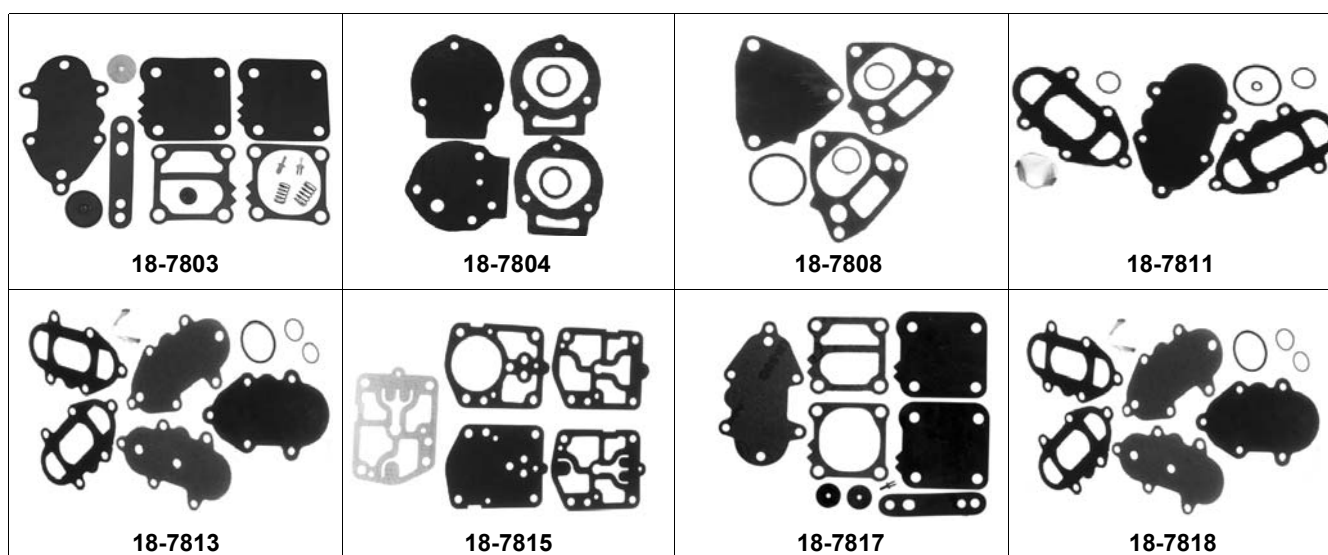

FILTRES À HUILE

réf.	moteurs	Merc
18-7901	9.9ch 4T (95/98)	825467A1
18-7913	8 à 15ch 4T OG760300 et +	35-82262Q1
18-7914	25 à 50ch 4T OG760300 et +, 75 à 90ch 4T OG960500 et +	35-82262Q2




THERMOSTATS/KITS

réf.	moteurs	Merc.
18-3672	7.5ch à V6	75692
18-3569	70/90ch 3cyl. 100/125ch 4cyl.	803061T1
18-3549	6 à 15ch Merc/Mariner	14586
18-5896	sonde	12415




MERCURY

moteurs	n° série	turbine	kit ss corps	kit av corps
3.5,5,6	338136 et +	18-3012		
3.9	1655013-2498135	18-3012		18-3447
4,4.5,6,7.5,9.8	1865779 et +	18-3039	18-3239	18-3446
3.5,4,4.5,7.5,9.8	5206550 et +	18-3054		
4	5595532-9075838	18-3039	18-3229	
4 et 5, 1cyl.	A809601 et +	18-3098		
6 à 9.9,8-9.9 4Temps, 15, Seapro-XR10	A197112 et +	18-3062		
10,20,30,40	500022-1292909	18-3008		
18,20,25	5705532 et +	18-3057	18-3215	
20	2827677-5942040	18-3052	18-3252	18-3448
30-40 2Cyl	G053314 et +	18-3057		
35,40,50	1217222-1521913	18-3007		
35,40,45,50,65 3cyl,70	1521914 et +	18-3007	18-3207	18-3507
50-55-60 3Cyl	D000750 et +	18-8900		
60 Seapro, Big Foot, Marathon,70	B110054 et +	18-3056	18-3214	
65 4cyl.,70,80,85,90,95,110,115,125,135,140,150	1398630 et +	18-3017	18-3217	
75,80,85 4Cyl	4590512 et +	18-3017	18-3217	18-3517
75,80,90 3Cyl.,100,115 4cyl.	A996142 et +	18-3056	18-3214	
V135,150,175,200,220,225,XR4-Mag	Tous	18-3017	18-3217	18-3517


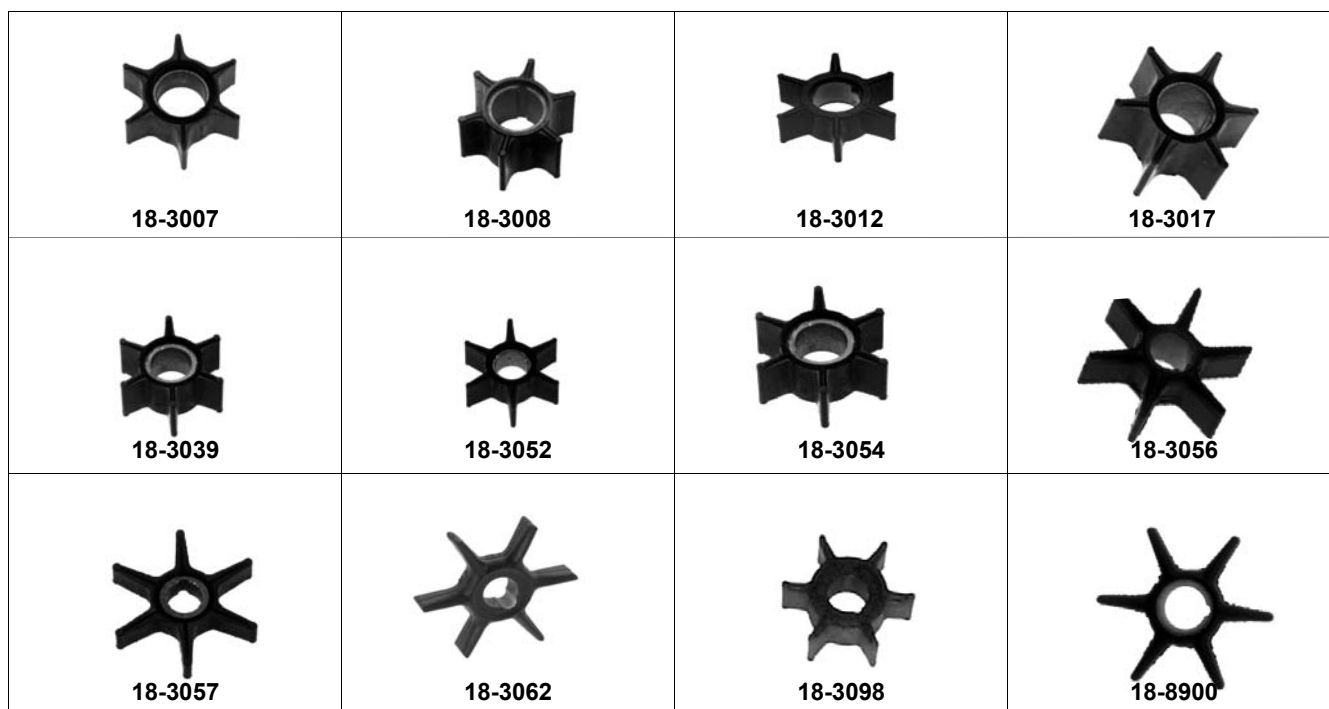

MARINER

moteurs	turbines	kits pompes à eau
2A,2B	18-3072	
4A,5C	18-3073	
6C,6D,8C	18-3066	
8A,8B,15A	18-3063	
9.9C,15C	18-3074	18-3148
20,25,28,30ch	18-3067	18-3426/18-3427
48,55,60ch	18-3069	18-3425

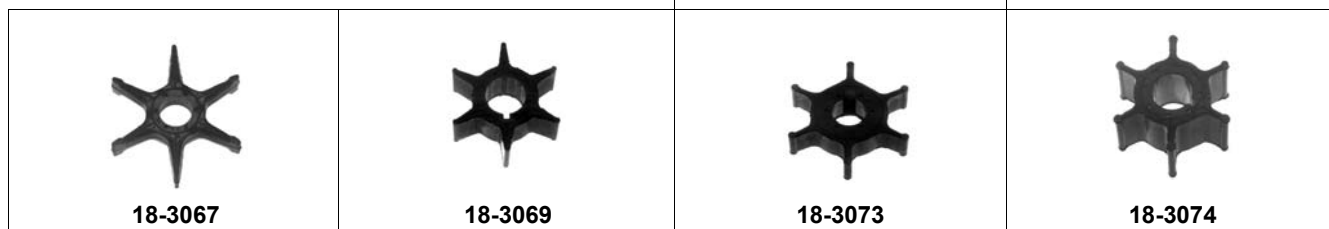

MERCURY

réf.	moteurs	Merc.
18-3207	35 à 70ch	47-89983T2
18-3214	70 à 115ch	47-43026T6,T8,T11
18-3215	18 à 25ch	47-85089T7
18-3217	65 à 225ch	46-96148A5
18-3239	4 à 9.8ch	
18-3252	20ch	47-89982T1
18-3507	35 à 70ch	46-60366A1
18-3517	75 à 225ch	46-60367A1,46-96148A5
18-3446	4/4.5ch	46-70941A3
18-3447	3.9/4ch	46-46893A6
18-3448	20ch (67/80)	46-48744A3
18-3570		817275A1,A2

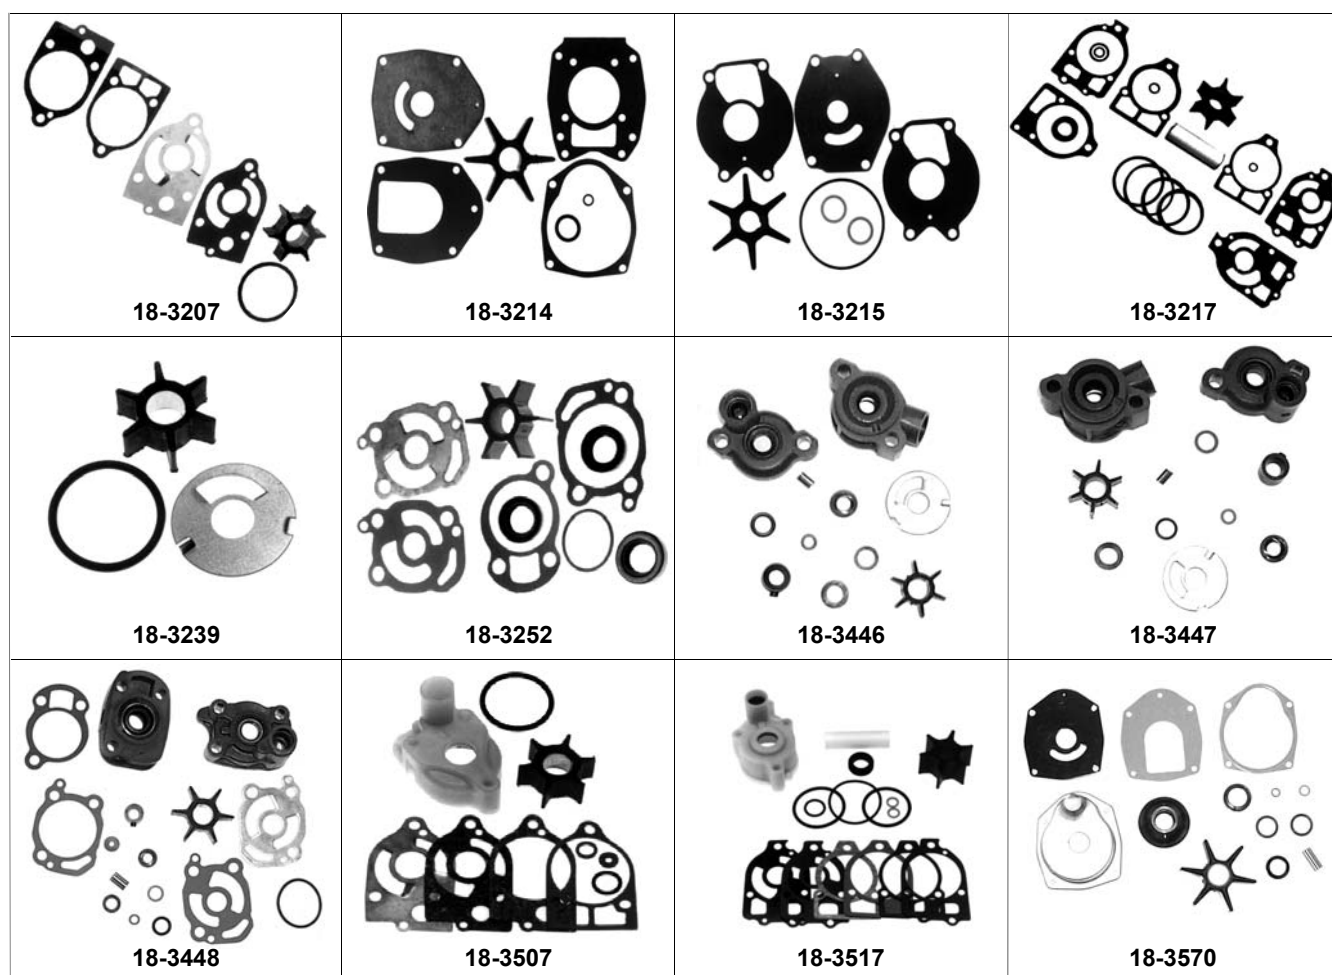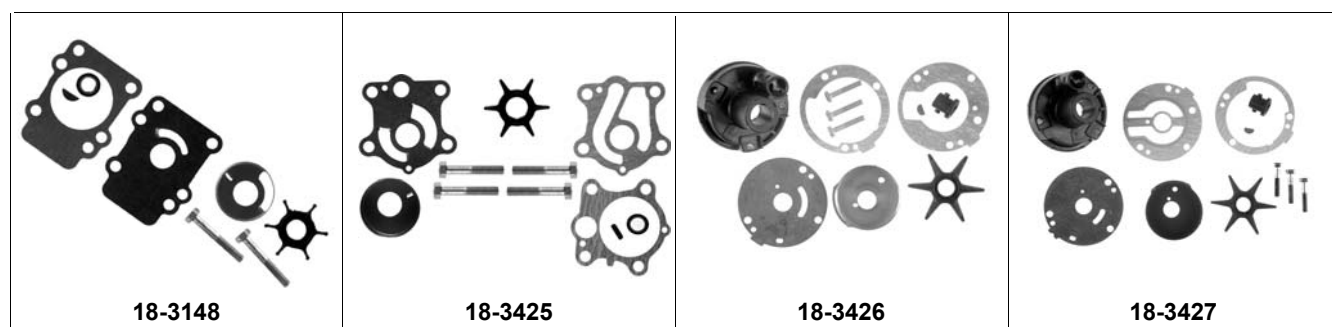
MARINER


WISECO est la marque reconnue dans le monde entier pour le remplacement des pistons hors bord.

Les pistons WISECO sont forgés et sont livrés complets, avec segments, axes et circlips. Côtes en **pouces**.

Ils peuvent être livrés individuellement, pour remplacer un ou plusieurs pistons d'origine : même poids et même équilibrage..

	type	cyl.	alé.std	std	.020"	.030"	.040/44"	segt std
moteurs à 2,3,4,6 cylindres en ligne								
15ch (88/94), 20ch (88/94), 25ch (88/94)		2	2.562"	3182PS	3182P2	3182P3	3182P4	
15ch (94/00) Sea Pro/Marathon, 20/25ch (94/00)		2	2.562"	3183PS	3183P2	3183P3	3183P4	
30ch (94/02), 40ch (94/02), 50/ 55/60ch (98/02)		2/3	2.993"	3179PS	3179P2	3179P3	3179P4	
35ch (84/89), 40ch (72/83)	cross flow	2	2.875"	3109PS	3109P2	3109P3	3109P4	2875KD
60ch(84/90), 65ch(73/76), 70ch(77/83)	cross flow	3	2.875"	3109PS	3109P2	3109P3	3109P4	2875KD
75ch(84/86), 80ch(78/83), 85ch(73/77)	cross flow	4	2.875"	3109PS	3109P2	3109P3	3109P4	2875KD
90ch(78/86), 115ch(70/83), 135ch(70/71) en ligne	cross flow	6	2.875"	3109PS	3109P2	3109P3	3109P4	2875KD
40ch(90/97), 45ch(86/89), 50ch(70/85) en ligne	cross flow	4	2.565"	3144PS	3144P2	3144P3	3144P4	2565KD
50ch(84/90)	cross flow	3	2.875"	3123PS	3123P2	3123P3	3123P4	2875KD
115ch(84/88), 140ch(78/80), 150ch(73/78) en ligne	cross flow	6	2.875"	3123PS	3123P2	3123P3	3123P4	2875KD
50ch(91/97), 60ch(91/97)	loop charge	3	2.955"	3147PS	3147P2	3147P3	3147P4	2955KD
70,80ch(87/89), 75ch(90/91), 90ch(87/91)	loop charge	3	3.375"	3120PS	3120P2	3120P3	3120P4	3375KD
100ch(89/91), 115ch(89/91)	loop charge	4	3.375"	3120PS	3120P2	3120P3	3120P4	3375KD
75,90ch(92/93)	loop charge	3	3.375"	3142PS	3142P2	3142P3		3375KD
100ch(92/93), 115ch(92/93)	loop charge	4	3.375"	3142PS	3142P2	3142P3		3375KD
75,90ch(94/00)	loop charge	3	3.500"	3162PS	3162P2	3162P3	3162P4	3500KD
100ch(94/00), 115ch(94/00), 125ch(94/00) en ligne	loop charge	4	3.500"	3162PS	3162P2	3162P3	3162P4	3500KD
moteurs V6								
135ch(86/91), 150ch(79/90), 175ch(76/80)	gauche/port	V6	3.125"	3108PS	3108P2	3108P3	3108P4	3125KD
2Litres Loop charge	droit/starboard			3108SS	3108S2	3108S3	3108S4	3125KD
135ch(92/00), 150ch(92/00) 2Litres	gauche/port	V6	3.125"	3140PS	3140P2	3140P3	3140P4	3125KD
	droit/starboard			3140SS	3140S2	3140S3	3140S4	3125KD
150ch(XR6-92/97,EFI-95/00), 175ch(92/99), 200ch(92/00,EFI-96/00) 2.5L	gauche/port	V6	3.500"	3137PS	3137P2	3137P3	3137P4	3500KD
	droit/starboard			3137SS	3137S2	3137S3	3137S4	3500KD
175ch(85/98), 200ch(78/90), 225ch(1980)	gauche/port	V6	3.375"	3102PS	3102P2	3102P3		3375KD
2.4Litres Loop charge	droit/starboard			3102SS	3102S2	3102S3		3375KD
200ch(1991) 2.5Litres Loop charge	gauche/port	V6	3.500"	3124PS	3124P2	3124P3	3124P4	3500KD
	droit/starboard			3124SS	3124S2	3124S3	3124S4	3500KD
3.0Litres(94/98)	gauche/port	V6	3.625"	3170PS	3170P2	3170P3	3170P4	3625KD
	droit/starboard			3170SS	3170S2	3170S3	3170S4	3625KD

Note : les références des segments d'alésage 3.500" sont 3500KD en côte std, 3510KD en côte +.010", 3520KD en côte +.020", etc...

			
3102	3108	3109	3120
			
3123	3124	3125	3137
			
3140	3142	3144	3147
		IMPORTANT ! LES REFERENCES DISPONIBLES NE SONT PAS TOUTES REPRESENTES EN IMAGE.	
3162	SEGMENTS		

ROULEMENTS

moteurs	cyl	n° serie	aiguilles pied de bielle	aiguilles piston	aiguilles Vilebr.	routt bas vilebr	routt haut vilebr
3.5 à 9.8	1&2	1865779 et +				18-1398	18-1398
6,8,9,9,15	2	A197112 et +				18-1397	
10,15,25	2	1288910 et +	18-4035				
20	2	1290910-6443972	18-4035			18-1153	18-1153
30	2	G053314 et +	18-4039	18-4036		18-1154	
35,40	2	2874704 et +	18-4038	18-4036		18-1154	
40	2&3	G053314 et +		18-4036		18-1154	
30,35,40,45,50	4	5193259 et +	18-4035		18-4037/35	18-1154	18-1154
50,55,60	3	D000750-G589999	18-4038	18-4036		18-1154	
50,60,70	3	3293184-D000749	18-4038	18-4036	18-4037		
70,75,90	3	A996142 et +				18-1346	
75,80,85	4	2559001 et +	18-4038	18-4036	18-4037	18-1154	
100,115,125	4					18-1346	
90,100,115,125	16	2314956 et +	18-4038	18-4036	18-4037	18-1154	
95,100,110	16	1464949 et +			18-4037	18-1154	
135,140,150	16	2839369 et +	18-4038	18-4036	18-4037	18-1154	
135 à 225 et EFI	V6	4868998 et +	18-4039			18-1345	

CORRESPONDANCE

réf.	Merc.
18-1153	30-63326
18-1154	30-63742
18-1345	30-67923T
18-1346	30-43011T
18-1397	30-41341
18-1398	30-72961
18-4035	29-20046T
18-4036	29-47270
18-4037	29-71422
18-4038	3162596A1
18-4039	31175142



18-1153
18-1154




18-4035
18-4036
18-4037
18-4038
18-4039

45-50CH 4CYL.(1980-87).

repère	désignation	Merc	réf
1	Joint spi	26-41953	18-2016
4*	Joint torique	25-20081	
6	Roulement	30-63742	18-1154
8*	Joint du 6146848 et -	27-85487	
8*	Joint du 6146849 et +	27-43777-2	
16*	Joint	27-27936-1	
19	Roulement	30-63742	18-1154
20	Joint spi	26-41953	18-2016
21*	Joint torique	25-20081	
31*	Joint	27-85491-2	
33*	Joint	27-85492-2	
*	Pochette de joints	27-72486A32	18-4353

50-90CH 3 CYL. (1987-90)

repère	désignation	Merc	réf.
4	Joint de tête motrice	17-43007-5	18-0670
8	joint spi	26-41953	18-2016
	pochette de joints	27-43004A99	GLM39333

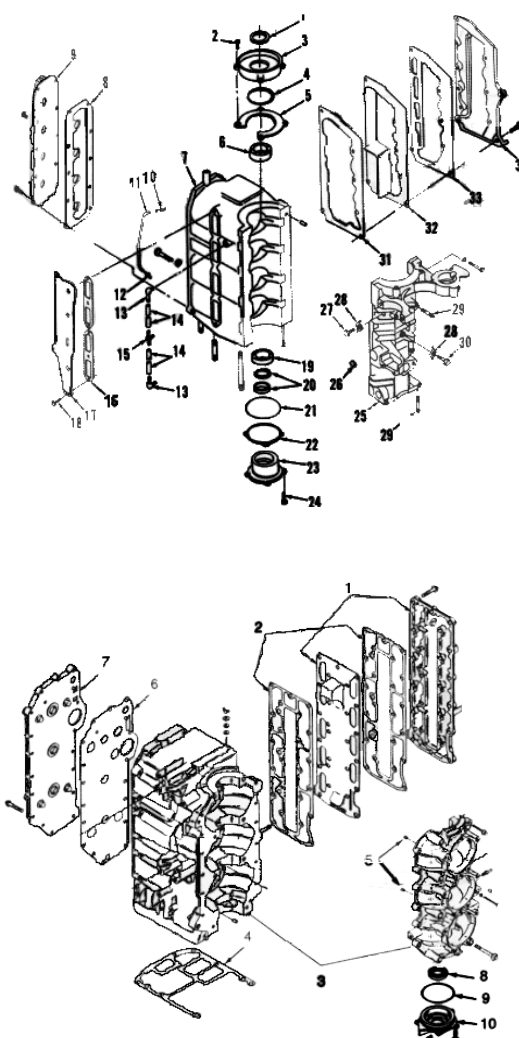







AFFECTATIONS POCHETTES/JOINTS DE CULASSE

moteurs	cyl	n°série	joint culasse	pochette	joint spi vilebrequin
4,5,6ch 4 temps	1	OR000001 et +	18-3844		
8,9,9ch 4 temps	2		18-3827		
25ch 4 temps	2	OG760300 et +	18-3846		
40,45,50ch 4 temps	4	OG760300 et +	18-3845		
6,8,9,9,15	2	A197112 et +		GLM39900	
Seapro 10	2	D038000 et +		GLM39900	
15 à 25XD	2	6416713 et +		GLM39336	
35,40	2	3336258 et +		18-4355	18-2016
40,45	4	B110789 et +		18-4325	18-2016
45,50	4	2116318 et +		18-4353	18-2016
50,55,60,65,70	3	4382057 et +		18-4357	18-2016
50,55,60	3	B122930-D000749		18-4326	
70,80,90	3	OA996142 et +		GLM39333	18-2016
75,80	4	4831999 et +		18-4354	18-2016
85	4	3493913-4366801		18-4351	18-2016
100,115,125	4	B209468 et +		GLM39331	18-2016
90,95,100,110	L6	1766824-2641854		GLM39334	18-2016
90,115,140,150	L6	3293234 et +		18-4356	18-2016
135,150,150MAR	V6	6042946-C239553	18-3863	18-4317	18-2016
135,150	V6	C239554 et +	18-3861	18-4359	18-2016
150,175	V6	4301235-6618750	GLM35910	18-4315	18-2016
150XR4,175	V6	6073991-C2911519	18-3862	18-4319	18-2016
150XR4,175,175EFI	V6	C239553-D081999	18-3871	18-4359	18-2016
200	V6	5628028-6203990	18-3872	18-4316	18-2016
150XR6/EFI,175/EFI,200	V6	C291520-+	18-3864	18-4359	18-2016

IMPORTANT !
LES RÉFÉRENCES DISPONIBLES NE SONT PAS TOUTES REPRÉSENTÉES EN IMAGE.

GLM39331

GLM39333

GLM39336

GLM39900

18-4317

18-4353

18-4354

18-4357

18-4359

POCHETTES DE JOINTS





réf	Merc	ch	cyl	joint de culasse
GLM39331	27-13461A99	100/115/125ch	4	non inclus
GLM39333	27-43004A99	70/80/90ch	3	non inclus
GLM39334	27-37741A3	90/95/100/110ch	L6	non inclus
GLM39336	27-43779A87	15/18/20/25ch	2	non inclus
GLM39900	27-42364A92	6/8/9,9/10/15ch	2	non inclus
18-4315	27-79583A81	150/175ch	V6	non inclus
18-4316	27-89221A80, 27-77671A81	200/225ch	V6	18-3872 non inclus
18-4317	27-90484A88	135/150ch	V6	2x18-3863 inclus
18-4319	27-11338A88, 27-89221A88	150 XR4 Mag2/175/200ch	V6	2x18-3862 inclus
18-4325	27-85491A90	40/45ch	4	non inclus
18-4351	27-64203A75	85ch	4	non inclus
18-4353	27-72486A32	45/50ch	4	non inclus
18-4354	27-73645A87	75/80/85ch	4	non inclus
18-4355	27-78028A78	35/40ch	2	non inclus
18-4356	27-85653A87	90/115/140/150ch	L6	non inclus
18-4357	27-88449A32	50/55/60/65/70ch	3	non inclus
18-4359	27-815791A92	135/150/XR4/EFI XR6 MAG3/175/200/XRI EFI	V6	18-3861/4/71/ non inclus

JOINTS DE CULASSE

réf.	Merc.
18-3844	27-803508
18-3845	27-825032
18-3846	27-830270
18-3861	27-18785-1
18-3862	27-41246-1
18-3863	27-96542-1
18-3864	27-822844-1
18-3871	27-18786-1
18-3872	27-41245-1
GLM35910	27-79583-1

JOINTS SOUS TÊTE MOTRICE



réf.	Merc.	moteurs
18-0103	27-79650-1	4cyl.en L
18-0139	27-88451-1	3cyl. 70ch
18-0904	27-60317	3cyl. 50-65ch
18-0934	27-78069	V6 1ers mod.
18-2506	27-99176-3	V6 175 à 200ch
18-2508	27-99776-1	V6 135 à 150ch
18-2835	27-69238-1	4cyl.en L
18-0988	27-62860-1	2cyl.
18-0670	27-43007-5	4cyl.en L
18-2016	26-41953	

				
18-0103	18-0139	18-0670	18-0904	18-0934
				
18-0988	18-2016	18-2506	18-2508	18-2835
				
18-3844	18-3845	18-3846	18-3861 à 18-3872	GLM35910

100-125CH 4 CYL. 1988/90 N/S B209468 ET + 70-90CH 3-4 CYL. 1987-90 N/S A996142 ET +

repère	désignation	Merc	Réf.
1	turbine	47-430262	18-3056
22	arbre	45-43031A1	18-2240
31/32	roulement	31-42677A1	18-1118
39*	pignon	43-44484	
42/43	roulement	31-30894A1	18-1156
44	roulement	31-30895	18-1157
45*	pignon	43-12634A2	
50	crabot	52-882539	18-2236
53	arbre d'hélice	44-12238T	11153
54*	pignon	43-12635	
55	joint torique	25-97386	AP1438
56	roulement	31-12576	18-1112
58	roulement	31-12878	18-1113
62	roulement	31-30956	18-1158
68	kit écrou	11-52707	18-3701
*	kit pignons		11550

kit pignons =
pignons MAV
+ pignon MAR
+ pignon attaque

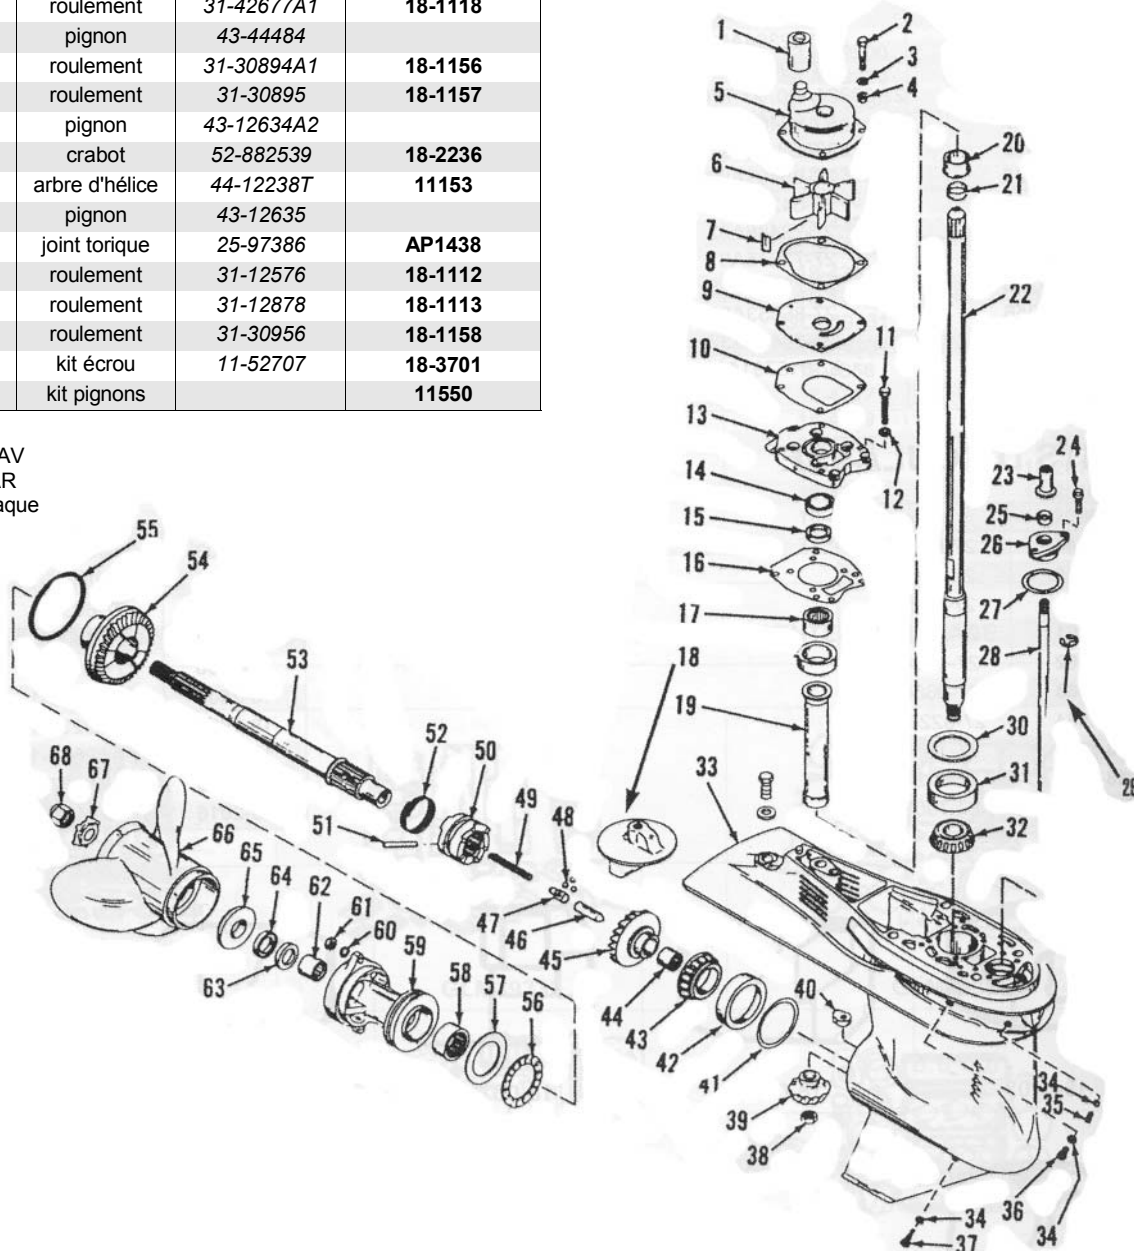

18-2626
kit joints d'embase






18-3214
kit turbine
18-3056
turbine seule


V6 150 A 200 CH AVANT 1986

repère	désignation	Merc	Réf.
3	prise d'eau droite	66884	18-2350
3A	prise d'eau gauche	66885	18-2351
11	roulement	31-35934A1	22790
13	arbre	45-98682A1	18-2121
19	roulement	31-53079A1	18-1164
31	turbine	47-899842	18-3017
57	roulement	31-781172A1	18-1166
58	kit pignons	43-44104A2	11440
59	roulement	31-73363	18-1122
60	crabot	52-823174	11062
64	arbre d'hélice	44-94148	18-2239
67	roulement	30-88957	18-1155
70	roulement	31-30956	18-1158
75	ecrou	79448	18-3751
81	rondelle d'hélice	13171	18-4220
84	kit écrou	11-52707	18-3701

kit pignons =
pignons MAV
+ pignon MAR
+ pignon attaque

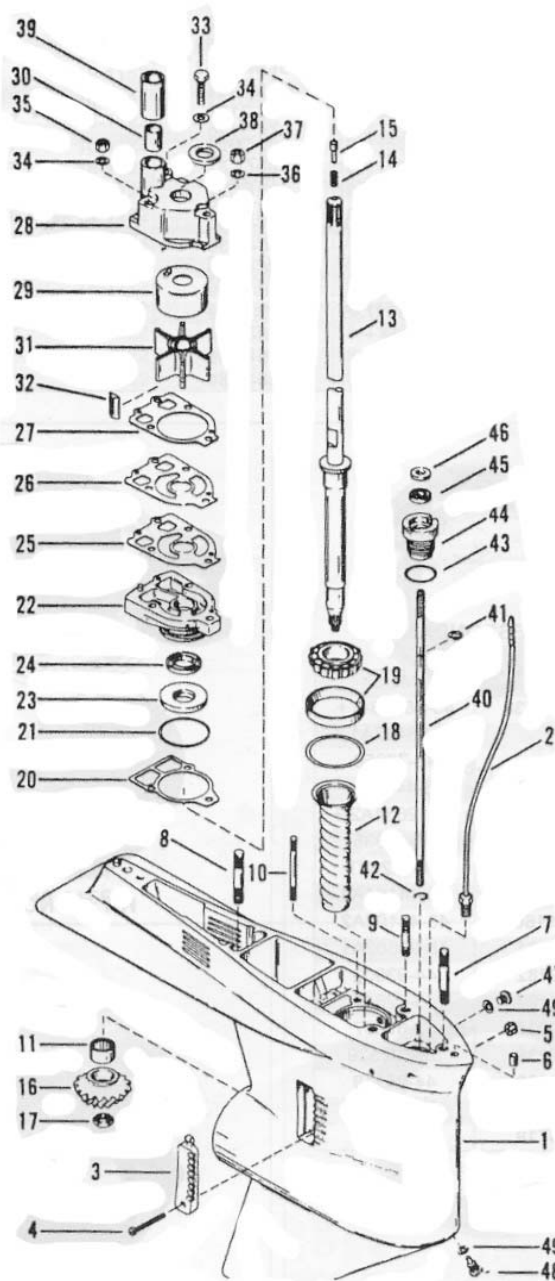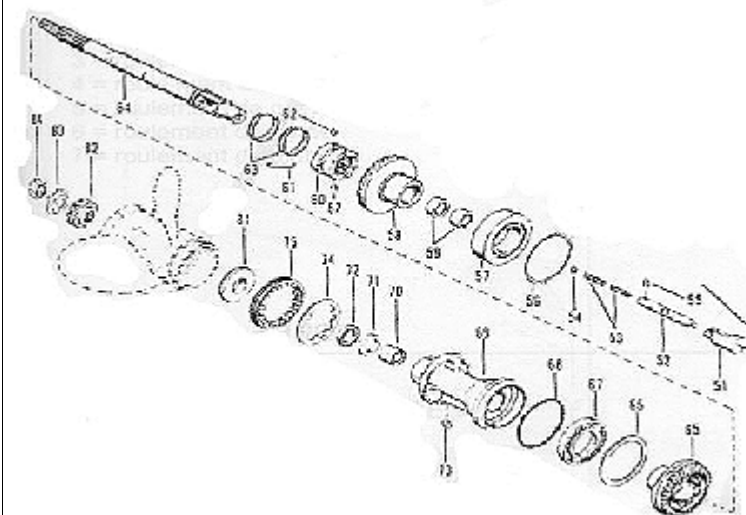

18-3217/3517
kit turbine
65 à 225ch



18-2653
kit joints d'embase
75-225ch 1ers modèles
Merc 26-55682A1

PIGNONS, CRABOTS, ARBRES

moteurs	n° série	arbre d'hélice	arbre de transmission	kit pignons	écrou pignon	crabot
70 3Cyl	A996142 et +	GLM11153	18-2240	GLM11550	18-3719	18-2236
75 4Cyl	6432901 et +	18-2182	18-2197		18-3719	18-2236
75 4Cyl	A996142 et +	18-2182		GLM11550	18-3719	18-2236
80 4Cyl	4831999-6432900	18-2182	18-2197		18-3719	18-2236
80 3Cyl	A996142 et +	GLM11153		GLM11550	18-3719	18-2236
90	4845301 et +	18-2182	18-2197	GLM11330	18-3719	18-2236
90 3Cyl	A996142 et +	GLM11153		GLM11550	18-3719	18-2236
100 4Cyl	B209468 et +	GLM11153			18-3719	18-2236
115-125	C100000 et +	GLM11153			18-3719	18-2236
140	4865687 et +	18-2182	18-2197	GLM11330	18-3719	18-2236
V135	A904646 et +	18-2239		GLM11660	18-3719	
V135	C100861 et +	18-2239		GLM11660	18-3719	
V135	C239553 et +	18-2239		GLM11660	18-3719	
V135	D082000 et +	18-2239		GLM11660	18-3719	
V150	4868998-5432021	18-2255	18-2181		18-3719	
V150	A904646 et +	18-2239		GLM11660	18-3719	
V150	C100861 et +	18-2239		GLM11660	18-3719	
V150	C239553 et +	18-2239		GLM11660	18-3719	
175	4301235-5393736	18-2239			18-3719	
175	6618751 et +	18-2239		GLM11660	18-3719	
175	C100861 et +	18-2239		GLM11440	18-3719	
175	C239553 et +	18-2239		GLM11660	18-3719	

CORRESPONDANCES

réf	Merc
GLM11330	43-68548-3 + 43-68447A1 + 43-76250
GLM11550	43-44484 + 43-12634A2 + 43-12635
GLM11553	44-12238T
GLM11440	43-44104A2
GLM11660	43-44102A2
18-2181	45-98682A1
18-2182	44-93003
18-2197	45-42646
18-2235	52-67887
18-2236	52-822539
18-2239	44-94148
18-2240	45-43031A1
18-3719	11-34933



KIT PIGNONS



ARBRE



**ÉCROU
18-3719**



CRABOT

ROULEMENTS D'EMBASES

moteurs	n° série	roult	roult	roult	roult	roult	roult	roult
70 3Cyl	A996142 et +	18-1118		18-1157	18-1156	18-1113	18-1112	18-1158
75 4Cyl	6432901 et +	18-1121	18-1115	18-1157	18-1156			18-1158
75 4Cyl	A996142 et +	18-1118		18-1157	18-1156	18-1113	18-1112	18-1158
80 4Cyl	7831999-6432900	18-1121	18-1115	18-1157	18-1156			18-1158
80 3Cyl	A996142 et +	18-1118		18-1157	18-1156	18-1113	18-1112	18-1158
90	4845301 et +	18-1121	18-1115	18-1157	18-1156			18-1158
90 3Cyl	A996142 et +	18-1118		18-1157	18-1156	18-1113	18-1112	18-1158
100 4Cyl	b209468 et +	18-1118		18-1157	18-1156	18-1113	18-1112	18-1158
115-125	C100000 et +	18-1118		18-1157	18-1156	18-1113	18-1112	18-1158
140	4865687 et +	18-1121	18-1115	18-1157	18-1156			18-1158
V135	A904646 et +	18-1143	18-1117	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
V135	C100861 et +	18-1143	18-1117	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
V135	C239553 et +	18-1143	18-1117	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
V135	D008200 et +	18-1143	18-1117	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
V150	4868998-A904645	18-1164	18-1116	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
V150	A904646 et +	18-1143	18-1117	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
V150	C100861 et +	18-1143	18-1117	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
V150	C239553 et +	18-1143	18-1117	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
175	4301235-6618750	18-1164	18-1116	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
175	6618751 et +	18-1143	18-1117	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
175	C100861 et +	18-1143	18-1117	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158
175	C239553 et +	18-1143	18-1117	18-1122	18-1166	18-1155		18-1158

- 1 = roulement d'arbre de transmission
 2 = roulement de pignon d'attaque
 3 = roulement intérieur de pignon AV
 4 = roulement extérieur de pignon AV
 5 = roulement de pignon AR
 6 = roulement de butée
 7 = roulement de diabol



18-1118
 18-1156
 18-1159
 18-1162
 18-1164
 18-1166



18-1121
 18-1153
 18-1154
 18-1155

CORRESPONDANCES

réf.	Merc.
18-1112	31-12576
18-1113	31-12578
18-1114	31-15844
18-1115	31-32898
18-1117	31-42647A1
18-1118	31-42677A1
18-1121	31-69220
18-1122	31-73363
18-1154	30-63742
18-1155	30-88957A1
18-1156	31-30894A1
18-1157	31-30895
18-1158	31-30956
18-1159	31-35928A1
18-1162	31-38356A1
18-1164	31-53079A1
18-1166	31-78172A1



18-1113
 18-1114
 18-1115
 18-1117
 18-1122
 18-1157
 18-1158



18-1112

RONDELLES DE BUTÉE/KITS D'ÉCROU D'HÉLICE

moteurs	rondelle de butée	Mercury	kit écrou hélice	Mercury
6/15ch	GLM22210	42037	GLM22215	
	GLM21281	42037-1	GLM21285	
	GLM22211	821932	GLM22216	
	GLM21282	821932-1	GLM21286	
18/25ch	GLM21303	85128-1	GLM21307	
30/70ch	18-4233	73345A1	18-3702	
80/150ch 4/6cyl.	GLM21280	65091T	GLM21271	
V4	18-4221	13191A1	GLM21355	
V6	GLM21301	12-835467-1	GLM21271	
V6	18-4220	13171	18-3701	11-52707A1



rondelle de butée




kit d'écrou d'hélice

POCHETTES JOINTS D'EMBASE


moteurs	n° de serie	Pochette de joints	Merc.
4,4.5ch 1cyl.	4107220 et +	18-2628	26-77066A1
7.5,8,9,8	4851693 et +	18-2628	26-77066A1
6/8/9.9/15/Seapro-XR10	A197112 et +	18-2697-1	26-41365A3
8/9.9/15 4Temps	G760300 et +	18-2697-1	26-41365A3
Super15,18,20,25	6443973 et +	18-2624	26-85090A2
9.9/15 4Temps BigFoot	G760300 et +	18-2624	26-85090A3
20	4709593-6443972	18-2627	26-66303A1
18,25	5705532-6443972	18-2629	26-85090A1
25/40/45/50 4T, 30/40/50 2/3cyl	9973100 et +	GLM87514	823547A2
35/40/45/50/60/70	4357640 et +	18-2654	26-79831A1
50/55/60 3cyl. et 4Temps	D000750 et +	18-2635	26-814669A2
60BigFoot/70/75/80/90 3cyl. et 4Temps	A996142 et +	18-2626	26-43035A4
75/80/90 4/6cyl.	4831999 et +	18-2653	26-55682A1
100/115/125 4cyl. et EFI 4Temps	B209468 et +	18-2626	26-43035A4
115,140,150,175,200,225 6cyl.	4301235 et +	18-2653	26-55682A1
135,150,175,200 yc EFI/DFI	A904646 et +	18-2655	26-89238A2
175,200XRI-EFI	B117316 et +	18-2655	26-89238A2
225	D280813 et +	18-2646-1	26-816575A3
200 à 250 DFI	G386496 et +	18-2642	26-816575A5



18-2624



18-2626



18-2627




18-2628



18-2629



18-2635



18-2642



18-2646-1



18-2653



18-2654



18-2655



18-2697-1



GLM87514

FILTRES À ESSENCE

réf.	filtres	Honda	moteurs
18-7720	essence complet	16900-SR3-004	BF115,BF130
18-7785	essence complet	16010-ST5-993	BF115,BF130
18-7786	essence complet	16900-SR5-004	BF35,40,45,50


FILTRES À HUILE

réf.	Honda	moteur
18-7910	15400-POH-30	75ch et +
18-7911	15400-PFB-004	BF25,30,35,40,45,50
18-7912	15400-POH-305PI	BF75,90,115,130




TURBINES/KITS/DIVERS

réf.	Honda	moteurs	réf. kit	Honda
18-3056	19210-ZW1-003	75/90ch	18-3214	19210-ZWL-303
18-3245	19210-881-A01	5/7.5/8/10ch		
18-3246	19210-ZV4-013	BF9.9/BF15		
18-3247	19210-ZV4-651	8/9.9/15ch		
18-3248	19210-ZV5-003	35/40/45/50ch		
18-3249	19210-ZV7-003	20/25/30ch		
18-3250	19210-ZW1-B02	75/90/115/130ch		

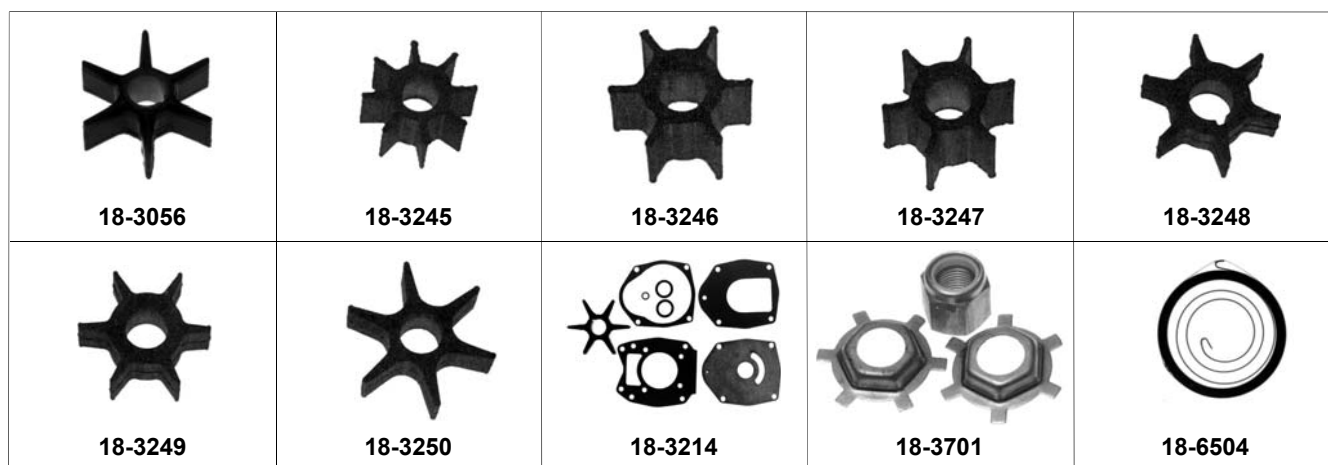

POCHETTES DE JOINTS D'EMBASE

réf.	désignation	moteurs
18-8362	pochette de joints d'embase	BF9.9,BF15
18-8363	pochette de joints d'embase	BF20
18-8364	pochette de joints d'embase	BF35,40,45,50
18-8365	pochette de joints d'embase	BF75,BF90
18-8366	pochette de joints d'embase	BF115,BF130

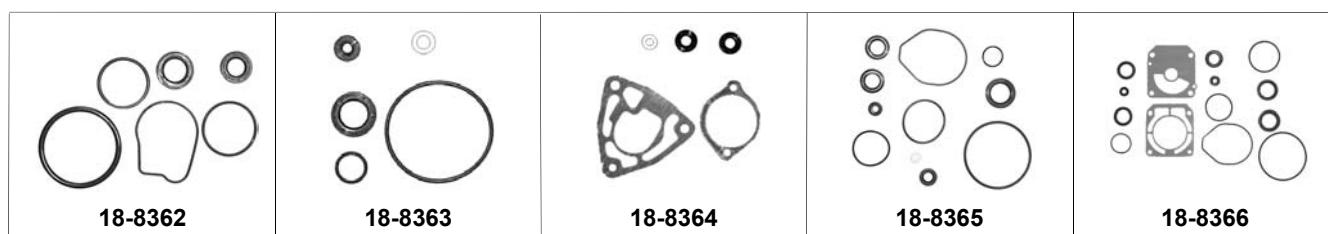

DÉMARREURS

référence	moteurs	Suzuki	Hitachi
ARC3412	30/40ch	31100-94400/1/2, 31100-96310/1	S108-94/94A/94B/94C
ARC3440	75/85ch	31100-95600/1	S114-555
ARC3442	90/100ch,150/225ch	31100-87D00/D10, 31100-92E00	S114-674/551/551A
ARC3444	115/140ch	31100-94500/510/511/512/600/601/610	S114-437/673

MOTEURS DE RELEVAGE

référence	moteurs	Suzuki
18-6785	V6, 3 fils, 3 vis	
18-6786	2 fils, 3 vis	38100-87D10-0ED/35J/0IT


18-6785

18-6786

ARC3412

ARC3440

ARC3442

ARC3444

PISTONS WISECO





moteurs	type	cyl	alé.std.	côte std	0.020"	0.040"	0.060"	segt std
115ch(86/01), 140ch(86/01)		4	3.307"	3185PS	3185P2	3185P3	3185P4	3307KD
V6 150/175ch(87/02), 200ch(81/93)	gauche/port droit/starboard	6	3.307"	3117PS 3117SS	3117P2 3117S2	3117P3 3117S3	3117P4 3117S4	3307KD 3307KD
V6 150ch(87/02), 200chEFI(87/02)	gauche/port droit/starboard	6	3.307"	3186PS 3186SS	3186P2 3186S2	3186P3 3186S3	3186P4 3186S4	3307KD 3307KD
V6 225chEFI(87/02)	gauche/port droit/starboard	6	3.307"	3187PS 3187SS	3187P2 3187S2	3187P3 3187S3	3187P4 3187S4	3307KD 3307KD



IMPORTANT ! LES REFERENCES
DISPONIBLES NE SONT PAS TOUTES
REPRESENTÉES EN IMAGE.

JOINTS DE CULASSE

ch	ans	cyl.	joint	Suzuki
2	83/89	1	18-3806	11141-98401
3.5	83/84	1	18-3815	11141-98300
5	83	2	18-3816	11141-98504
6/8	83/89	2	18-3807	11141-98101
8/9.9	88/89	2	18-3817	11141-92D01
9.9/15	83/89	2	18-3808	11141-93901
20	86/88	2	18-3818	11141-96311
25/30	88/89	3	18-3819	11141-95D90
25/30	83/88	2	18-3809	11141-96303
35/40	84/89	2	18-3810	11141-94401
40	83	2	18-3811	11141-94303
50/50M	83/84	2	18-3812	11141-95206
50	84	2	18-3813	11141-95305
55/65	85/89	3	18-3820	11141-94701
75/85	83/87	3	18-3814	11141-95505
75/85	88/89	3	18-3821	11141-95600
90/100	89	V4	18-3822	11141-87E90
115/140	83/85	4	18-3823	11141-94506
115/140	86/89	4	18-3824	11141-94600
150/200	86	V6	18-3825	11141-87D90
150a200	87/89	V6	18-3826	11141-87D92

			
18-3806	18-3807	18-3808	18-3809
			
18-3810	18-3811	18-3812	18-3813
			
18-3814	18-3815	18-3816	18-3817
			
18-3818	18-3819	18-3820	18-3821
			
18-3824	18-3825	18-3826	18-8335
			
18-8338	18-8339	18-8340	18-8341

POCHETTES JOINTS D'EMBASE


réf.	Suzuki	moteurs	ans
18-8335	25700-87D00		
18-8336	25700-87E00	DT90/DT100	89/98
18-8337	25700-94400	DT40C	84/98
18-8338	25700-94500		
18-8339	25700-94700	DT55/DT65	85/97
18-8340	25700-95500	DT75/DT85	85/98
18-8341	25700-95D00	DT25C/30C	88/98

KITS CARBURATEURS

réf.	Suzuki	ch	années
18-7752	13910-87D00	DT90/DT100/V6	89/98
18-7753	13910-94400	DT40C/DT65/DT85/DT140	84/98
18-7754	13910-94701	DT55/DT75/DT115	85/98
18-7755	13910-95D00	DT25C/DT30C	88/98


FILTRES À HUILE

réf.	moteurs	Suzuki
18-7903	DF9.9/DF15	16510-05240
18-7904	DF40/DF50/DF60/DF70	16510-82703
18-7915	DF25 à DF70	16510-87J00

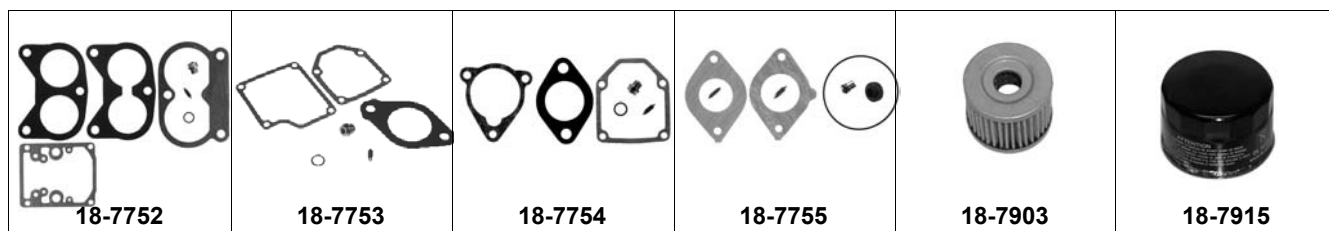


TURBINES/JOINTS DE POMPE À EAU

ch/modèle	années	turbine	Suzuki	joint	Suzuki	kit turbine	Suzuki
DT5/DT6/DT8	77/98	18-3097	17461-98501				
DT9.9/DT14/DT16/DT25	77/82	18-3092	17461-93001				
DT9.9/DF9.9/DT15/DT15C/DF15	83/98	19-3093	17461-93901				
DT20/DT25/DT30/DT35/DT40/DT40C	83/98	18-3096	17461-96301	18-0461	17472-96301	18-3242	17400-96350
DT35/DT40/DT50/DT65	80/83	18-3094	17461-94700	18-0459	17472-95200		
DT50/DT50M/DT55/DT60	80/97	18-3094	17461-94700	18-0460	17472-95310	18-3243	17400-94700
DT50	1984	18-3095	17461-95300	18-0460	17472-95310		
DT60/DT65	84/97	18-3096	17461-96301	18-0460	17472-95310		
DT75/DT85	80/97	18-3095	17461-95300	18-0459	17472-95200	18-3244	17400-95550

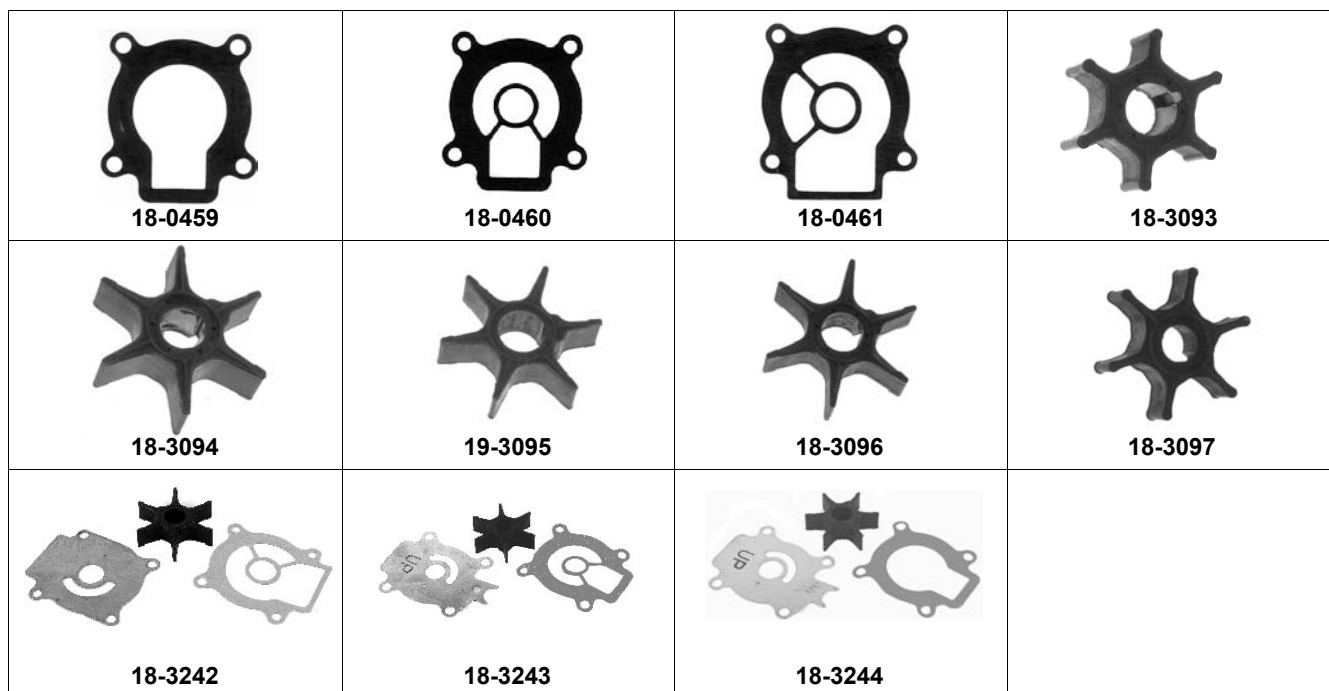

KITS D'ÉCROU D'HÉLICE

réf.	moteurs	Suzuki
18-3774	DT75 à DT140, DF60/70	57630-94500
18-3775	V6	57630-92E00
18-3777	DT40/55/65	57630-94300
18-3778	DT20/25C/30C	57630-96300

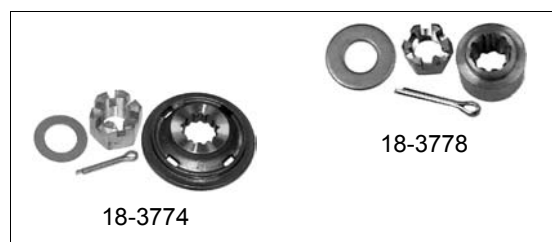

DÉMARREURS

référence	moteurs	Tohatsu	Hitachi
ARC3410	45/140ch	353-76010-1A0/04/300	S114-667/415
ARC3412	30/40ch	3C8-76010-100	S108-94/112/120

MOTEUR DE RELEVAGE

référence	moteurs	Tohatsu
18-6786	2 fils, 3 vis	



ARC3410



ARC3412



18-6786

PISTONS WISECO

moteurs	type	cyl	alé.std.	côte std	0.020"	0.030"	0.040"	segt std
25chM25C2,30chM30A3	loop charge	2	2.677"	3157PS	3157P2	3157P3	3157P4	2677KD
40chM40C	loop charge	2	2.755"	3155PS	3155P2	3155P3	3155P4	2755KD
60chM60A,70chM70A,90chM90A	loop charge	2	3.385"	3153PS	3153P2	3153P3	3153P4	3385KD
40chM40D,50chM50D	loop charge	3	2.677"	3156PS	3156P2	3156P3	3156P4	2677KD
60chM60B,70chM70B	loop charge	3	2.913"	3154PS	3154P2	3154P3	3154P4	2913KD
115chM115A,120chM120A,140chM140A	loop charge	4	3.464"	3152PS	3152P2	3152P3	3152P4	3464KD



3154




3156



3157

KITS CARBURATEURS TOHATSU

référence	moteurs	Tohatsu
18-7290	35/40ch	345-87122-0
18-7291	25/70ch	346-87122-0
18-7765	4/5ch	369-87122-1



18-7290



18-7291



18-7765

BOBINES

référence	moteurs	années	Yamaha
18-5110	115ch 4cyl.	85/91	6E5-85570-11-00
18-5111	55ch 2cyl.	89/94	6E7-85570-19-00
18-5112	9.9/15ch	88/93	6E7-85570-19-00



18-5110



18-5111



18-5112

DÉMARREURS

référence	moteurs	Yamaha
ARC3420	25/40ch	689-81800-11/12/13
ARC3422	60ch	6H3-81800-10/11
ARC3424	55/60ch 2cyl.	697-81800-10/11/12/13
ARC3426	115/200ch	6E5-81800-10/11/12
ARC3428	115/200ch	61H-81800-00/10, 6N7-81800-00/01/10



ARC3420



ARC3422



ARC3424



ARC3426



ARC3428

MOTEURS DE RELEVAGE

référence	moteurs	années	Yamaha
18-6760	115/200ch	87/96	6G5-43880-02-00
18-6781	40/90ch, 2 fils, 3 vis	92 et +	6H1-43880-02-00
18-6782	225/250ch, 4 fils, 3 vis		61A-43880-01-00/02-00
18-6783	115/225ch, 2 fils, 4 vis	97/02	64E-43880-00-00/01-00



18-6760



18-6781




18-6782



18-6783

KITS CARBURATEURS

ch.	années	réf.	Yamaha	carb/mot
2	84/88	18-7293	6A1-W0093-01-00	1
3/6/8	84/96	18-7765	6G1-W0093-00-00	1
9.9/15	85/91	18-7769	6E7-W0093-04-00	1
25/C25/30/C30	84/97	18-7770	689-W0093-02-00	1
45/50	84/88	18-7767	6H4-W0093-01-00	3
40/50	89/97	18-7768	6H4-W0093-03-00	3
E48/C55	89/97	18-7290	696-W0093-02-00	2
P60/E60/70	84/97	18-7766	6H3-W0093-02-00	3
C75/C85/90	84/97	18-7291	6H1-W0093-01-00	3

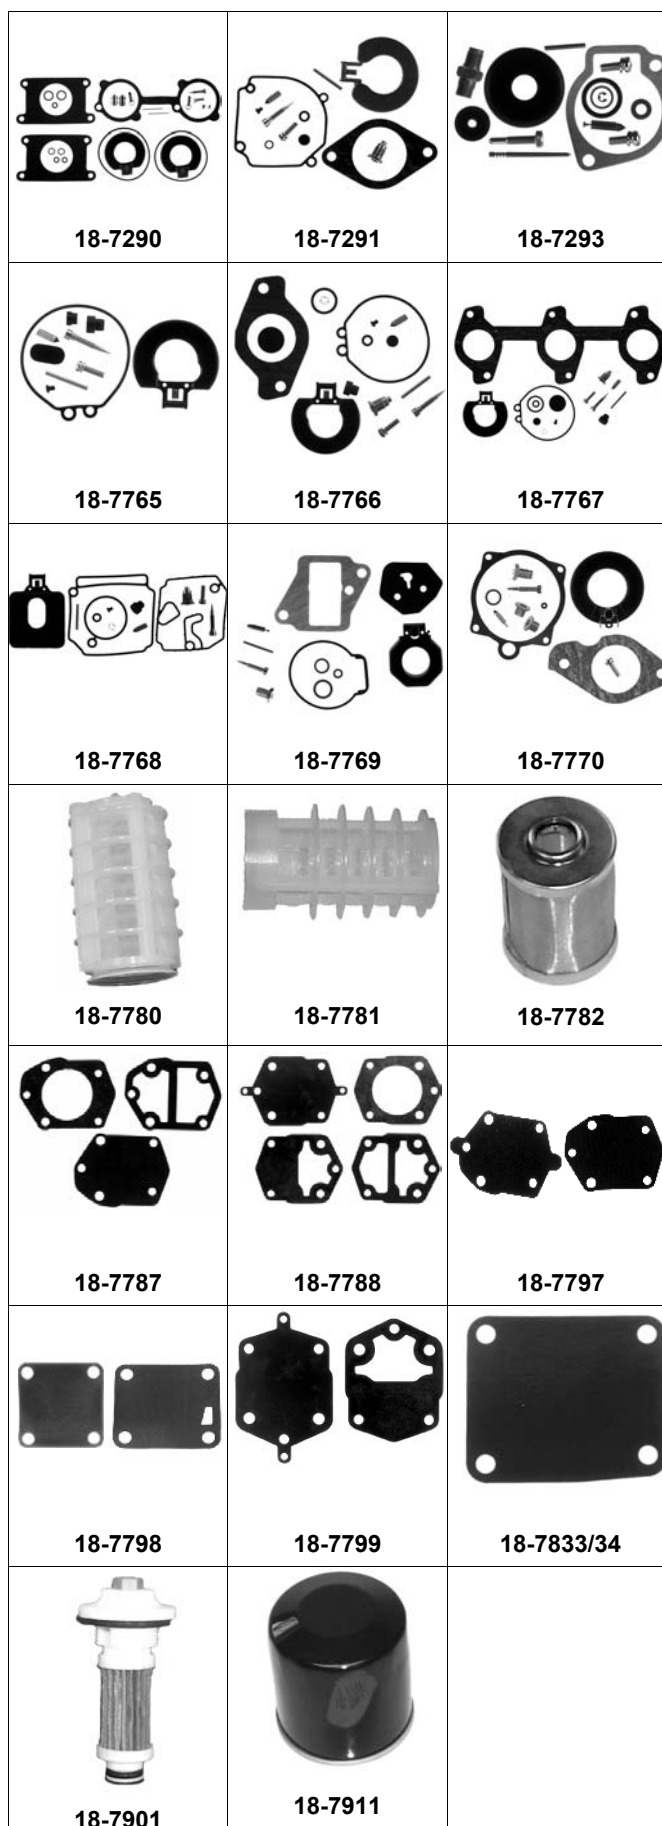

KITS POMPE À ESSENCE

réf.	moteurs	Yamaha
18-7787	40/90ch	
18-7788	V4/V6	
18-7797	25/40/50/70/90ch	
18-7798	9.9/15ch	
18-7799	115/150/175/200ch	
18-7833	6/8ch	6G1-24471-00-00
18-7834	4ch	6E0-24471-00-00

FILTRES A HUILE

réf.	Yamaha	moteurs	années
18-7901	6G8-13440-00-00	9.9 4Temps	90/99
18-7902	3FV-13440-00-00	F15/25/40/50/80/100	95/99
18-7906	69J-13440-00-00	F200/225	
18-7911	5GH-13440-00-00	F15/25/40/50/60/80/100/115	00/03

FILTRES A ESSENCE

réf.	Yamaha	moteurs
18-7780	6F5-24563-00	9.9/225
18-7781	61N-24563-00-00	9.9/90° SX
18-7782	61A-24563-00-00	V6



AFFECTATIONS

moteurs	années	cyl.	turbine	Yamaha	ss corps	Yamaha ss corps	av corps	Yamaha av corps
2	85/90	1	18-3072	646-44352-01-00				
4	84/90	1	18-3073	6E0-44352-00-00				
5	84/85	1	18-3073	6E0-44352-00-00				
6/8		2	18-3063	662-44352-00-00				
6/8	84/90	2	18-3066	6G1-44352-00-00				
9.9/15/FT9.9	84/95	2	18-3074	682-44352-01-00	18-3148	682-W0078-A1-00		
25/30	1984	2	18-3067	689-44352-02-00			18-3426	689-W0078-04-00
25/C25/CV25/30/C30/CV30	85/93	2	18-3067	689-44352-02-00			18-3427	689-W0078-A6-00
25	88/91	2	18-3065	6L2-44352-00-00	18-3431	6L2-W0078-00-00		
30	87/89	2	18-3068	6H4-44352-00-00	18-3430	6J8-W0078-A1-00		
	92/93							
40/50/P50/PRO50	85/94	2	18-3068	6H4-44352-00-00	18-3429	6H4-W0078-00-00		
C40	91/92,94	3	18-3088	6F5-44352-00-00			18-3398	6F5-W0078-A0-00
CV40	1990	2	18-3088	6F5-44352-00-00			18-3375	
C55/CV55 embase1	89/94	2	18-3069	6H3-44352-00-00	18-3425	663-W0078-00-00		
C55/CV55 embase2/P60/70	89/94	3	18-3069	6H3-44352-00-00	18-3428	6H3-W0078-00-00		
85/C85/CV85/90	89/94	3	18-3070	688-44352-03-00			18-3371	692-W0078-A0-00
115(6N6/6E5)/C115(6E5)	88/94	4	18-3071	6E5-44352-00-00			18-3373	6E5-W0078-A1-00
130(6L1/6N7)/L130(6L6/6N4)								
C115(6EF)/P115/115(6N6)	93/94	4	18-3071	6E5-44352-00-00			18-3313	6N6-W0078-01-00
130(6N7)/L130(6N4)								
C115(6E5)/L150(6R0)/150(6R2)	90/95	V4/V6	18-3071	6E5-44352-00-00			18-3396	61A-W0078-A2-00
P150(6N9)/175/200/225/250								
L150(6R0)/150(6R2)	84/91	6	18-3071	6E5-44352-00-00			18-3311	6G5-W0078-A1-00
175/200/225/250V6								

TURBINES

			
18-3063	18-3065	18-3066	18-3067
			
18-3068	18-3069	18-3070	18-3071
			
18-3072	18-3073	18-3074	18-3088

KITS DE POMPES À EAU

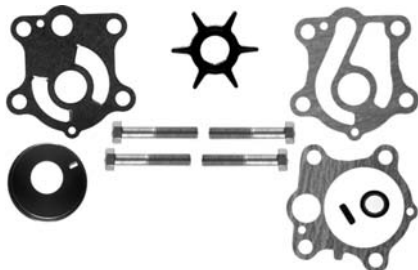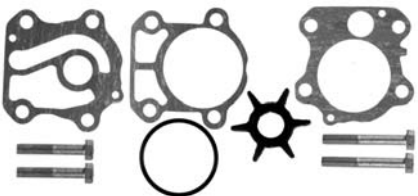 18-3148	 18-3311	 18-3313
 18-3371	 18-3373	 18-3375
 18-3396	 18-3398	 18-3425
 18-3426	 18-3427	 18-3428
 18-3429	 18-3430	 18-3431

PISTONS WISECO

WISECO est la marque reconnue dans le monde entier pour le remplacement des pistons hors bord.

Les pistons WISECO sont forgés et sont livrés complets, avec segments, axes et circlips. Côtés en **pouces**.

Ils peuvent être livrés individuellement, pour remplacer un ou plusieurs pistons d'origine : même poids et même équilibrage.

moteurs	type	cyl	alé.std.	côte std	0.020"	0.040"	0.060"	segt std
9.9-15ch(84/97)		2	2.2055"	3190PS	3190P2	3190P3	3190P4	
25ch(85),30ch(84/86),C30(89/92),35ch(85)		2	2.835"	3184PS	3184P2	3184P3	3184P4	2834KD
C25ch(91/92),C30ch(93/97)		2	2.638"	3188PS	3188P2	3188P3	3188P4	2638KD
25ch(96/02),30ch(87/02)		3	2.373"			3189P3	3189P4	
40ch(84/01),50ch(84/01)	loop charge	3	2.638"	3130PS	3130P2	3130P4	3130P6	2638KD
55ch(92/96),85ch(92/93),90ch(84/01)	loop charge	2	3.228"	3131PS	3131P2	3131P4	3131P6	3228KD
60ch(91/01),70ch(84/01)	loop charge	3	2.834"	3132PS	3132P2	3132P4	3132P6	2834KD
115ch(84/92),130ch(84/92)	gauche/port	V4	3.544"	3116PS	3116P2	3116P4	3116P6	3544KD
	droit/starboard	V4	3.544"	3116SS	3116S3	3116S4	3116S6	3544KD
150ch(84/92),175ch(84/92),200ch(84/91),225ch(84/91)	gauche/port	V6	3.544"	3116PS	3116P2	3116P4	3116P6	3544KD
	droit/starboard	V6	3.544"	3116SS	3116S2	3116S4	3116S6	3544KD
115ch(93/01),130ch(93/99)	gauche/port	V4	3.544"	3146PS	3146P2	3146P4	3146P6	3544KD
	droit/starboard	V4	3.544"	3146SS	3146S2	3146S4	3146S6	3544KD
150ch(93/01),175ch(93/01),200ch(92/01),225ch(92/95)	gauche/port	V6	3.544"	3146PS	3146P2	3146P4	3146P6	3544KD
	droit/starboard	V6	3.544"	3146SS	3146S2	3146S4	3146S6	3544KD
225ch76°(94/01),250ch76°(95/01)		V6	3.544"	3168PS	3168P2	3168P4	3168P6	3544KD
250ch76°(90/94)		V6	3.544"	3169PS	3169P2	3169P4	3169P6	3544KD

Note : les références des segments d'alésage 3.500" sont 3500KD en côte std, 3510KD en côte +.010", 3520KD en côte +.020", etc...



3116



3130



3131



3132



3146



3168




3169



JOINTS SPI DE TÊTE MOTRICE

moteurs	années	joint spi haut de vilebrequin	Yamaha haut vilebr.	joint spi bas de vilebrequin	Yamaha bas vilebr.
40	84/88	18-0570	93102-23096-00	18-0588	93102-25M28-00/93101-16M36-00
40	89	18-0570	93102-23096-00		
50	85/88	18-0570	93102-23096-00	18-0588	93102-25M28-00
50	89 et +	18-0570	93102-23096-00	18-0588	93102-25M28-00
Pro 50	87/88	18-0570	93102-23096-00	18-0588	93102-25M28-00
Pro 50	90	18-0570	93102-23096-00	18-0588	93102-25M28-00
70	84 et +		93102-36M24-00	18-0555	93102-30M23-00/93106-18M01-00
V4	84 et +	18-2088	93102-40M38-00	18-2085/18-2079	93102-35M13-00/93101-22M15-00
V6	84 et +	18-2088	93102-40M38-00	18-2085/18-2079	93102-35M13-00/93101-22M15-00





AFFECTATIONS

ch	années	cyl.	joint de culasse	Yamaha	pochette de joints	Yamaha
9.9/15	88/93	2	18-3828	6E7-11181-00-00		
9.9 4Temps	84/90	2	18-3827	6G8-11181-00-00		
25/30/C30	84/92	2	18-3804	689-11181-02-00	18-4416	689-W0001-04-00
25	88/93	2	18-3847	6L2-11181-A1-00	18-4422	6L2-W0001-01-00
C25/CV25	90/93	2	18-3849	695-11181-A0-00	18-4417	695-W0001-01-00
30	87/93	3	18-3829	6J8-11181-00-00	18-4425	6J8-W0001-01-00
30	94/97	3	18-3829	6J8-11181-00-00		
40/50/P50	84/88	3	18-3830	6H4-11181-00-00	18-4407	6H4-W0001-01-00
40/50/P50	89/93	3	18-3830	6H4-11181-00-00	18-4419	6H4-W0001-02-00
C40/CV40	90/91	2	18-3892	676-11181-A0-00	18-4423	6R6-W0001-00-00
C40	92/93	2	18-3892	676-11181-A0-00	18-4413	6R6-W0001-01-00
40/50	92/94	3	18-3830	6H4-11181-00-00	18-4409	6H4-W0001-03-00
C55/CV55	89/91	2	18-3848	697-11181-A0-00	18-4418	697-W0001-00-00
P60/70	84/91	3	18-3831	6H3-11181-01-00	18-4427	6H3-W0001-A0-00
C85/CV85	89/93	3	18-3805	688-11181-02-00	18-4415	688-W0001-00-00
90	84/93	3	18-3805	688-11181-02-00	18-4405	6H1-W0001-00-00
115 6E5	84/86	4	18-3832	6E5-11181-02-00	18-4401	6E5-W0001-00-00
115/130	87/93	4	18-3832	6E5-11181-02-00	18-4403	6F3-W0001-04-00
115/130	92/97	4	18-3832	6E5-11181-02-00	18-4411	6N6-W0001-03-00
115/150/175/200	90/94	6	18-3894	6G5-11181-00-00	18-4412	6R3-W0001-03-00
150/175/200	84/89	6	18-3894	6G5-11181-00-00	18-4404	6G5-W0001-03-00
175/200/225	87/95	6	18-3894	6G5-11181-00-00	18-4410	6K7-W0001-04-00
250	90/94	6	18-3891	61A-11181-A0-00	18-4400	61A-W0001-01-00

				
18-3804	18-3805	18-3827	18-3828	18-3829
				
18-3830	18-3831	18-3832	18-3847	18-3848
				
18-3849	18-3891	18-3892	18-3894	


JOINTS SOUS TÊTE MOTRICE

réf.	moteurs	Yamaha
AQP1736	40/50ch	6H4-45113-A0-00
AQP2245	60/70ch	6H3-45113-A0-00
18-0813	V4/V6	6G5-45113-A0-00


			
AQP1736	AQP2245	18-0813	18-3672

THERMOSTAT


THERMOSTAT 143° F
Yam6F5-12411-02-00

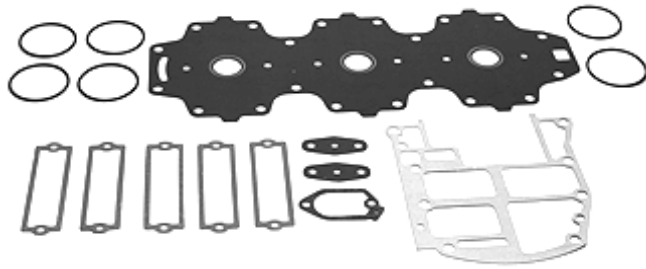


18-4400

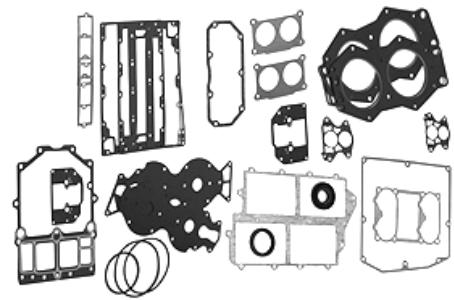


18-4401

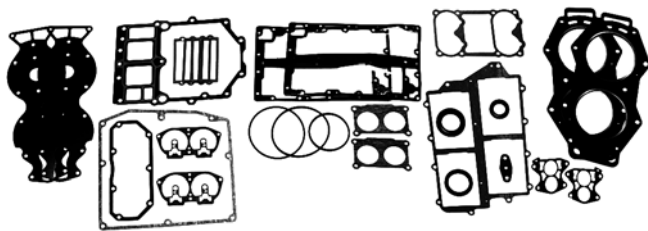


18-4403

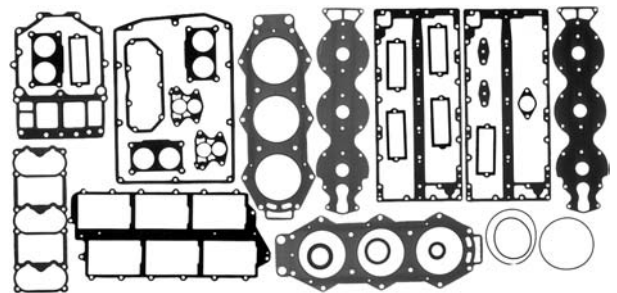


18-4404

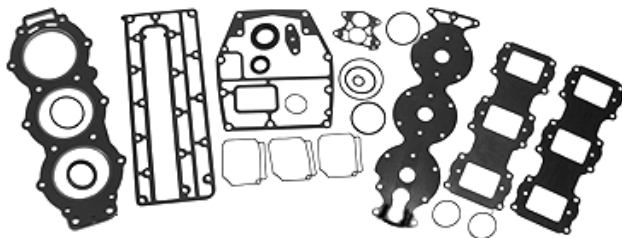


18-4405

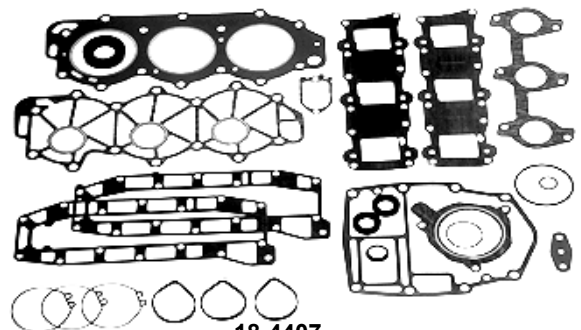


18-4407

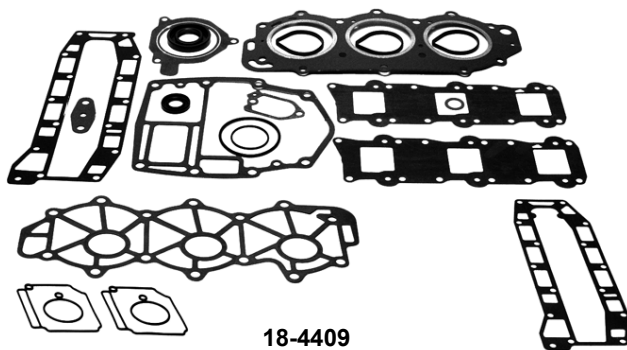


18-4409

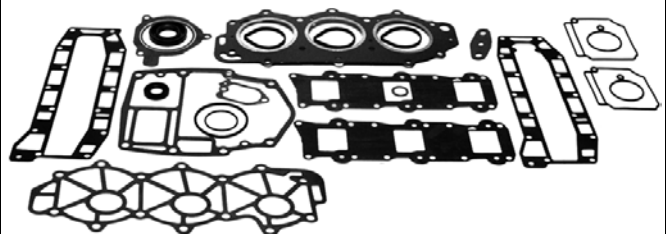


18-4410

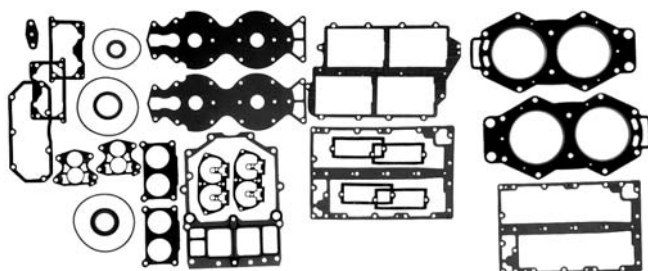


18-4411

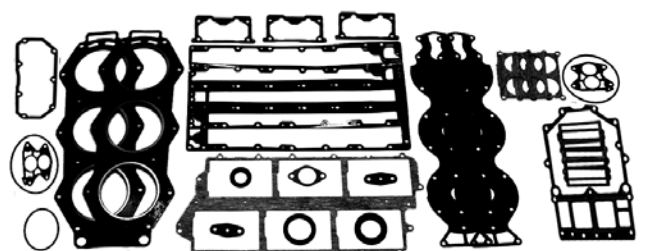


18-4412

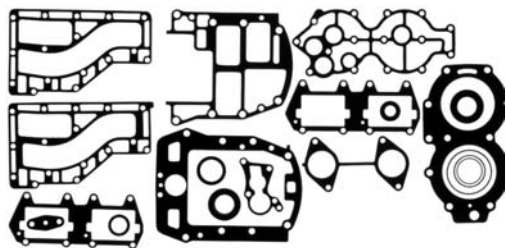


18-4413

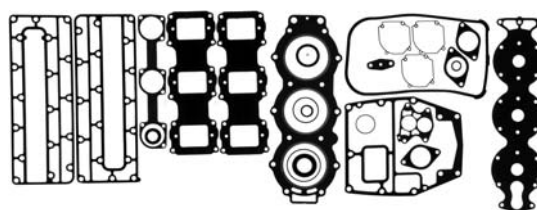


18-4415

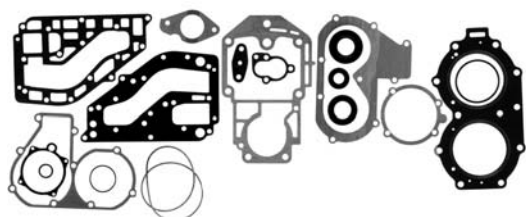


18-4416

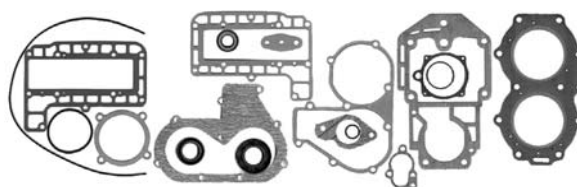


18-4417

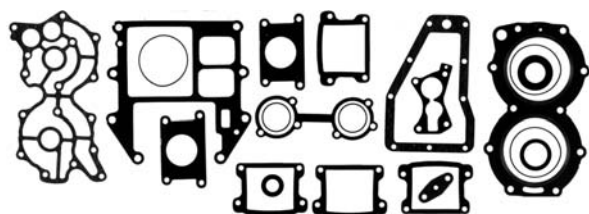


18-4418

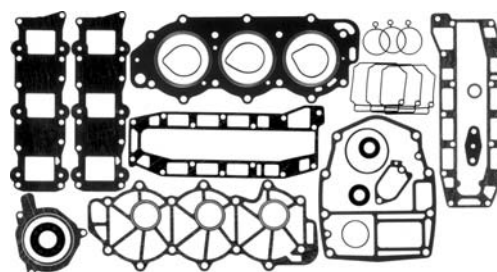


18-4419

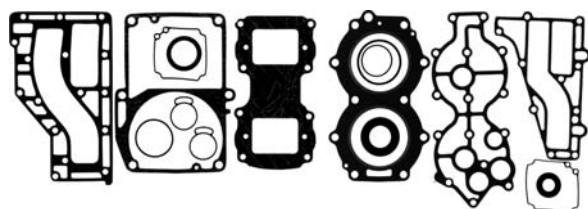


18-4422

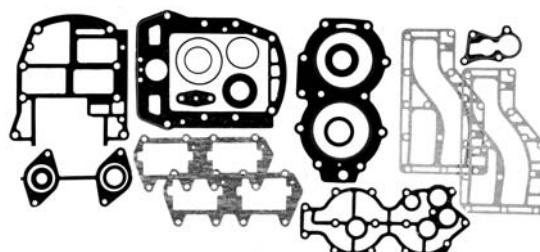

18-4423

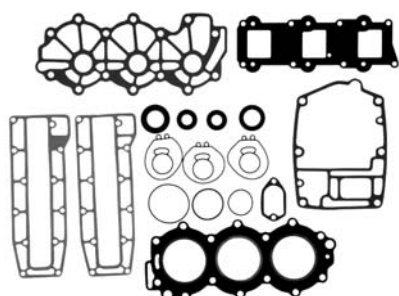









18-4425

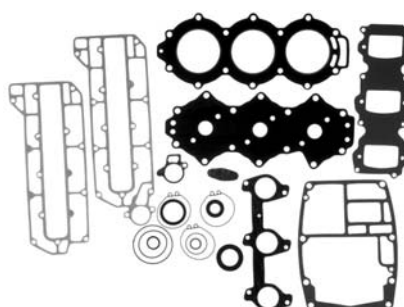

18-4427


POCHETTES

moteurs	années	Yamaha	réf.
25/30	84/91	689-W0001-21-00	18-2785
30	87/97	6J8-W0001-21-00	18-2789
CV30	89	6E5-W0001-51-00	18-2796
40/50/P50	84/94	6H4-W0001-21-00	18-2792
C55/CV55	89/91	698-W0001-20-00	18-2787
C60/P60/70	84/91	6H3-W0001-21-00	18-2788
C85/CV85/90	84/93	688-W0001-20-00	18-2798
115 6N6/6E5/6EF	87/94	6E5-W0001-51-00	18-2796
115 6E5	84/86	6E5-W0001-21-00	18-2797
C115 6E5	94	6G5-W0001-21-00	18-2794
P115 62A	93/94	6E5-W0001-51-00	18-2796
130 6N7/6L1/6N4/6L6	88/94	6F3-W0001-21-00	18-2795
150/L150 6R2/6G4/6R0/6K0/6N9	84/94	6G5-W0001-21-00	18-2794
175/200/225	85/94	6G5-W0001-21-00	18-2794
L200/L225/L250	90/94	61A-W0001-21-00	18-2799

			
18-2785	18-2787	18-2788	18-2789
			
18-2792	18-2794	18-2795	18-2796
			
18-2797	18-2798	18-2799	

KITS D'ÉCROU D'HÉLICE

réf.	Merc.	ch
18-3701	11-52707A1	65ch-V6
18-3702	11669578A1	35-70ch
18-3781	yam	
18-3782	yam	
18-4221	13191A1	75-150ch L4/6
18-4233	73345A1	35-70ch

	
18-3781	18-3782